


WYŁĄZ STRYCHOWY TERMO




U_d VALUE
(W/m² * K)

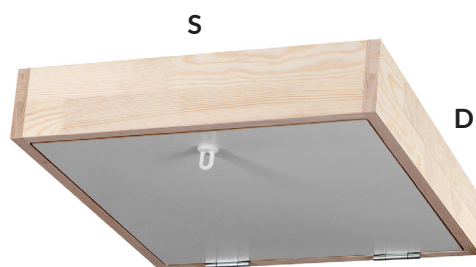

USZCZELNIENIE



**LATA
GWARANCJI**



**GRUBOŚĆ
KLAPY**

Dane techniczne

Grubość ocieplonej klap	26 mm
Grubość izolacji termicznej	20 mm
Kolor klap, obustronny	Biały
Wysokość drewnianej skrzyni	110 mm
Grubość drewnianej skrzyni	30 mm
Materiał wykonania skrzyni	Drewno iglaste
Zawias szczelinowy	Metalowy
Gwarancja	3 lata
Typ otwarcia	Opadający, drop-down
Uniwersalny montaż	Otwieranie w lewo/prawo
Przeznaczenie produktu	Wewnątrzlokalowe
Zatrask blokujący się po zamknięciu	



Znak odpowiedzialnej
gospodarki leśnej

Wymiary skrzynki [cm] DxS

51x43 55x55 70x55

Wymiary zewnętrzne skrzyni,
otwór większy o 2 cm

Wymiary niestandardowe

Min - Max Długość 50 - 100 cm
Min - Max Szerokość 50 - 100 cm