



HEVA[®]

Taśma ogrodzeniowa ELITE kolor antracytowy (RAL7016) 19cm x 26m

Instrukcja montażu taśm ogrodzeniowych HEVA



1. Przeplatanie taśmy



Przepleć taśmę między prętami ogrodzenia panelowego lub balustrady.

Zalecamy przeplatanie co 2-4 oczka ogrodzenia, aby uzyskać stabilne mocowanie i optymalny efekt wizualny.

2. Dopasowanie długości

Po przepleceniu taśmy przez przęsło dopasuj jej długość, pozostawiając naddatek na obu końcach.

Nadmiar taśmy odetnij ostrym narzędziem, aby uzyskać czyste krawędzie.

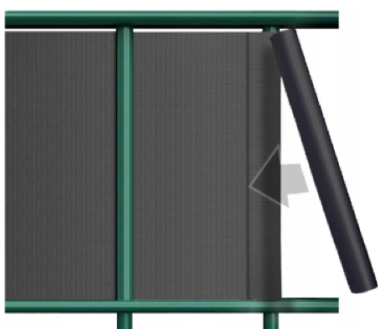

3. Zabezpieczenie taśmy klipsami

Wsuń końcówkę taśmy w klips montażowy, upewniając się, że taśma dobrze przylega.

Zamocuj klips z taśmą na pręcie ogrodzenia, dociskając go dla stabilności.