


PRZYBLIŻONE ZUŻYCIE MATERIAŁÓW NA M²

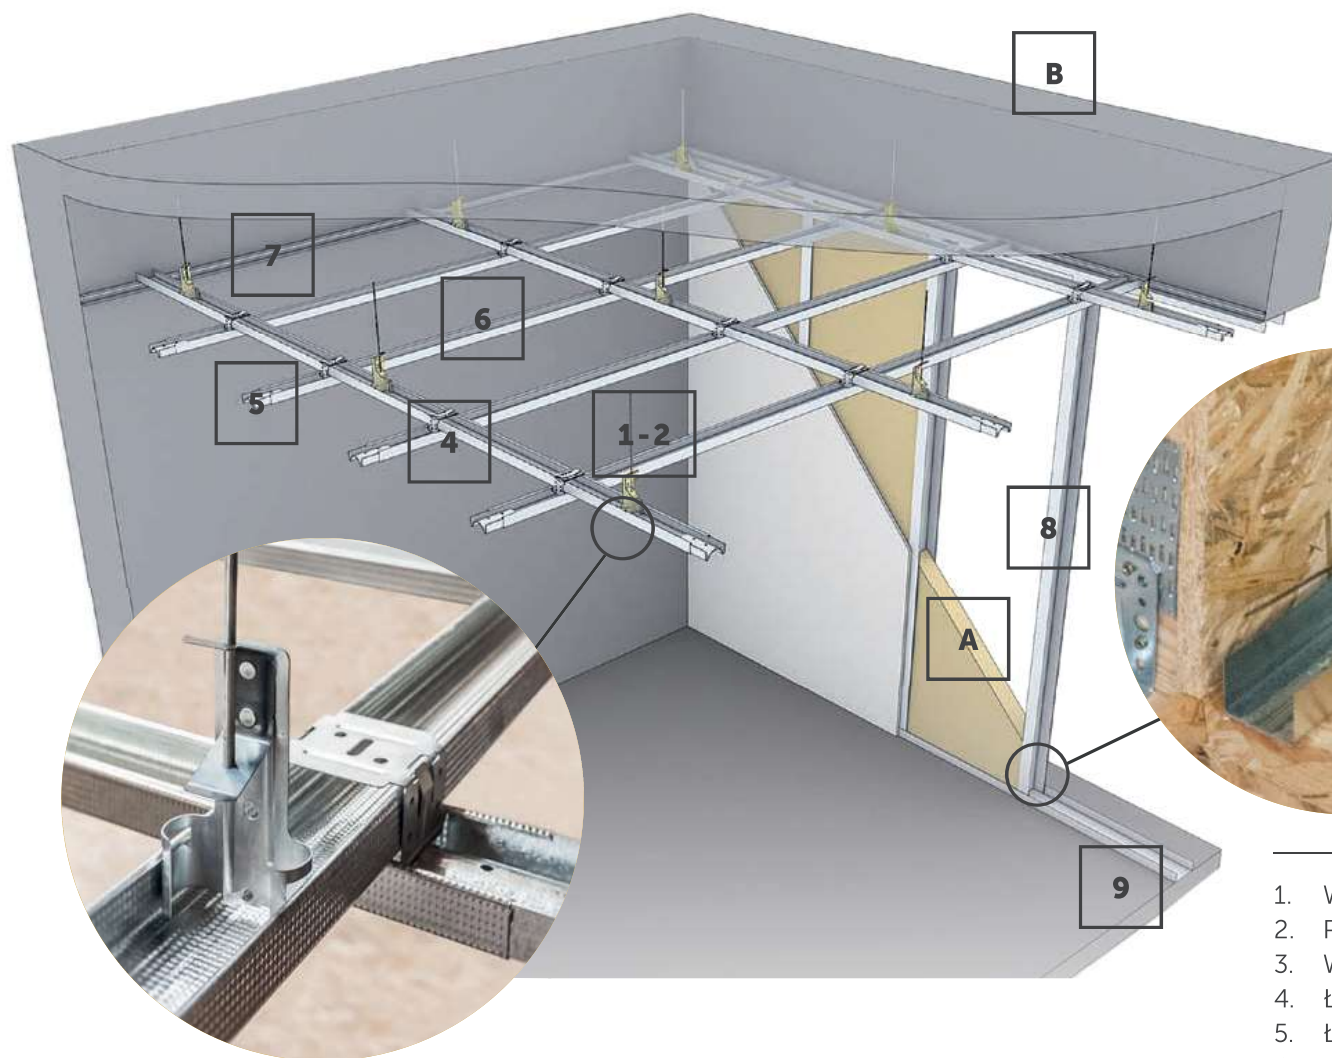

Instrukcja montażu
ściany działowej
z otworem
drzwiowym

	A	B
1. Wieszak obrotowy	-	2,5
2. Pręt mocujący	-	2,5
3. Wieszak do poddaszy	-	-
4. Łącznik krzyżowy	-	2,5
5. Łącznik wzdłużny	-	0,6
6. Profil CD60	-	3,9
7. Profil UD30	-	0,6
8. Profil CW50/75/100	2,0	-
9. Profil UW50/75/100	0,8	-

A - ściana działowa

B - Sufit na konstrukcji dwupoziomowej
krzyżowej