


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Produkt: uziom stalowy ocynkowany bezzączkowy, długości 1,50 m, powłoka cynku: 80 μm

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Podstawowe zastosowanie: uziemienia, część urządzenia piorunochronnego

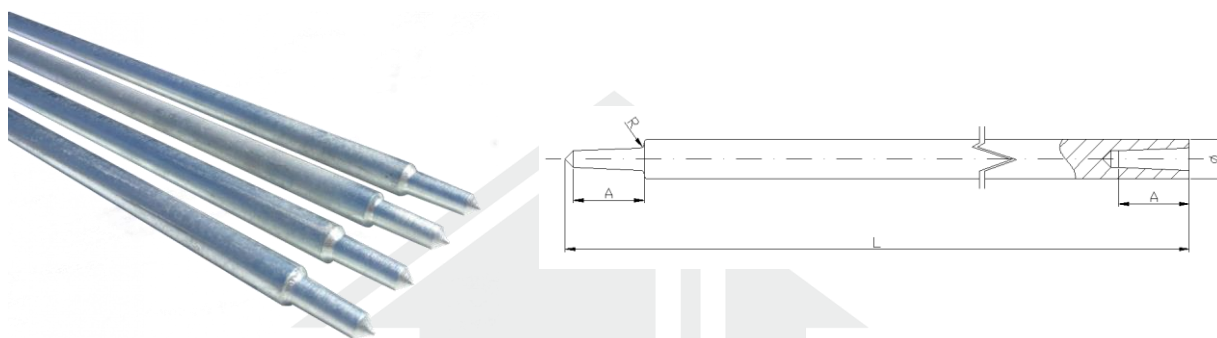

Parametry:

Produkt	Symbol	Średnica uziomu [mm]	Długość [mm]	Grubość powłoki [μm]	Waga [kg]	A [mm]
uziom stalowy ocynkowany	UZIOM	16	1500	80	2.4	30

Opis:

Uziom wykonany z prętów można przedłużać do dowolnej długości. Pobijanie za pomocą głowicy ręcznej lub młotem udarowym.

Normy:

PN-EN 62305-3:2011, PN-EN 62561-2:2018-04

Przechowywanie: Wewnątrz budynku, w suchym miejscu.