


CARPORT FOTOWOLTAICZNY

WIATA NA 2 SAMOCHODY
dla modułów w szerokości 1140mm

**NAJNIŻSZA
CENA
NA RYNKU**

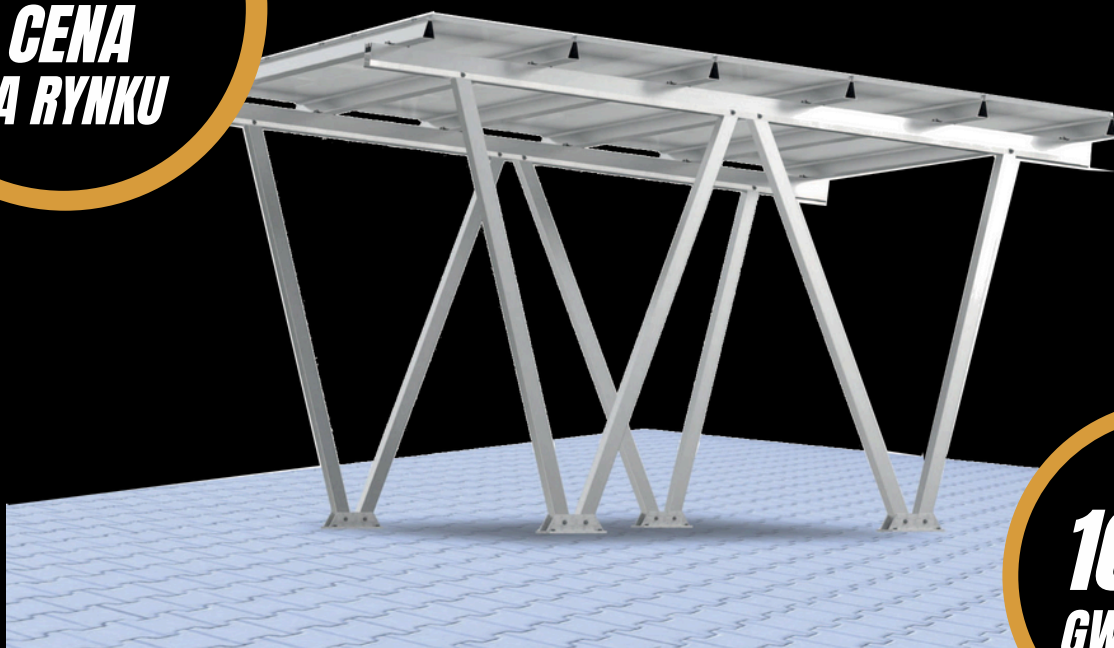

**10 LAT
GWARANCJI**

Nowoczesne rozwiązania dla twojego domu
jak i na wielkopowierzchniowe parkingi.
Aluminiowa konstrukcja składająca się z systemu
specjalnie zaprojektowanych profili łączy w sobie
trwałość i estetykę oraz najlepsze cechy użytkowe.

ALUMINIOWA KONSTRUKCJA

Dzięki zastosowaniu aluminium, konstrukcja jest nie tylko wytrzymała, ale też spełnia funkcje estetyczne, doskonale komponując się z każdym rodzajem otoczenia.

UNIWERSALNA KONSTRUKCJA

Konstrukcja wiaty oparta jest na profilach aluminiowych oraz dedykowanym systemie połączeń, dzięki czemu montaż może odbyć się przy pomocy standardowych narzędzi.




UNIWERSALNA KONSTRUKCJA

Nadaj swojej konstrukcji przeznaczenie zgodnie ze swoimi potrzebami. Carport doskonale nadaje się na bazę pod garaż, wiatę, zadaszenie itp.

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Konstrukcja nie wymaga stosowania żadnych środków konserwujących, ani żadnych zabiegów zabezpieczających.

RYSUNEK TECHNICZNY

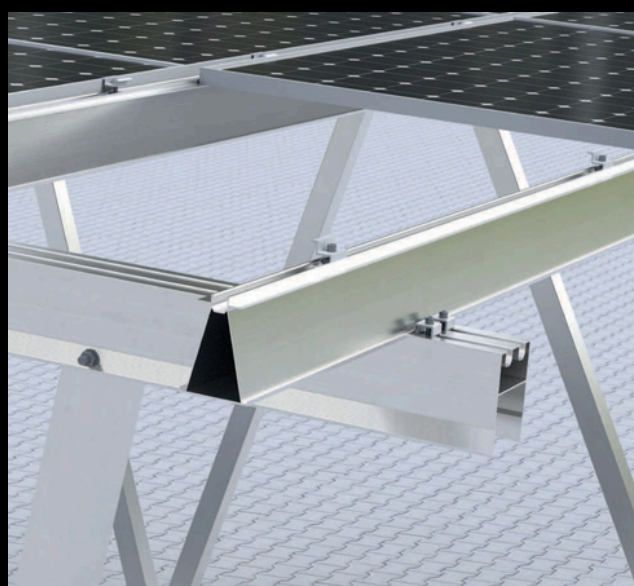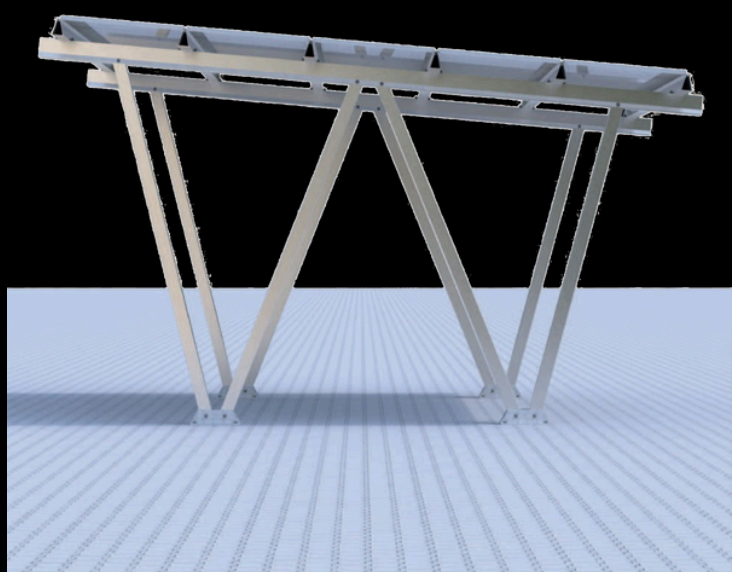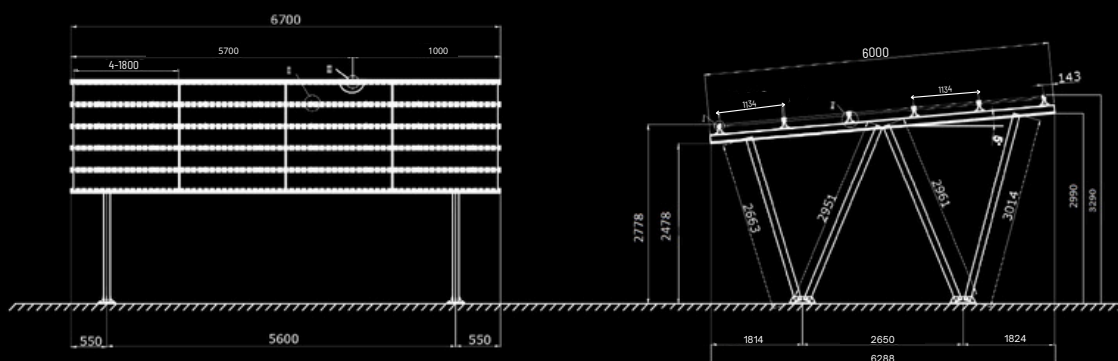

SPECYFIKACJA

- Maksymalna szerokość modułów - 1140 mm
- Dedykowana ilość modułów: 20 (dla długości modułu do 1800mm, szerokość 1140mm);
- Dedykowana ilość modułów: 15 (dla długości do 2300mm szerokość 1140mm)
- Kąt nachylenia - 5 st
- Wymiary gabarytowe - 6700 x 6000 x 3000 mm
- Waga konstrukcji - 270 kg
- Materiał - aluminium

NORMY

- PN-EN 755-9:2010
- PN-EN 1999-1-1:2011
- PN-EN ISO 12944-2:2001
- PN-EN 1090-1:2009+A1:2011
- PN-EN 1090-2:2009+A1
- PN-EN 1991-1-3:2005
- PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010

RAPORT WYTRZYMAŁOŚCI

- Prędkość wiatru - 45 m/s
- Grubość warstwy śniegu - 40 cm