


Karta Katalogowa

KOD:	GR2
NAZWA:	GRZEJNIK ŁAZIENKOWY GR2
INFORMACJE:	- Przeznaczony do instalacji C.O. domowej sieci grzewczej - Kolektor: profil trójkątny 57x34 mm - Rury poziome: profil 30x10 mm Model ten to nie tylko urządzenie grzewcze ale przede wszystkim prawdziwa sztuka o nowoczesnej i wyrafinowanej linii prezentująca się wytwornie w każdej łazience. Przeznaczone są do instalacji C.O. domowej sieci grzewczej. - Kolektor: profil trójkątny 57x34 mm - Rury poziome: profil 30x10 mm

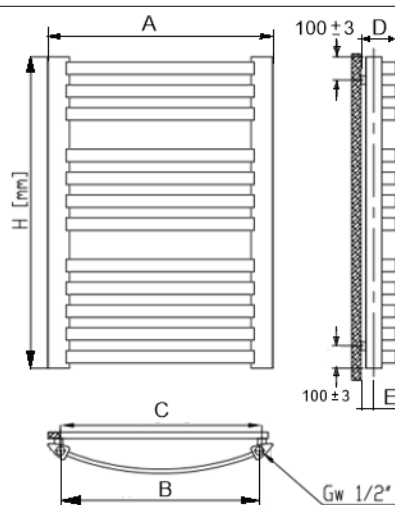

TOWARY:

KOD	EAN	WOREK
GR2 - 10/32	5907547678486	1
GR2 - 14/32	5907547678479	1
GR2 - 17/32	5907547678493	1
GR2 - 20/32	5907547678509	1
GR2 - 24/32	5907547678516	1
GR2 - 30/32	5907547678523	1
GR2 - 10/40	5907547673948	1
GR2 - 14/40	5907547673955	1
GR2 - 17/40	5907547673962	1
GR2 - 20/40	5907547673979	1
GR2 - 24/40	5907547673986	1
GR2 - 30/40	5907547673993	1
GR2-10/50	5907547668135	1
GR2-14/50	5907547668142	1
GR2-17/50	5907547668159	1
GR2-20/50	5907547668166	1

TOWARY:

KOD	EAN	WOREK
GR2-24/50	5907547668173	1
GR2-30/50	5907547668180	1
GR2-10/50.ANTR.	5907547682339	1
GR2-14/50.ANTR.	5907547682346	1
GR2-17/50.ANTR.	5907547682353	1
GR2-20/50.ANTR.	5907547682360	1
GR2-24/50.ANTR.	5907547682377	1
GR2-30/50.ANTR.	5907547682384	1

PARAMETRY:

KOD	MOC GRZEWCZA Φ ($\Delta T=30^{\circ}C$) [W]	MOC GRZEWCZA Φ ($\Delta T=50^{\circ}C$) [W]	MOC GRZEWCZA Φ ($\Delta T=60^{\circ}C$) [W]	KM	WSPÓŁCZYNNIK „N”	
GR2 - 10/32	103	190	237	1,696	1,2062	
GR2 - 14/32	139	258	322	2,266	1,2105	
GR2 - 17/32	167	310	387	2,684	1,214	
GR2 - 20/32	193	360	449	3,0852	1,2166	
GR2 - 24/32	230	430	537	3,623	1,221	
GR2 - 30/32	285	533	667	4,400	1,2262	
GR2 -10/40	114	211	263	1,875	1,207	
GR2 -14/40	159	294	367	2,579	1,211	
GR2 -17/40	206	382	476	3,291	1,2150	
GR2 -20/40	245	455	569	3,897	1,217	
GR2 -24/40	290	541	676	4,543	1,222	
GR2 -30/40	350	653	817	5,377	1,227	
GR2-10/50	158	292	364	2,5933	1,2078	
GR2-14/50	215	398	496	3,4735	1,2118	
GR2-17/50	257	477	595	4,1135	1,2150	
GR2-20/50	300	556	695	4,7452	1,2178	
GR2-24/50	355	662	827	5,5528	1,2221	
GR2-30/50	438	820	1026	6,7214	1,228	
GR2-10/50.ANTR.	158	292	364	2,5933	1,2078	
GR2-14/50.ANTR.	215	398	496	3,4735	1,2118	
GR2-17/50.ANTR.	257	477	595	4,1135	1,2150	
GR2-20/50.ANTR.	300	556	695	4,7452	1,2178	
GR2-24/50.ANTR.	355	662	827	5,5528	1,2221	
GR2-30/50.ANTR.	438	820	1026	6,7214	1,228	

KOD	WYSOKOŚĆ H [MM]	SZEROKOŚĆ A [MM]	ROZSTAW PRZYŁĄCZY B [MM]	ROZSTAW MONTAŻ C [MM]	GŁĘBOKOŚĆ GRZEJNIKA D [MM]	GŁĘBOKOŚĆ PODŁĄCZENIA E [MM]
GR2 - 10/32	500	400	320	320	68 - 78	48 - 58
GR2 - 14/32	750	400	320	320	68 - 78	48 - 58

GR2 - 17/32	950	400	320	320	68 - 78	48 - 58
GR2 - 20/32	1150	400	320	320	68 - 78	48 - 58
GR2 - 24/32	1350	400	320	320	68 - 78	48 - 58
GR2 - 30/32	1550	400	320	320	68 - 78	48 - 58
GR2 -10/40	500	470	400	400	70 - 80	48 - 58
GR2 -14/40	750	470	400	400	70 - 80	48 - 58
GR2 -17/40	950	470	400	400	70 - 80	48 - 58
GR2 -20/40	1150	470	400	400	70 - 80	48 - 58
GR2 -24/40	1350	470	400	400	70 - 80	48 - 58
GR2 -30/40	1550	470	400	400	70 - 80	48 - 58
GR2-10/50	500	570	500	500	80 - 90	48 - 58
GR2-14/50	750	570	500	500	80 - 90	48 - 58
GR2-17/50	950	570	500	500	80 - 90	48 - 58
GR2-20/50	1150	570	500	500	80 - 90	48 - 58
GR2-24/50	1350	570	500	500	80 - 90	48 - 58
GR2-30/50	1550	570	500	500	80 - 90	48 - 58
GR2-10/50.ANTR.	500	570	500	500	80 - 90	48 - 58
GR2-14/50.ANTR.	750	570	500	500	80 - 90	48 - 58
GR2-17/50.ANTR.	950	570	500	500	80 - 90	48 - 58
GR2-20/50.ANTR.	1150	570	500	500	80 - 90	48 - 58
GR2-24/50.ANTR.	1350	570	500	500	80 - 90	48 - 58
GR2-30/50.ANTR.	1550	570	500	500	80 - 90	48 - 58

WŁAŚCIWOŚCI:

Reakcja na ogień Klasa A1
 Temperatura powierzchni Max 120°C
 Szczelność pod działaniem ciśnienia: Brak przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od maksymalnego ciśnienia roboczego: 780 kPa
 Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w warunkach zawilgocenia
 Trwałość jako odporność na słabe uderzenia: Klasa 0
 Maksymalne ciśnienie robocze MOP 6 bar
 Norma 442-1
 System 3
 Znak: CE

MATERIAŁY:

ELEMENT	MATERIAŁ
KORPUS	STAL NISKOWĘGLOWA, NIESTOPOWA

NORMY:

EN 442-1:2014

ATEST:
DEKLARACJA:

KDWU Nr 7/2017

TYP PRODUKTU:

GŁP

GWARANCJA:

5 lat