


Karta Katalogowa

KOD:	FTN-004
NAZWA:	KOLANO, KOL-CH, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU
INFORMACJE:	- Przeznaczony do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach - Wyposażone w gwinty typu G i zacisk do rury PEX - Materiał: mosiądz Złączki mosiężne zaciskane do systemu PEX z powłoką chromową TYP: FTN przeznaczone do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach. Kształtki wyposażone w gwinty typu G i zacisk do rury PEX. Występują w postaci: łączników, kolan, trójników, czwórników.

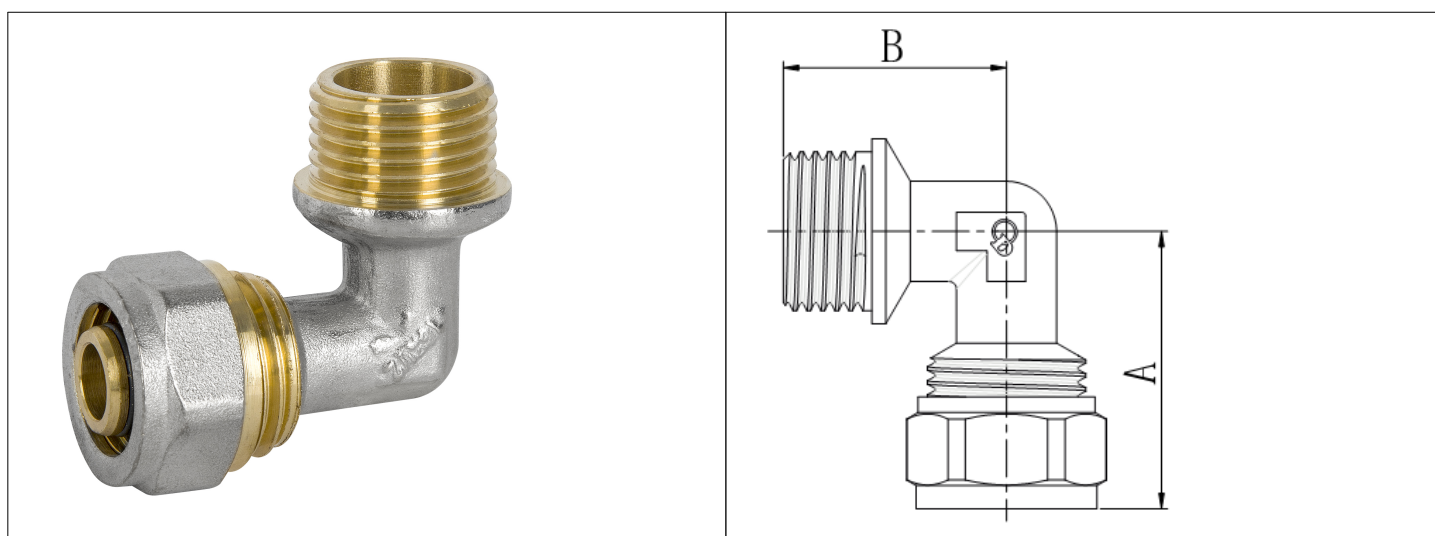

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO	WOREK
FTN-004.1/2X16.KOL-C	5907547618116	300	50	10
FTN-004.1/2X20.KOL-C	5907547618123	180	30	10
FTN-004.3/4X16.KOL-C	5907547618130	180	30	10
FTN-004.3/4X20.KOL-C	5907547618147	120	20	10
FTN-004.1X25.KOL-C	5907547675683	90	15	5
FTN-004.1X32.KOL-C	5907547675690	60	10	5

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY RUR (DN X EN)	GWINTY	WYMIAR A [MM]	WYMIAR B [MM]		
FTN-004.1/2X16.KOL-C	16x2	G 1/2 B	36	29		
FTN-004.1/2X20.KOL-C	20x2	G 1/2 B	39	30,5		
FTN-004.3/4X16.KOL-C	16x2	G 3/4 B	37,7	33		
FTN-004.3/4X20.KOL-C	20x2	G 3/4 B	40	34,75		
FTN-004.1X25.KOL-C	25x2,5	G 1 B	42,5	36		
FTN-004.1X32.KOL-C	32x3	G 1 B	49	42		

WŁAŚCIWOŚCI:	Reakcja na ogień Klasa A1 Dopuszczalne ciśnienie robocze ≤ 10 bar Temperatura robocza ≤ 120°C System 3 System 4 Znak: B													
MATERIAŁY:	<table><tr><th>ELEMENT</th><th>MATERIAŁ</th></tr><tr><td>KORPUS</td><td>MOSIĄDZ</td></tr><tr><td>NAKRĘTKA</td><td>MOSIĄDZ</td></tr><tr><td>PIERŚCIEŃ</td><td>MOSIĄDZ</td></tr><tr><td>O-RING</td><td>NBR/EPDM</td></tr><tr><td>PIERŚCIEŃ OPOROWY</td><td>POLIETYLEN</td></tr></table>	ELEMENT	MATERIAŁ	KORPUS	MOSIĄDZ	NAKRĘTKA	MOSIĄDZ	PIERŚCIEŃ	MOSIĄDZ	O-RING	NBR/EPDM	PIERŚCIEŃ OPOROWY	POLIETYLEN	
ELEMENT	MATERIAŁ													
KORPUS	MOSIĄDZ													
NAKRĘTKA	MOSIĄDZ													
PIERŚCIEŃ	MOSIĄDZ													
O-RING	NBR/EPDM													
PIERŚCIEŃ OPOROWY	POLIETYLEN													
NORMY:	PN-EN 1254-3:2021-10, PN-EN ISO 21003-5:2009													
ATEST:	B-BK-60210-0695/20													
DEKLARACJA:	31													
TYP PRODUKTU:	FTN													
GWARANCJA:	5 lat													