


Karta Katalogowa

KOD:	ART.2200
NAZWA:	KUREK KULOWY DO INSTALACJI GAZOWYCH
INFORMACJE:	- Do instalacji gazowej w budynkach dla rodziny gazów 1, 2, 3 - Materiał korpusu: mosiądz CW617N - Uszczelnienie: PTFE, NBR 70 - Materiał uchwyty: stal Wysokiej jakości kurki kulowe TYP 2200 do instalacji gazowej w budynkach dla rodziny gazów 1, 2, 3, wykonane z wysokiej jakości mosiądzu z uszczelnieniem chromowanej kuli PTFE, z uchwyty w postaci stalowej rączki lub aluminiowego motylka w kolorze żółtym. Wszystkie kurki są piaskowane i po tej operacji niklowane. Kurki charakteryzują się solidnym wykonaniem i trwałym oznaczeniem na korpusach, zgodnie z europejskimi normami i produkowane są w zakładzie nadzorowanym i audytowanym przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie.

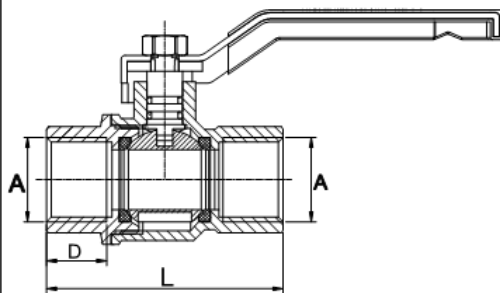

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
ART.2200-15	5907547614347	144	12
ART.2200-20	5907547675508	90	10
ART.2200-25	5907547614316	48	8
ART.2200-32	5907547614330	24	4
ART.2200-40	5907547614323	18	2
ART.2200-50	5907547614354	6	1

PARAMETRY:

KOD	STRUMIEŃ NOMINALNY	WYMIAR A	WYMIAR L [MM]	WYMIAR D		
ART.2200-15	≥ 5 m ³ /h	Rp 1/2	59	15		
ART.2200-20	≥ 10 m ³ /h	Rp 3/4	67,5	16,3		
ART.2200-25	≥ 16 m ³ /h	Rp 1	80,5	19,1		
ART.2200-32	≥ 27 m ³ /h	Rp 1 1/4	97	21,4		
ART.2200-40	≥ 40 m ³ /h	Rp 1 1/2	105	21,4		

PARAMETRY:

KOD	STRUMIEŃ NOMINALNY	WYMIAR A	WYMIAR L [MM]	WYMIAR D		
ART.2200-50	≥ 65 m ³ /h	Rp 2	126	25,7		

WŁAŚCIWOŚCI:

Klasa ciśnieniowa: MOP 5
Klasa temperaturowa: -20°C do +60°C
Klasa reakcji na ogień A1
System 1
Znak: CE

MATERIAŁY:

ELEMENT	MATERIAŁ
KORPUS, KULA, TRZPIEŃ	MOSIĄDZ CW617N
USZCZELKI	PTFE, NBR
UCHWYT, NAKRĘTKA	STAL

NORMY:

EN 331:1998+A1:2010 Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych INIG-PIB Kraków Nr 1450-CPR-1012

ATEST:
DEKLARACJA:

DWU Nr 8/2200

TYP PRODUKTU:

2200

GWARANCJA:

5 lat