

DINT LL 11 W/825 E27

OSRAM DULUX INTELLIGENT LONGLIFE | Szczególnie trwałe świetlówki kompaktowe (CFL) ze zintegrowanym układem zasilającym



- Hotelarstwo, gastronomia, administracja
- Uchwyty w trudno dostępnych miejscach
- Oświetlenie ogólne
- Tam, gdzie światło musi włączać się szybko
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa trwałość dzięki dużej odporności na częste włączanie i wyłączanie
- Rzadsza wymiana (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym)
- Wyjątkowo szybko uzyskuje pełny strumień świetlny dzięki technologii Quick Light

Cechy produktu

- Wyjątkowo długa średnia trwałość: 20 000 h (do odpowiada 20 latom pracy po 2,7 h dziennie)
- Bardzo duża liczba cykli przełączania: 500 000
- Quick Light: 60 % ilości światła w ≤ 20 s
- Warm Comfort Light – energooszczędne światło podobne do światła żarówki
- Bardzo szeroki zakres temperatur otoczenia: -30...+50 °C



Dane techniczne

Dane elektryczne


Moc znamionowy	11 W
Napięcie znamionowy	220...240 V
Moc konstrukcji	11 W
Ekwiwalentna moc żarówki	53 W
Współczynnik mocy λ	0.55
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Prąd znamionowy	0.11 A
Energy consumption	11 kWh/1000h

Dane świetlne


Znamionowy strumień świetlny	640 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	2500 K
Znamionowy strumień świetlny	640 lm
Barwa światła	825
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Ciepłobiała
Stopień oddawania barw	1B
Wskaźnik oddawania barw Ra	≥ 80
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.60
Znamionowy czas zaświecenia (60 %)	20.00 s
Czas startu	1.0 s

Wymiary i waga

Maksymalna średnica	45.0 mm
Długość całkowita	120.0 mm
Masa produktu	64.00 g

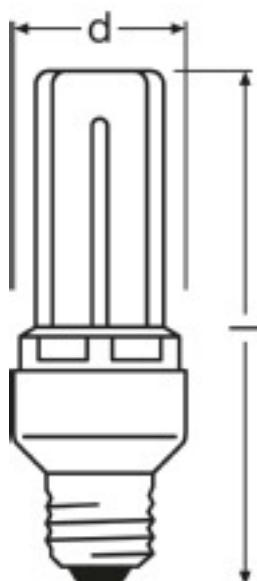

Product line drawing

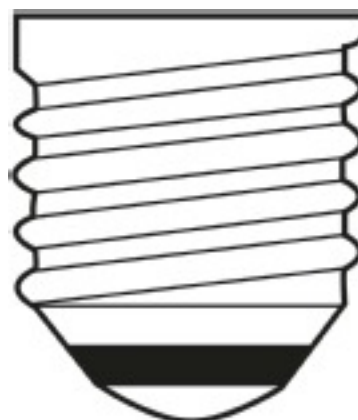E27
IEC 7004-21

Trzonek

Kolory i materiały


Nie zawiera rtęci	Nie
Nominalna zawartość rtęci	1.3 mg

Trwałość

Znamionowa trwałość	20000 h
Znamionowa liczba włączeń	500000
Trwałość	20000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Recykling	Tak
Przypisy stosowane tylko do produktu	Dostępne również w wersji LUMILUX Warm White (827) i Cool White (840), na zamówienie /Dostępne również z trzonkiem B22d, na zamówienie

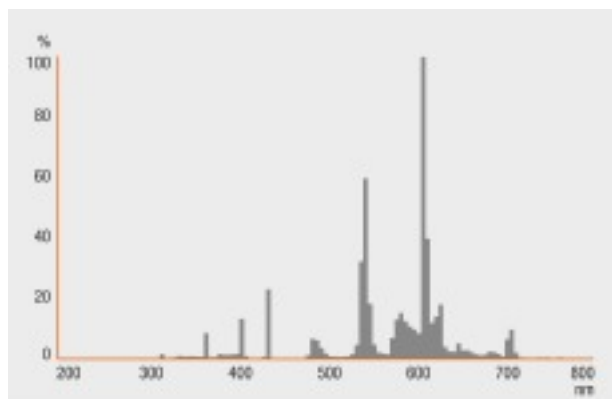

Rozkład widmowy promieniowania

Możliwości

Ściemnianie	Nie
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Instrukcja postępowania w przypadku pęknięcia	Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć
Energy efficiency class	A

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	FBT-11/25/1B-220/240-E27
-------	--------------------------

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp

Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.