



SKYTECH® PRO XL

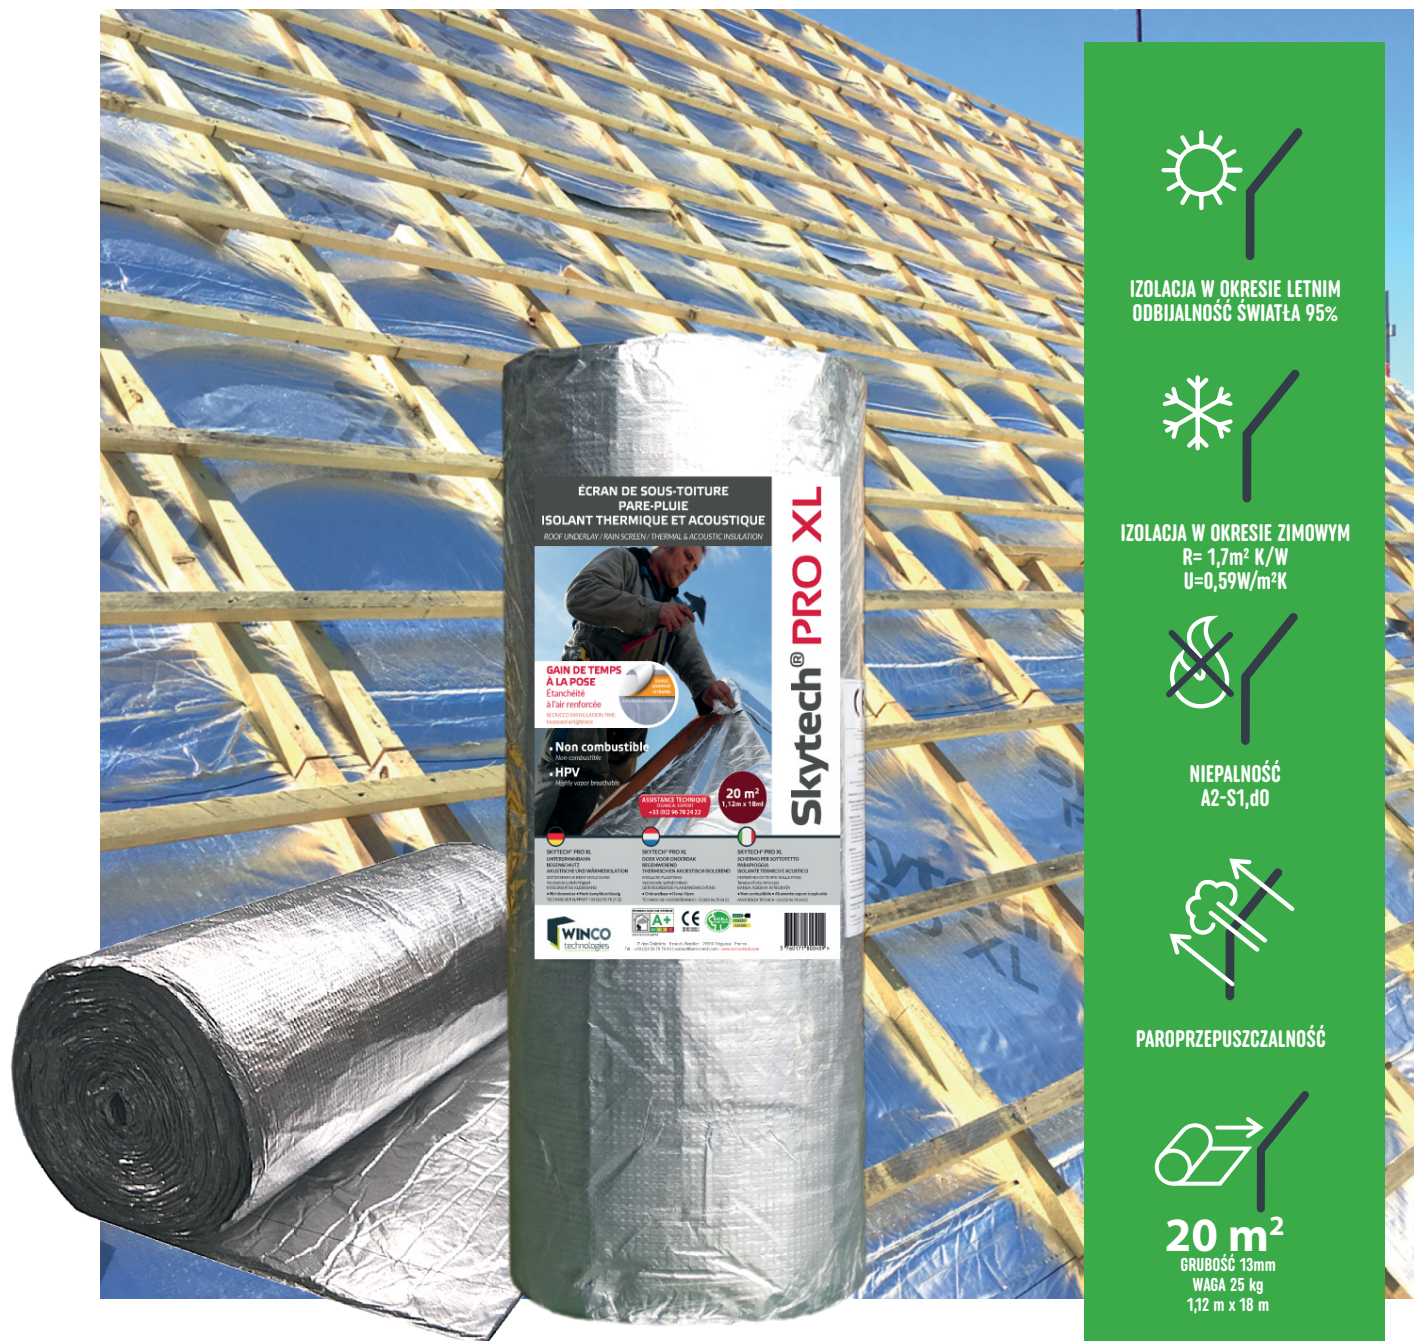

NIEPALNA / IZOLUJĄCA MEMBRANA DACHOWA I ELEWACYJNA



IZOLACJA W OKRESIE LETNIM
ODBIJAŁNOŚĆ ŚWIATŁA 95%



IZOLACJA W OKRESIE ZIMOWYM
 $R = 1,7 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
 $U = 0,59 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



NIEPALNOŚĆ
A2-S1,d0



PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ



20 m²
GRUBOŚĆ 13mm
WAGA 25 kg
1,12 m x 18 m

ZALETY

- Niepalność A2-s1, d0
- Wysoka paroprzepuszczalność
- Długoterminowa sprawność użytkowa
- Izolacja zima/lato
- Zintegrowana taśma samoprzylepna
- Wiatroszczelność

ZASTOSOWANIE

- Termomodernizacja dachów
- Renowacja termiczna elewacji
- Konstrukcje szkieletowe z drewna
- Budynki użyteczności publicznej
- Konstrukcje zewnętrzne
- Konstrukcje stalowe