


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przepływomierz serii PM-PRO

Przepływomierz elektroniczny jest produktem służącym do pomiaru przepływu różnych cieczy. Jego zaletami są: wysoka dokładność, trwałość, łatwość obsługi, dostępność wielu jednostek pomiarowych oraz możliwość zmiany współczynnika pomiarowego.

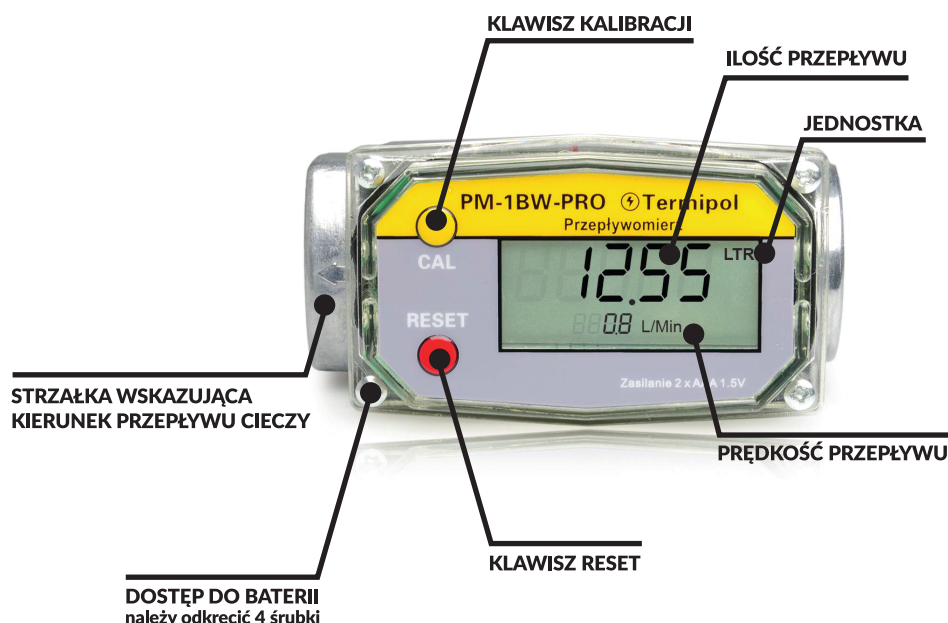

KALIBRACJA:

- Przytrzymaj klawisz CAL przez 3 sekundy. Gdy zacznie migać pierwsza cyfra ustaw przelicznik wartości ponownie przyciskając klawisz CAL. Klikając klawisz RESET przejdź kolejno do następnych cyfr.
- Przytrzymaj klawisz CAL przez 3 sekundy, kliknij 4 razy klawisz RESET aby przejść do ustawienia jednostki - skrót zacznie migać po prawej stronie. Kliknij klawisz CAL aby zmienić jednostkę pomiaru.
LTR - litry | **GAL** - galony | **PT** - pinty | **QT** - kwarty
- Aby wyjść z trybu kalibracji odczekaj 5 sekund. Wybrane wartości zostaną zapisane.

DOSTOSOWANIE LICZONYCH WARTOŚCI

Do prawidłowego pomiaru konieczne jest dostosowanie przelicznika wartości do mierzonego przepływu cieczy

RESET USTAWIEŃ

Aby zresetować ustawienia przytrzymaj klawisz RESET przez 5 sekund.

BATERIA

Przepływomierz jest zasilany przez 2x baterie AAA 1,5V (brak w zestawie).

Aby umieścić baterie w środku urządzenia należy odkręcić 4 śrubki z przedniego panelu urządzenia. Odkręcenie śrubek w celu umieszczenia/wymiany baterii nie powoduje utraty gwarancji.

KIERUNEK PRZEPŁYWU CIECZY

Kierunek przepływu cieczy jest zaznaczony na urządzeniu przy pomocy strzałki (zdjęcie powyżej).