

H-moduł krzyżujący przepływ (umożliwia zmianę zasilania i powrotu) - kompaktowy zawór przyłączeniowy odcinający, do grzejników ze zintegrowaną wkładką zaworową. Podłączenie do instalacji 3/4"E, rozstaw 50 mm. Dostępny w wersji kątovej lub prostej z przyłączem grzejnikowym 1/2" (nypel 1/2"-3/4").

Korzyści

- Dla krzyżującego się podłączenia przy zmianie prowadzenia przewodów zasilania i powrotu
- Może z łatwością zastąpić H-moduł w instalacji dwururowej

Dane techniczne

- Max. temp. robocza: 110 °C temperatura stała, 130 °C krótkotrwale
- Max. ciśnienie robocze: 10 bar
- Czynnik roboczy: Woda grzewcza zgodnie z VDI 2035



Komponenty (materiał wykonania)

- Obudowa, nakrętka: mosiądz niklowany
- Nypel przyłączeniowe, wrzeciono: mosiądz
- Uszczelnienie: EPDM





Opis	H-moduł krzyżujący prosty E1/50 1/2"-3/4"E	
Numer katalogowy	F10077	
Kod EAN	04013852201002	
Model	<u>H-moduł krzyżujący przepływ w instalacji dwururowej (nypel)</u>	
Wykonanie	kątove	
Połączenie	D	G 3/4" M
	E	G 1/2" M

M- gwint zewnętrzny GZ

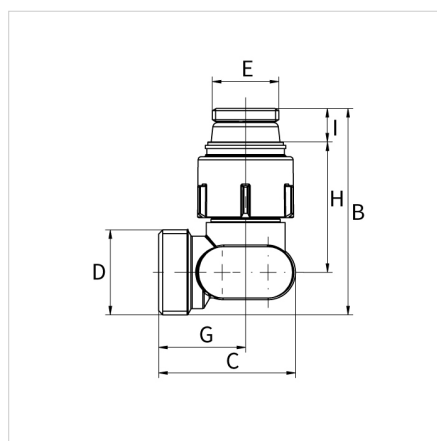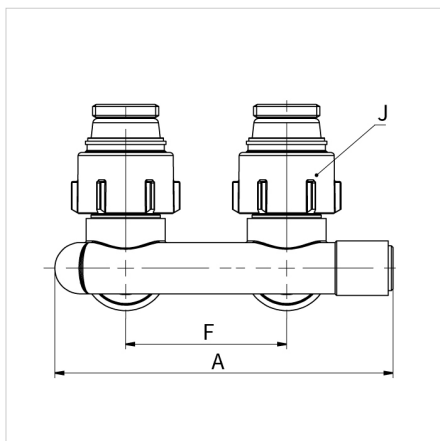

Wymiary

Typ	Wymiary [mm]							
	A	B	C	F	G	H	I	J
H-moduł krzyżujący prosty D1/50 1/2"-3/4"E	98	71.0	34.0	50	20	60.6	10.4	30
H-moduł krzyżujący prosty E1/50 1/2"-3/4"E	105	64.5	42.5	50	27	40.6	10.4	30

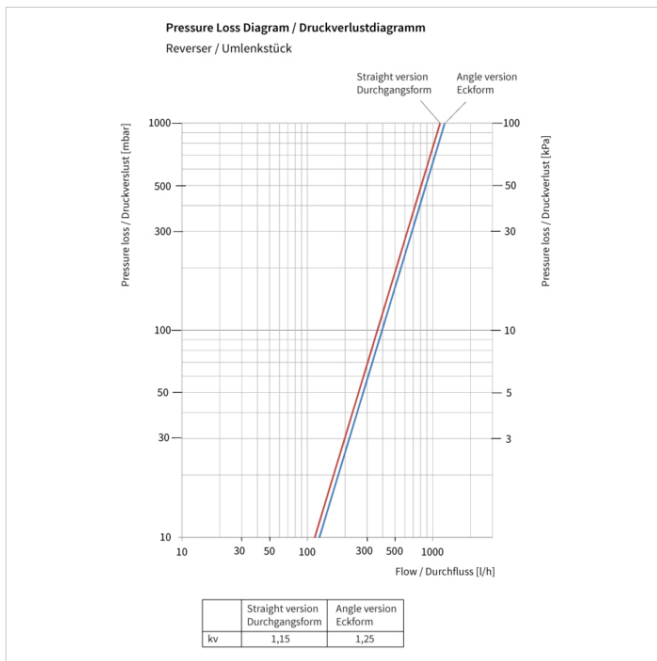

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Złącza, kołnierze i złączki do rur
Klasa	Moduł przyłączeniowy H do grzejników dolnozasilanych
Nazwa produktu	KSZTALTKA KRZYŻUJACA KATOWA E1/50 - niklowana
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	Reverser
Numer katalogowy	F10077
Kod EAN	04013852201002

Atrybuty

Materiał	Mosiądz
Rozmiar połączenia grzejnikowego	1/2 cala gwint zewnętrzny
Rozmiar połączenia rurowego	3/4 cala Eurokonus
Kierunek podłączenia do podłogi (prosty)	Nie
Kierunek podłączenia do ściany (kątowy)	Tak
Do systemu dwururowego	Tak
Do systemu jednorurowego	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Niklowanie
Model zamykany	Tak
Możliwość ustawienia/regulacji	Nie
Samoregulacja	Nie
Przystosowany termostatycznie	Nie
Wartość Kvs	1.14
Do zaworu napęniającego/spustowego	Nie
Połączenie krzyżowe zasilanie/powrót	Nie
Rozstaw osi zasilanie/powrót	50 Millimetre
Długość	105 Millimetre
Uskok osi	0 Millimetre

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:[Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu](#)[Opinia w przedmiocie wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu na zasadzie "wzajemnego uznawania"](#)[Brochure](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl