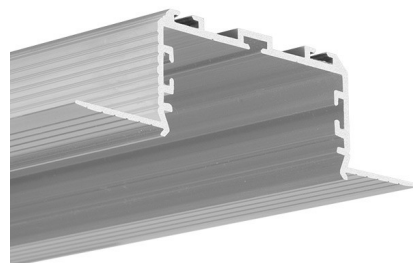


OPIS PRODUKTU

- Linia światła
- Niewidoczne elementy aluminiowe

WYKOŃCZENIE :

Nieanodowany (surowy) 

Wypełnij puste pola

Nr produktu	
Typ oprawy	
Firma	
Projekt	
Data	

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- do tworzenia linii światła zlicowanych z powierzchnią ścian i sufitów

Montaż

- mocowany we wpuście przy użyciu kleju montażowego
- skrzydełka mocujące profilu pokrywane gładzią gipsową
- dostępna wkładka ochronna TECH-50 zapewnia zachowanie szerokości gniazda profilu dla wpinanej osłony (jej stosowanie jest konieczne podczas czynności montażowych i wykończeniowych)


Dodatkowe informacje

- przeznaczone do pracy z maksymalnie czterema paskami LED o szerokości 10 mm
- linia światła możliwa do uzyskania z osłoną LIGER-50 oraz z paskiem LED z minimalną ilością 60 LED (4,8W) /m
- przy czterech paskach osłona jest równomiernie rozświetlona, przy mniejszej liczbie pasków pojawiają się cienie na osłonie
- profil KOZEL-50 wyposażony jest w gniazda ZM (zamki służące do łączenia profili na długość są łatwo dostępne nawet po zamontowaniu profilu w suficie)
- szerokość wycięcia pod profil w gips - kartonie powinna zawierać się między 51mm a 56mm
- w zabudowach z podwójnej płyty GK profil nie koliduje z konstrukcją zabudowy

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI


Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
C0757NA_1	Nieanodowany (surowy)	1000 mm
C0757NA_2	Nieanodowany (surowy)	2000 mm

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
C0757NA_3	Nieanodowany (surowy)	3000 mm

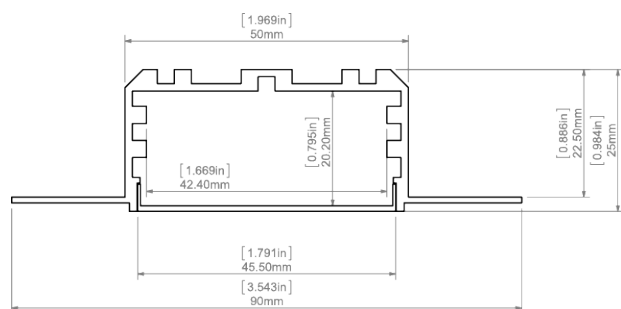RYSUNEK TECHNICZNY

PRODUKTY POWIĄZANE

OSŁONY




Ref: 17086

ZAŚLEPKI



Ref: 24280


AKCESORIA




Ref: 17125




Ref: 00802




Ref: 42723




Ref: 42725



Ref: 42724



Ref: 42727




Ref: 42726

MATERIAŁY MARKETINGOWE




Ref: 70265


KSZTAŁTKI - SPOSOBY ŁĄCZENIA PROFILI




L135




L135PW




L135PZ




L90




L90PW




L90PZ




T135L




T135R



T90



X135



X90