


KARTA KATALOGOWA

Siłownik pneumatyczny okrągły ISO6432 D16x200 z amortyzacją mechaniczną FDNM016.0200



Nr katalogowy	FDNM016.0200
Kategoria	Siłowniki FDNM ISO6432 z jednostronnym tłoczyskiem
Ciśnienie pracy	1-10 bar
Medium	przefiltrowane sprężone powietrze
Smarowanie	wymagane
Temperatura medium	0 °C do +40 °C
Temperatura otoczenia	-20°C do +80°C
Amortyzacja	mechaniczna
Pokrywy	stop aluminium
Tłoczysko	stal węglowa chromowana
Standard	ISO6432
Tuleja	stal nierdzewna AISI 304
Uszczelnienia	tłoczysko - NBR / tłok - NBR
Zakres średnic	Ø8 do Ø25

Dane techniczne

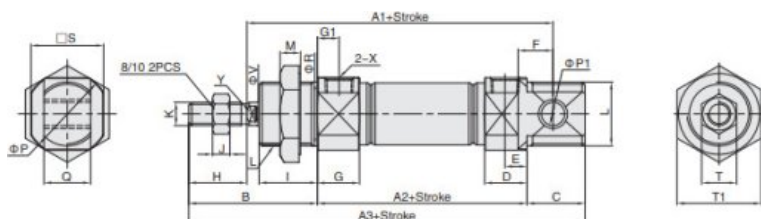

Średnica	16 mm
SKOK	200
A1	82
A2	56
A3	111
B	38
C	17
D	10,5
E	5,5
F	9
G	12,5
G1	7
H	16
I	17
J	5
K	M6X1,0
L	M16X1,5
M	6
P	22
P1	6
R	16
T	10
T1	22
S	20
Q	12
V	6
X	M5X0,8
Y	5
Zamiennik	CD85N16200B, CADD-016-0200-M