

PROTON


Pisuar elektroniczny (dopływ z tyłu) z zasilaniem sieciowym 230V



WYMIARY

Szerokość	305 mm
Głębokość	350 mm
Wysokość	680 mm

KOLORY I WYKOŃCZENIA




00 Białe

CENA NETTO (VAT NIENALICZONY)

1950 zł

RYSUNKI TECHNICZNE

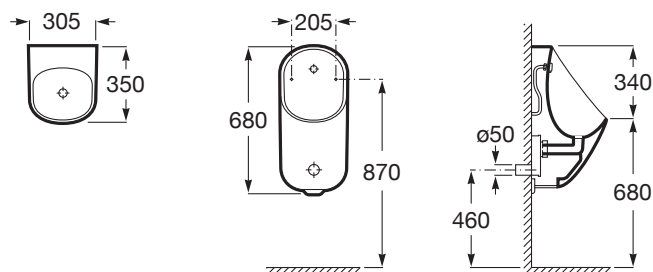

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pisuar elektroniczny bezkołnierzowy. Przystosowany do spłukiwania min.

0,5l wody. W komplecie: zestaw montażowy do ściany, przyłącze zasilające z wężykami wody (wymagane standardowe przyłącze wody 1/2"), wandaloodporna osłona odpływu, syfon, elektrozawór.

Cechy: regulowany czas spłukiwania pomiędzy 3,5 - 7,5 sek., regulowany obszar detekcji, spłukiwanie wstępne, tryb ECO (dezaktywuje spłukiwanie wstępne), tryb czyszczenia (zatrzymuje spłukiwanie na 5 min), spłukiwanie odświeżające po 24h bezczynności, łatwy dostęp serwisowy od spodu pisuaru.

Antywandal

BIMUrl: <https://www.bimobject.com/en/roca/product/3590J5xx0>

Minimalna ilość splukiwania (l): 0,5

Pozycja dopływu wody: Dopływ z tyłu

Rodzaj zasilania: Zasilanie z sieci

Rodzaj zdalnego sterowania: Na podczerwień

Syfon i złącza w zestawie

Wysokość odpływu (mm): 460

Zasilanie (V): 230

Zestaw montażowy: W komplecie

Znane projekty: 14.0062, 14.0076

Średnica odpływu (mm): 50



Proton

Dzięki minimalistycznemu wzornictwu Proton jest pierwszym pisuarem bezkołnierzowym - Rimless w naszym katalogu. Cienkie i wyraźne ścianki oraz łatwe utrzymanie w czystości dzięki konstrukcji Rimless, która zapobiega gromadzeniu się brudu. Pisuary Proton dostępne w wersji elektronicznej, które integrują czujnik obecności do bezdotykowego opłukiwania oraz w wersjach konwencjonalnych z górnym lub tylnym zasilaniem mechanicznych zaworów spłukujących.

INSTRUKCJE I KARTY KATALOGOWE


[Instrukcja montażu](#)

[Instrukcja montażu](#)
