

Cave 20

FRONT MDF

LEGENDA:

- wysokość - H, szerokość - W, grubość - T
- CR - środkowa część frontu, odstęp pomiędzy dwoma najbliższymi frezowaniami

OGRANICZENIA GABARYTOWE:



- grubość - 22 mm
- front - min 70x260 mm, albo 260x70mm maks 2500x1190 mm (Folia), maks 2760x1190 mm (Lakier)
- front gięty R284 - wysokość 140÷1100mm

DODATKOWE OPCJE:

- krawędź - krawędź główna (płaska obróbka wzdłuż obwodu)
- aby dokonać zmian w geometrii frontu należy wybrać „Cave 20 Indywidualny” i dostarczyć rysunek zmian

UWAGA:

- front posiada standardowy (niezmienny) skok frezowania pasm = 20 mm, gięty R284 - 19.8 mm
- obliczenia rozpoczyna się od środkowej części frontu „CR” symetrycznie w obu kierunkach
- aby uzyskać efekt przejścia fal od frontu do frontu, szerokość frontu musi być nieparzystą wielokrotnością skoku, czyli np: 100, 140, 180, 220 mm itd.
- jeżeli odległość od środka frezowania do krawędzi jest mniejsza niż 10 mm, usuwa się ostrą krawędź
- w przypadku, gdy odległość od środka frezowania do krawędzi przekracza 10 mm, krawędź otrzymuje dodatkową obróbkę
- rzeczywisty profil gotowego frontu może nieznacznie różnić się od obliczeniowego
- wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne krawędzie frontów z powłoką mają zaokrąglenia od R0,5 do R5

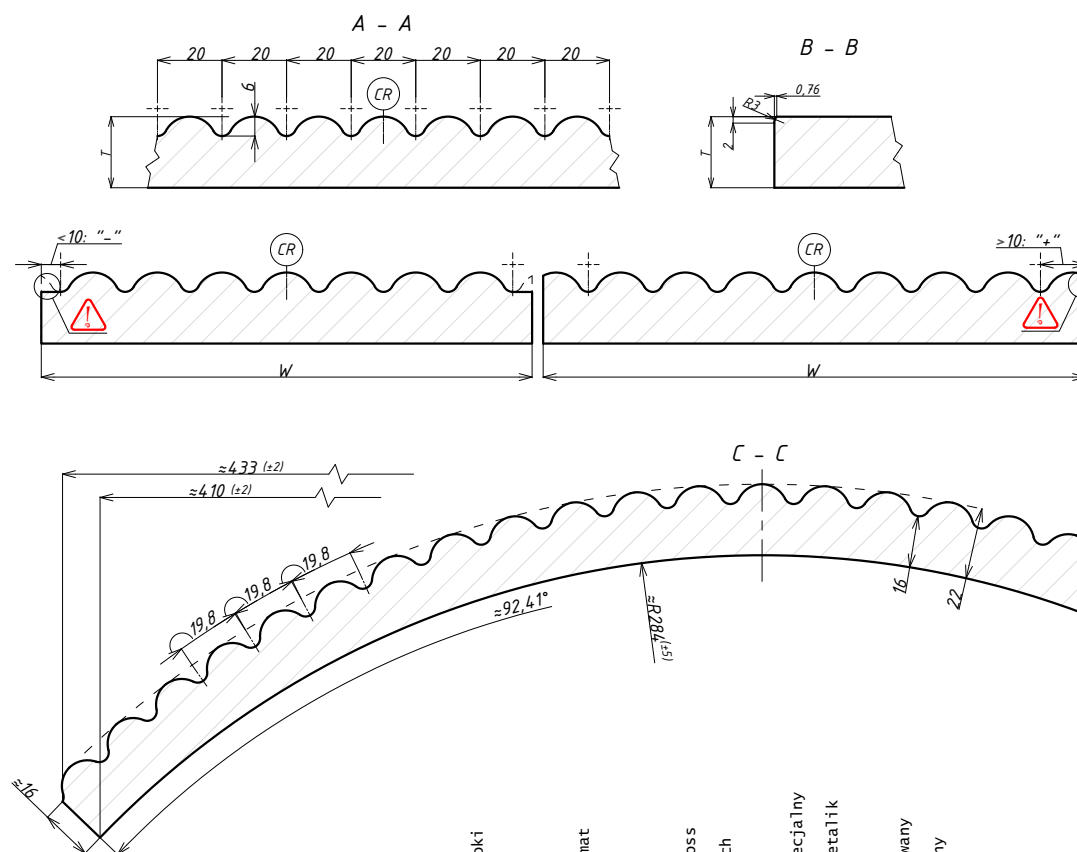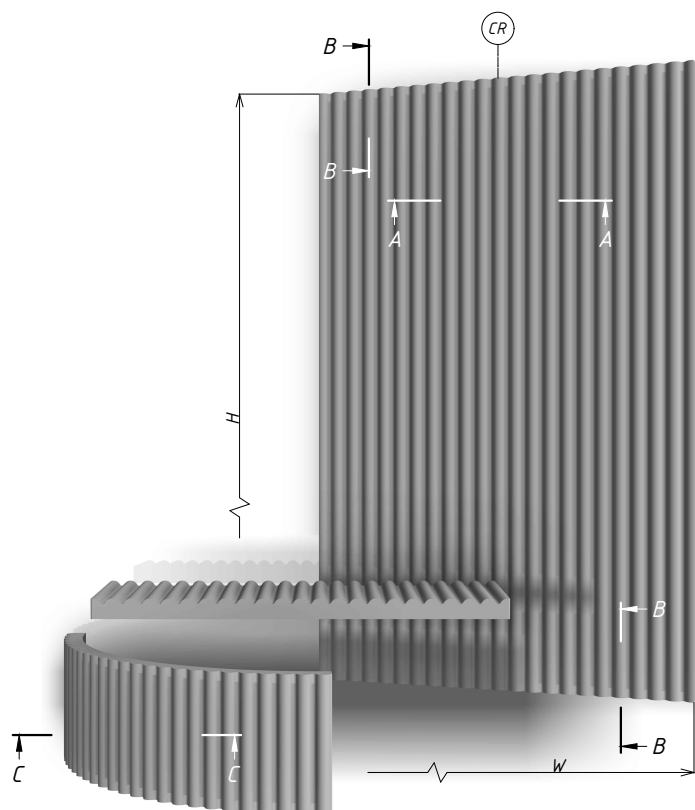

Cave 20

FRONT MDF

Bez powłoki	Folia	Mat	Głęboki mat	Supermat	Połysk	White gloss	Soft touch	Metalik	Efekt specjalny	Matowy Metalik	Ultram	Teksturowany	Grunтовany
×	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×	✓	✓	✓	✓