



## Karta katalogowa

2025-01-30

Grzejniki panelowe

# Plan Ventil Compact

Grzejniki panelowe PURMO Plan Compact wyróżniają się całkowicie gładką płytą przednią. Jest ona przyklejona do profilowanej bazowej płyty grzejnej w taki sposób, że patrząc od przodu nie widać żadnych wystających krawędzi. Grzejniki posiadają osłony boczne i osłonę górną typu grill. Zawieszenia, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.




### Specyfikacja techniczna


|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura maksymalna °C    | 110                                                                                      |
| Normy                        | EN442; EN10130                                                                           |
| Wymiary przyłączy            | 6 x G 1/2                                                                                |
| Maksymalne ciśnienie robocze | PN10                                                                                     |
| Materiał                     | Stal niskowęglowa walcowana na zimno                                                     |
| Standardowy kolor            | Biały RAL 9016                                                                           |
| Typy                         | 11; 21; 22; 33                                                                           |
| Dostępne wysokości [mm]      | 300; 400; 500; 600; 900                                                                  |
| Dostępne szerokości [mm]     | 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600; 3000 |

Klasyfikacja połączeń


schemat połączenia - dolne prawe




Schemat połączenia - boczne lewe




Schemat połączenia - boczne prawe




Schemat połączenia - boczne krzyżowe




Schemat połączenia - boczne krzyżowe




## ETIM 37 Serial Horizontal connection

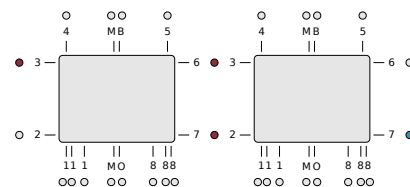

## ETIM 62 Serial Horizontal connection

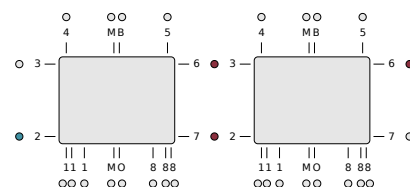

## Schemat podłączenia



## Opis techniczny

Grzejniki płytowe PURMO Plan Ventil Compact wyróżniają się całkowicie gładką, płytą przednią. Grzejniki posiadają elementy konwekcyjne i są wyposażone w osłony boczne i osłonę górną typu grill. Dwa dolne i cztery boczne otwory przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym G 1/2" umożliwiają podłączenie od dołu, a w razie potrzeby także z boku. Grzejnik wyposażony jest w wbudowaną wkładkę zaworową z regulacją wstępną. Plan Ventil Compact został zaprojektowany pod kątem optymalnej wydajności ciepła zgodnie z normą EN442-1 i posiada znak CE. Zawieszenia, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem. Standardowe wykończenie w kolorze białym RAL 9016 (inne kolory są dostępne na życzenie za dodatkową opłatą). Okres gwarancji wynosi 10 lat.

## Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.




Znak certyfikatu CE




## Montaż




Plan Ventil Compact, widok z przodu -  
podłączenie dolne lewe

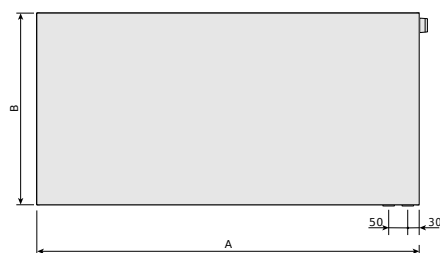


Plan Ventil Compact, widok z przodu -  
podłączenie dolne prawe




Plan Ventil Compact, typ 22, widok z boku



Plan Ventil Compact, typ 11, widok z boku



Plan Ventil Compact, Ramo Ventil Compact,  
typ 33, widok z boku



Plan Ventil Compact i Ramo Ventil Compact,  
typ 21s , widok z boku



Plan Ventil Compact, typ 11 lewy, widok z góry



Plan Ventil Compact, typ 11, widok z góry



Plan Ventil Compact, Ramo Ventil Compact,  
typ 21s lewy, widok z góry



Plan Ventil Compact, Ramo Ventil Compact,  
typ 21s prawy, widok z góry




Plan Ventil Compact i Ramo Ventil Compact,  
typ 22 lewy, widok z góry

Plan Ventil Compact i Ramo Ventil Compact,  
typ 22 prawy - widok z góry



Plan Ventil Compact i Ramo Ventil Compact,  
typ 33 left, widok z góry

Plan Ventil Compact i Ramo Ventil Compact,  
typ 33, widok z góry

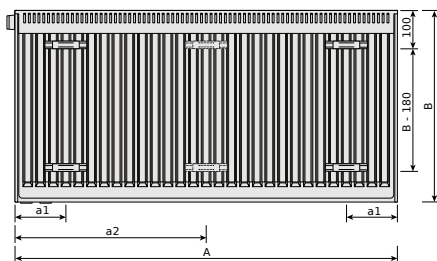

| PLAN VENTIL COMPACT (mm) |       |      |
|--------------------------|-------|------|
|                          | FCV11 |      |
| A                        | a1    | a2   |
| 400-1600                 | 117   | -    |
| 1800                     | 117   | 917  |
| 2000                     | 117   | 1017 |
| 2300                     | 117   | 1150 |
| 2600                     | 117   | 1317 |
| 3000                     | 117   | 1517 |

Ventil Compact, typ 11, widok z tyłu

Plan Ventil Compact - odległości montażowe



