


Systemy prowadzące składają się z dwóch elementów prawego i lewego wykonanego z aluminium malowanego proszkowo . Przykręcamy je wkrętami do słupów lub odpowiednio przygotowanej ramy. Następnie wsuwamy deseczki w plastikowe uchwyty . Systemy można ze sobą łączyć odpowiednio docinając przez co uzyskamy większą wysokość - patrz rysunek.



System prowadzący o długości 100 cm podzielony jest na dwa pola mieszczące 11 deseczek, które obsługujemy rączkami posiadającymi domyk . Jedna rączka steruje odpowiednio sześcioma deseczkami a druga pięcioma. Deseczki po zamknięciu zachodzą jedna na drugą tworząc płaską ściankę. Deseczka powinna mieć grubość 19 mm, szerokość 101 mm a długość do 1200 mm.

Przekrój deseczki z wymiarami poniżej.

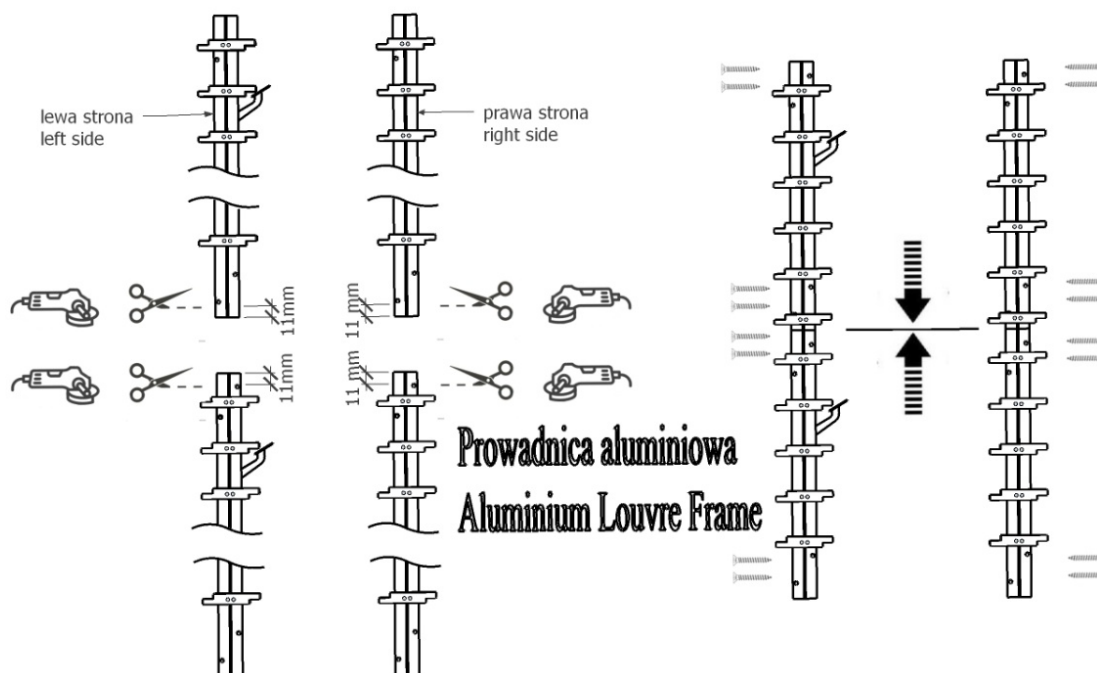