


Karta Katalogowa

KOD:	ART.2500.OGR
NAZWA:	KUREK KULOWY - KRAN CZERPALNY Z DŁAWIKIEM I SZYBKOSZŁĄCZEM
INFORMACJE:	- Do instalacji wodociągowej wewnątrz i na zewnątrz budynków - Materiały korpusu: mosiądz - Materiał uszczelnienia kuli: PTFE - Wyposażone w dławik, stalową rączkę w kolorze czerwonym i złączkę do podłączenia węża Wysokiej jakości kurki kulowe czerpalne TYP 2500 przeznaczone do instalacji wodociągowej w której są końcowym elementem służącym do dystrybucji wody wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Wykonane z mosiądzu z uszczelnieniem kuli PTFE, wyposażone w dławik w wersji ze stalową rączką w kolorze czerwonym. Wszystkie kurki są piaskowane i po tej operacji niklowane. Kurki charakteryzują się solidnym wykonaniem i trwałym oznaczeniem na korpusach, zgodnie z europejskimi normami. Kurki przystosowane do wody pitnej. Do kurków w łatwy sposób podłączyć można wąż ogrodowy.

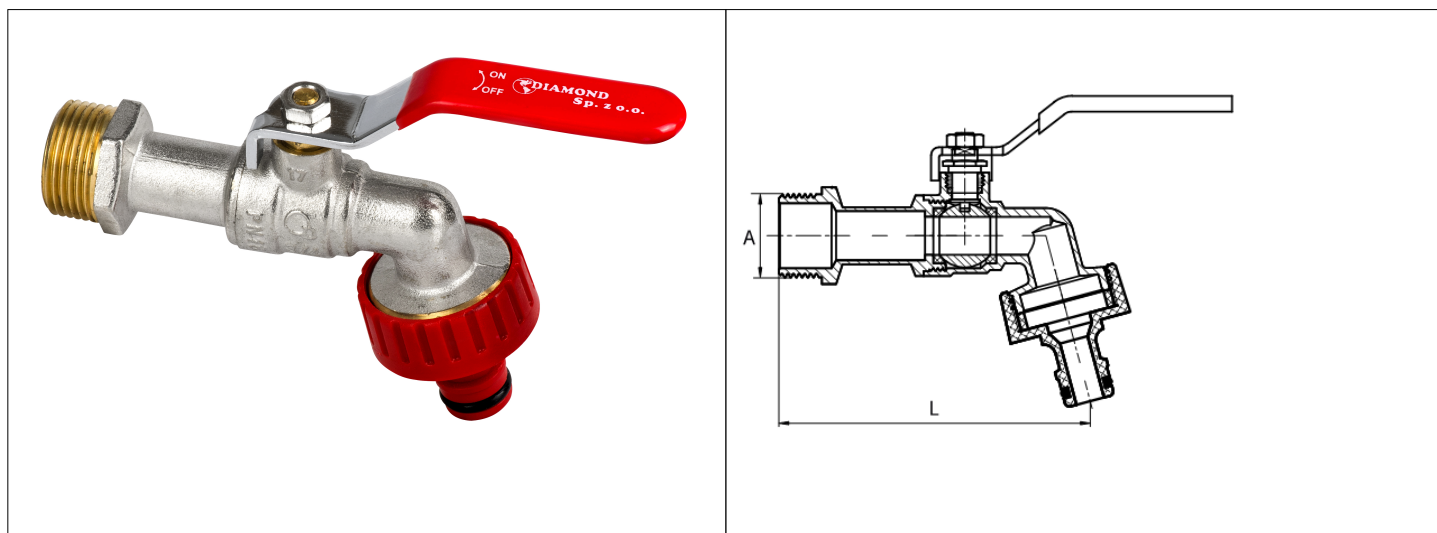

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
ART.2500.OGR-15	5907547614675	108	12
ART.2500.OGR-20	5907547614682	90	10

PARAMETRY:

KOD	WYMIAR NOMINALNY	WYMIAR L [MM]	WYMIAR A			
ART.2500.OGR-15	DN 15	85	R 1/2			
ART.2500.OGR-20	DN 20	100	R 3/4			

WŁAŚCIWOŚCI:

Maksymalne ciśnienie pracy ≤ 10 bar
 Maksymalna temperatura pracy: Robocza 65°C, sporadyczna 90°C przez max. 1h
 Uszczelnienie kątowe $\geq 6^\circ$
 System 4
 Znak: B

MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	KORPUS, CZOP, TRZPIEŃ, DŁAWIK	MOSIĄDZ
	KULA	MOSIĄDZ CHROMOWANY
	USZCZELNIENIE KULI, USZCZELNIENIE DŁAWIKA	PTFE
	USZCZELKA	EPDM
	KOŃCÓWKA DO WĘŻA	ABS
	RĄCZKA, NAKRĘTKA	STAL
NORMY:	PN-EN 13828:2005	
ATEST:	B.BK.60110.1831.2022	
DEKLARACJA:	KDWU Nr 14	
TYP PRODUKTU:	2500.OGR	
GWARANCJA:	5 lat	