


Sekcja 1. OPIS PRODUKTU

KĄTOWNIK PŁYTOWY – KP

Trójwymiarowe łączniki, wykonane z blachy stalowej, przeznaczone są przede wszystkim do wykonywania różnego typu połączeń elementów drewnianych. Do połączeń można stosować łączniki trzpieniowe, takie jak gwoździe, wkręty, gwoździe karbowane, gwoździe krokwiowe oraz śruby. W przypadku braku schematu gwoździowania, przyjmuje się, że mocowanie łącznika następuje przy wykorzystaniu wszystkich otworów.

Łączniki pokryte są cynkiem białym, co zapewnia im ochronę antykorozyjną.




Cechy i korzyści łączników:

- łatwość montażu
- stabilność i sztywność połączenia
- wysoka jakość, trwałość i estetyka
- ochrona antykorozyjna
- klasa reakcji na ogień – A1


Sekcja 2. SPOSÓB MONTAŻU

1. Stosowane do połączeń elementów drewnianych o płaskich powierzchniach
2. Łączone elementy drewniane powinny być pozbawione wad (sęków, pęknięć, zabarwień, zgnilizn, wad budowy i kształtów, uszkodzeń mechanicznych), gdyż zmniejsza to ich wytrzymałość
3. Do wykonania połączenia należy dobrać odpowiednie łączniki trzpieniowe oraz ich odpowiednią długość w zależności od grubości łączonych elementów
4. Łączniki typu sworzniowego powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14592+A1:2012
5. Wkręty i gwoździe należy stosować bezpośrednio do podłoża drewnianego bez wiercenia wstępnego.

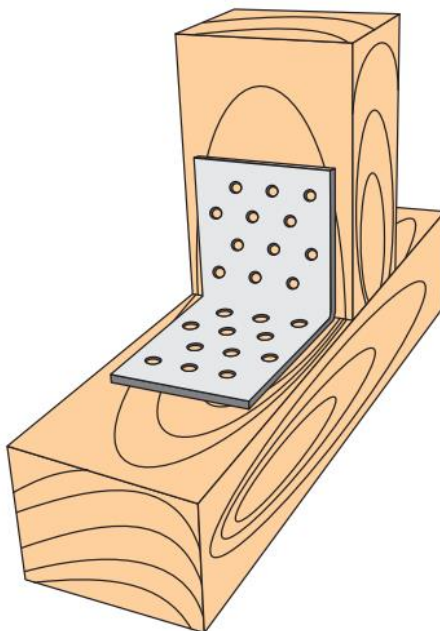

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – KP

Sekcja 3. DANE TECHNICZNE

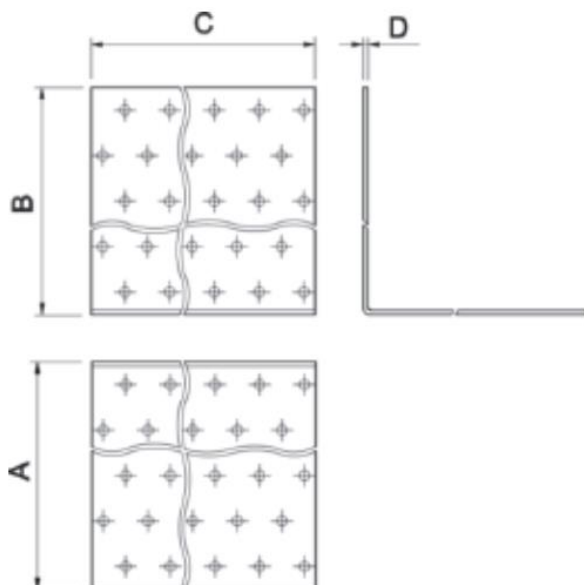

Oznaczenie produktu	Wymiary [mm]				Ilość otworów ø5	Ilość w opak. szt.
	A	B	C	D		
KP-01(X100)	42	42	20	2	4	100
KP-02(X50)	42	42	40	2	8	50
KP-03(X50)	42	42	60	2	12	50
KP-04(X50)	42	42	100	2	20	50
KP-05(X50)	42	42	200	2	40	50
KP-06(X50)	52	52	40	2	8	50
KP-07(X50)	62	62	40	2	12	50
KP-08(X50)	62	62	60	2	18	50
KP-09(X50)	62	62	80	2	24	50
KP-10(X50)	62	62	100	2	27	50
KP-11(X50)	82	82	40	2	16	50
KP-12(X50)	82	82	60	2	24	50
KP-13(X25)	82	82	80	2	32	25
KP-14(X25)	102	102	60	2	30	25
KP-15(X25)	102	102	80	2	40	25
KP-16(X25)	102	102	100	2	45	25
KP-17(X40)	162	162	60	2	40	40
KP-18(X40)	162	162	80	2	56	40

SCHEMAT GWOŹDZIOWANIA					
KP-01, KP-02, KP-03, KP-06, KP-07	KP-04	KP-08, KP-09, KP-10	KP-11	KP-05, KP-12, KP-13, KP-14	KP-15, KP-16, KP-17, KP-18

Sekcja 4. UWAGI

1. Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność
2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W przypadku niezastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i jakość wykonanego połączenia