


BITAL

KARTA TECHNICZNA:

IZOTAPE BITAL to trwała taśma elastomerowa pokryta bitumem z folią aluminiową, zaprojektowana do uszczelniania i łączenia różnych materiałów, takich jak metal, plastik, beton i szkło. Jest idealna do uszczelniania spoin, pęknięć, rynien, dachów oraz innych konstrukcji, zapewniając długotrwałą ochronę i odporność na wodę.

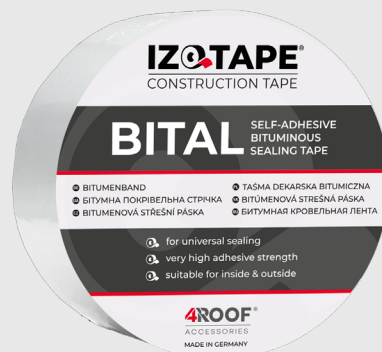

DANE TECHNICZNE	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		bitum modyfikowany elastomerami z AluPEt
Warstwa klejąca		bitum elastomerowy w połączeniu z wysokiej jakości żywicami klejącymi
Szerokość	[mm]	50, 75, 100, 150, 200, 300
Długość	[mb]	10
Grubość	[mm]	1,05 ± 0,15 mm
Masa jednostkowa	[kg/m²]	1,1 ± 0,2
Prostoliniowość	[mm/m]	≤ 20 mm/10 m
Klasa odporności ogniowej		Klasa E
Temperatura mięknięcia	[°C]	≥ 85
Zachowanie przy zginaniu w niskich temperaturach	[N/mm]	> 200 N / 50 mm
Maksymalna siła rozciągająca	[N]	50 mm – 2592; 75 mm – 2304
Wodoszczelność		spełnia wymagania
Siła rozerwania	[N]	> 30
Przepuszczalność pary wodnej sd	[m]	> 1500
Siła klejenia	[N/mm]	> 60 N / 25 mm
Kolor zewnętrzny		naturalny aluminiowy, grafitowy, terakota, miedziany, bordowy, brązowy, czarny
Opakowanie	[szt.]	50 mm – 6; 150 mm – 2; 75 mm – 4; 200 mm – 1; 100 mm – 3; 300 mm – 1;
Paleta	[szt.]	50 mm – 720 150 mm – 240; 75 mm – 480; 200 mm – 120; 100 mm – 360; 300 mm – 120;
Substancje niebezpieczne		brak

BITAL

ZASTOSOWANIE:

- Uszczelniania i napraw dachów płaskich, skośnych, blaszanych, z dachówki ceramicznej, betonowej, a także dachów pokrytych papą lub cementem azbestowym.
- Napraw rynien, rur metalowych, świetlików i obróbek dekarских.
- Zabezpieczania ram okiennych, parapetów oraz konstrukcji szklanych i plastikowych.
- Ochrony materiałów takich jak metal, plastik, cement azbestowy i różnego rodzaju pokrycia dachowe.
- Idealna do prac dekarских i budowlanych, zapewnia skuteczną ochronę i trwałość w różnych warunkach atmosferycznych.

MONTAŻ:

- Upewnij się, że powierzchnie są suche, wolne od mrozu, tłuszczu, silikonu oraz zarysowań przed aplikacją.
- Przed nałożeniem, na powierzchnie porowate lub zapyłone nałóż primer (~200 ml/m²) dla optymalnej przyczepności.
- Nakładaj taśmę w temperaturze od 5 °C do 45 °C, aby uzyskać najlepsze rezultaty.
- Przechowuj IZOTAPE BITAL w temperaturze pokojowej, aby zapewnić lepszą przyczepność w niższych temperaturach.
- Podczas aplikacji mocno dociśnij taśmę do powierzchni, unikając powstawania pustych przestrzeni lub pęcherzyków.
- Jeśli nakładasz kilka taśm, zapewnij nakładanie na siebie o co najmniej 50 mm, aby uzyskać prawidłowe uszczelnienie.
- Nie stosuj na powierzchniach, które będą narażone na obciążenia lub ruch. potrzeby przetrzyj powierzchnię środkiem czyszczącym i pozostaw do wyschnięcia.

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT:

Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Taśmę należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić. Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku niestosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.4roof.pl

Data aktualizacji: 02/2024

Biuro: ul.Zagłoby 11/17, 35-304 Rzeszów, Polska
info@4roof.pl

Produkcja/Handel: Słowackiego 28A, 37-200 Przeworsk, Polska
logist@4roof.pl