


ASSY[®] 4 CSMP wkręt uniwersalny Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb płasko- stożkowy z frezem

Nr art. 019014070

EAN 4061975679819

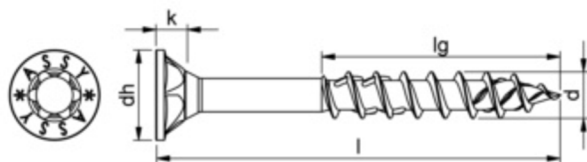

Średnica znamionowa (d)	4 mm
Długość (l)	70 mm
Długość gwintu (lg)	34 mm
Typ łba	CS-MPK
Szczegóły łba	Frezowane kieszenie
Średnica łba (d _h)	8 mm
Wysokość łba (k)	2,5 mm
Końcówka wewnętrzna	RW20
Rodzaj gwintu	HOGWD
Rodzaj gwintu	Częściowy gwint
Kształt gwintu	Gwint grubozwojny
Średnica rdzenia	2,5 mm
Kształt końcówki	Końcówka z frezem hilltop
Kąt ostrza	28 Stopnie
Materiał	Stal hartowana
Powłoka	Ocynkowane
Kolor	Srebrny
Min./maks. kąt wkręcania	0-90 Stopnie
Przeznaczone do użytku na podłożu	Drewno, Produkt drewnopochodny, Drewno miękkie, Sklejka, Drewno twarde, LVL
Zakres stosowania	Uniwersalne, Meble, Korpus, Złączka
Pasujące maszyny	Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power
Śruba wymagająca dopuszczenia	Tak
Dopuszczenie	ETA-11/0190
Spełnia wymogi RoHS	Tak