


Karta Katalogowa

KOD:	ART.128
NAZWA:	Kurek kulowy kątowy z rozetą - antykamienny
INFORMACJE:	- Do instalacji wodociągowej wewnątrz budynków - Do podłączania baterii zlewozmywakowych i kuchennych, pralek, zmywarek - Materiał korpusu: mosiądz - Materiał kuli: POM (antykamienny) - Wyposażone w pokrętko metalowe i rozetę Wysokiej jakości kurek do instalacji wodociągowej - antykamienny jest elementem instalacji służącym do przyłączenia baterii umywalkowej, zlewozmywakowej jak i kuchennej oraz takich urządzeń jak pralka lub zmywarka. Wykonane z mosiądzu, wyposażone w rozetę, konstrukcja kuli wykonanej z POM zapobiega osadzaniu się kamienia. Kurki z powłoką chromową, charakteryzują się solidnym wykonaniem i trwałym oznaczeniem na korpusach, zgodnie z normami. Przystosowane do wody pitnej.

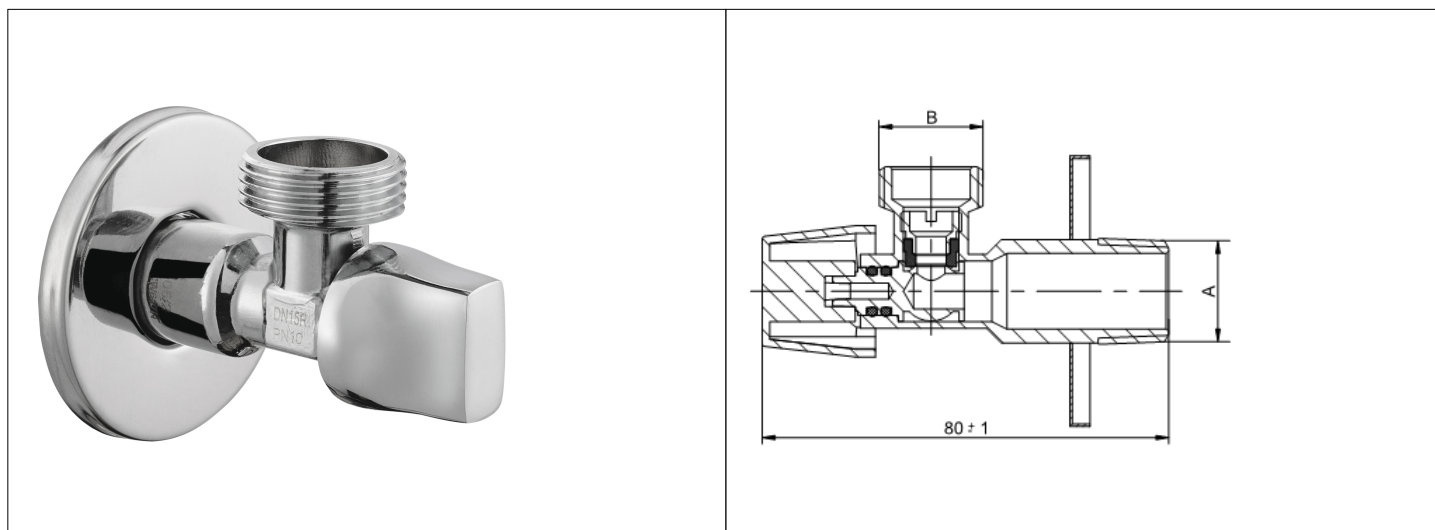

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
ART.128-1/2X3/8.N	5907547680717	100	1
ART.128-1/2X1/2.N	5907547680724	100	1
ART.128-1/2X3/4.N	5907547680731	100	1

PARAMETRY:

KOD	WYMIAR A	WYMIAR B				
ART.128-1/2X3/8.N	R 1/2	G 3/8 B				
ART.128-1/2X1/2.N	R 1/2	G 1/2 B				
ART.128-1/2X3/4.N	R 1/2	G 3/4 B				

WŁAŚCIWOŚCI:	Reakcja na ogień Klasa A1 Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar Maksymalna temperatura pracy Robocza: 65 °C, sporadyczna 90 °C przez max 1h Moment napędowy ≤ 4 Nm Uszczelnienie kątowe ≥ 6° System 4 Znak: B													
MATERIAŁY:	<table><thead><tr><th>ELEMENT</th><th>MATERIAŁ</th></tr></thead><tbody><tr><td>KORPUS</td><td>MOSIĄDZ</td></tr><tr><td>KULA/ TRZPIEŃ</td><td>POM</td></tr><tr><td>USZCZELNIENIE KULI</td><td>EPDM</td></tr><tr><td>POKRĘTŁO</td><td>STOP CYNKU Z POWIERZCHNIĄ CHROMOWANĄ</td></tr><tr><td>ROZETA</td><td>STAL NIERDZEWNA</td></tr></tbody></table>	ELEMENT	MATERIAŁ	KORPUS	MOSIĄDZ	KULA/ TRZPIEŃ	POM	USZCZELNIENIE KULI	EPDM	POKRĘTŁO	STOP CYNKU Z POWIERZCHNIĄ CHROMOWANĄ	ROZETA	STAL NIERDZEWNA	
ELEMENT	MATERIAŁ													
KORPUS	MOSIĄDZ													
KULA/ TRZPIEŃ	POM													
USZCZELNIENIE KULI	EPDM													
POKRĘTŁO	STOP CYNKU Z POWIERZCHNIĄ CHROMOWANĄ													
ROZETA	STAL NIERDZEWNA													
NORMY:	PN-EN 13828:2025-07													
ATEST:	B.BK.60110.1831.2022													
DEKLARACJA:	KDWU Nr 1-1													
TYP PRODUKTU:	128													
GWARANCJA:	5 lat													