


Karta Katalogowa

KOD:	ART.110
NAZWA:	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA, 7 bar, WZ
INFORMACJE:	<ul style="list-style-type: none"> - Do podgrzewaczy wody użytkowej w budynkach - Materiał korpusu: mosiądz niklowany - Materiał uszczelnienia i membrany: EPDM - Wyposażone w zawór zwrotny <p>Wysokiej jakości zawory bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym i spustem TYP 110 są przeznaczone do zabezpieczania przed nadmiernym wzrostem ciśnienia oraz utrzymywania jednego kierunku przepływu w podgrzewaczach wody użytkowej w budynkach. Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu z uszczelnieniem oraz membraną z EPDM. W przypadku wzrostu ciśnienia roboczego ponad dopuszczalne (ciśnienie nominalne = 7 bar) następuje upust cieczy poprzez króciec spustowy. Zawory bezpieczeństwa należy montować zgodnie z kierunkiem przepływu (zaznaczonym bezpośrednio na zaworze). Nominalne ciśnienie nastawy, równe 7 bar, ustawione jest fabrycznie bez możliwości zmiany.</p>

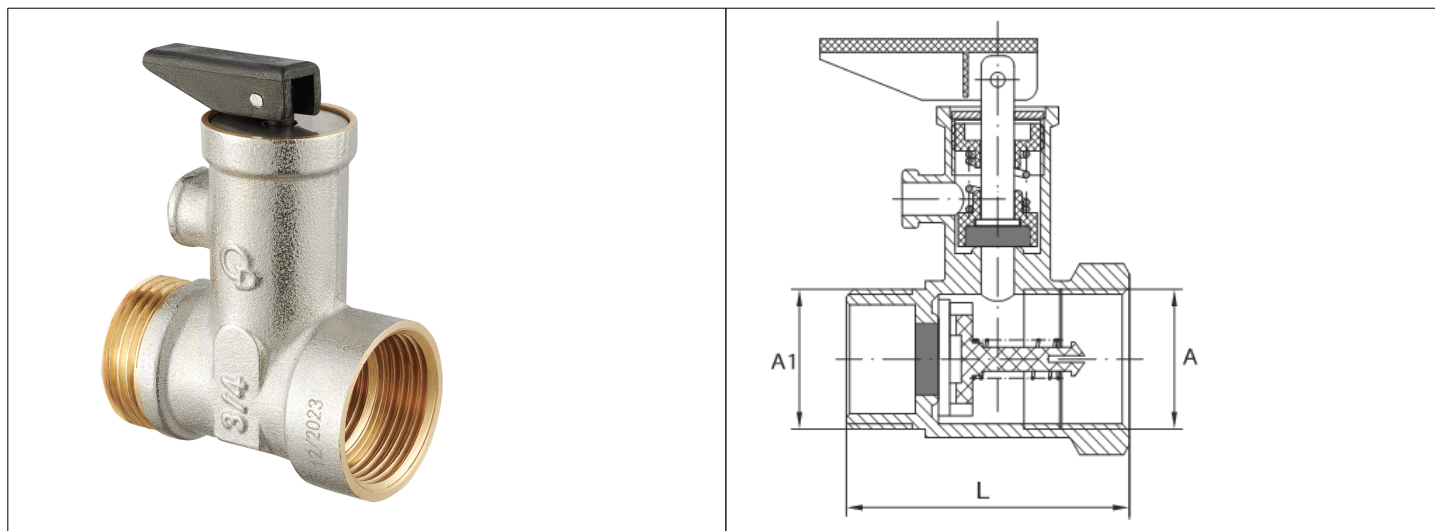

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
ART.110-15.WZ	5907547601156	400	50
ART.110-20.WZ	5907547601170	200	25

PARAMETRY:

KOD	CIŚNIENIE NASTAWY "PN"	WYMIAR L [MM]	WYMIAR A1/A		
ART.110-15.WZ	7 bar	43	G1/2 B / G1/2		
ART.110-20.WZ	7 bar	53,2	G3/4 B / G3/4		

WŁAŚCIWOŚCI:	Maksymalna temperatura pracy 95°C Nominalne ciśnienie nastawy 7 bar Ciśnienie otwarcia pn +/- 10% Reakcja na ogień Klasa A1 System 4 Znak: B	
MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	KORPUS	MOSIĄDZ
	USZCZELNIENIE	EPDM
	MEMBRANA	EPDM
	SPRĘŻYNA	STAL NIERDZEWNA
	WKŁAD	ABS
NORMY:	PN-EN 1489:2003	
ATEST:	B.BK.60110.1831.2022	
DEKLARACJA:	KDWU Nr 10/A	
TYP PRODUKTU:	110	
GWARANCJA:	5 lat	