



ZASOBNIKI



BCH EE



Zasobnik ciepłej wody użytkowej ze stojakiem

KOMFORT

- zalecany do podłączenia z kotłami wiszącymi (wszystkie króćce w górnej części urządzenia)
- możliwość podłączenia recyrkulacji
- ciśnienie robocze max. 7 bar

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII


- izolacja z pianki poliuretanowej

JAKOŚĆ

- anoda magnezowa
- zbiornik emaliowany



podłączenie do kotła wiszącego

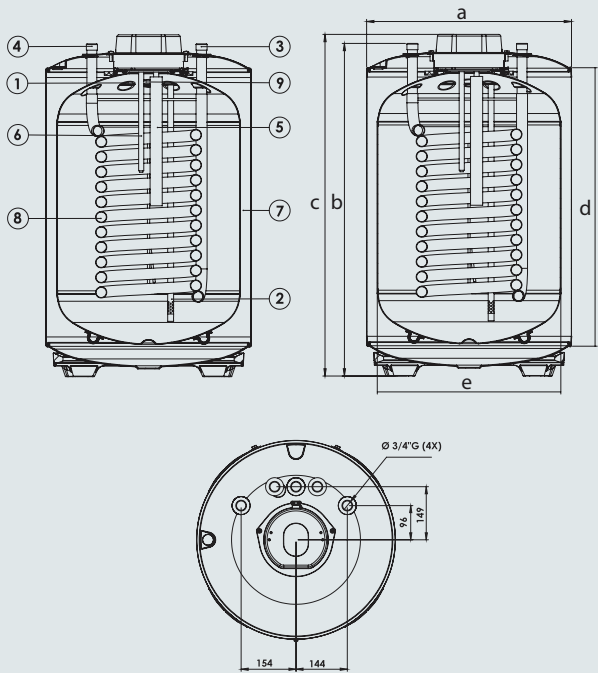

DANE TECHNICZNE		BCH120 EE	BCH160 EE	BCH200 EE
Kategoria produktu*		120	160	200
Pojemność wężownicy	l	6,10	4,40	6,25
Powierzchnia wymiany	m²	0,96	0,7	1
Moc wężownicy wg EN 15332	kW	16,1	14,7	17,2
Opory hydrauliczne wężownicy	mbar	62	62	63
Max ciśnienie robocze (EN 12897)	bar	7	7	7
Dobowe straty energii wg EN 60379	(kWh/24h)	1,72	1,34	1,84
Maksymalna temperatura robocza	°C	90	90	90
Waga netto	Kg	42	56	65
WYMIARY				
a	mm	560	560	560
b	mm	900	1320	1570
c	mm	930	1340	1590
d	mm	745	1183	1428
e	mm	500	450	450

KOD HANDLOWY	3060753	3060754	3060755
Klasa energetyczna	C	B	C
Cena PLN netto	2 577,13	2 653,31	2 743,26
Cena PLN brutto (VAT 23%)	3 169,88	3 263,57	3 374,20

* Pojemność wodna produktu jest zawarta w specyfikacji technicznej dostarczanej z produktem.