

MC 240-LSZH

Kontakt magnetyczny z bezhalogenowym przewodem, NC

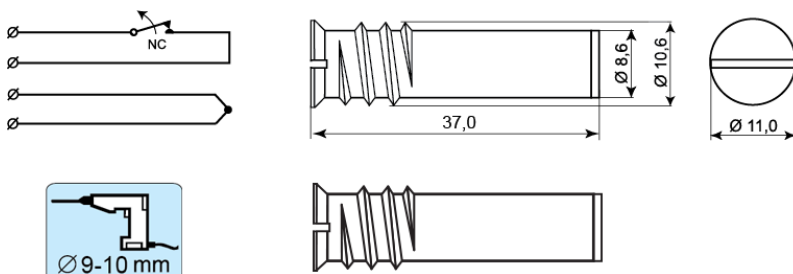


Dane techniczne

Montaż	Wpuszczany
Funkcja przełącznika	Normalnie zamknięty (NC)
Certyfikaty	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193513 Class B, INCERT B-582-1003, SBSC 9-196, Class 1/2, FG
Dane styków kontaktu	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Średnica wiercenia mm	9-10
Rodzaj magnesu	Alnico 5
Montaż na stali	Wyłącznie z użyciem akcesoriów
Odległość zamknięcia (drewno) mm	27
Odległość zamknięcia (stal) mm	W zależności od użytych akcesoriów
Zabezpieczenie sabotażowe	Tak
Podłączenie	Przewód bezhalogenowy
Materiał obudowy	Metal
Temperatura pracy	-40°C - +70°C
Klasa ochronna obudowy	IP 67
Wymiary kontaktu (L x Ø) mm	37 x 11
Wymiary magnesu (L x Ø) mm	37 x 11



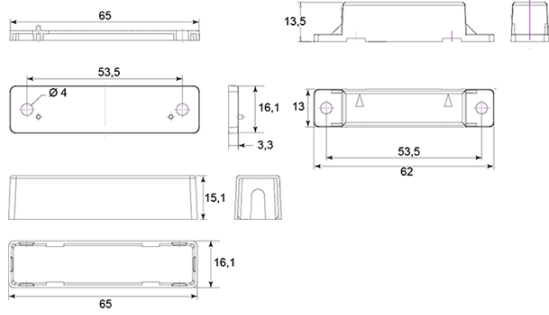
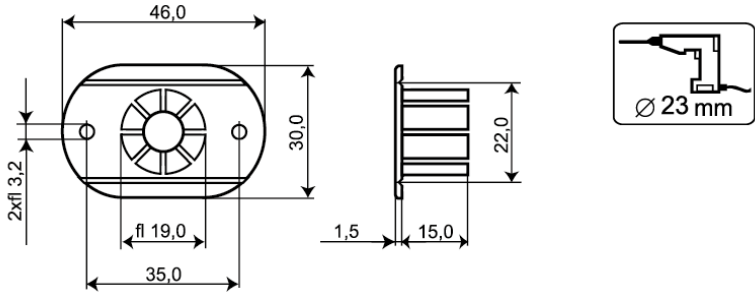
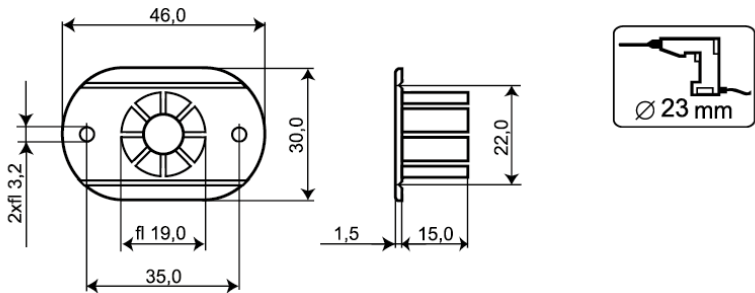
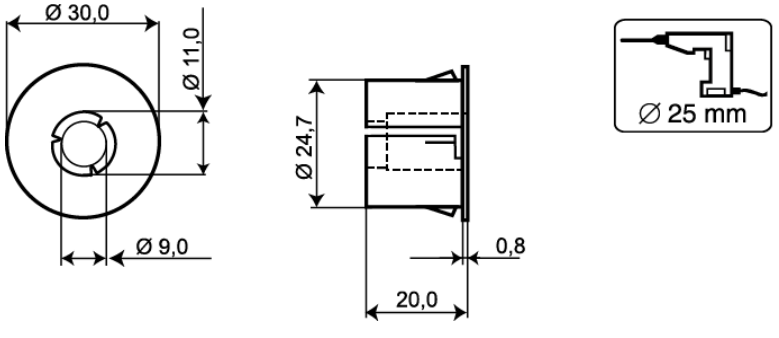
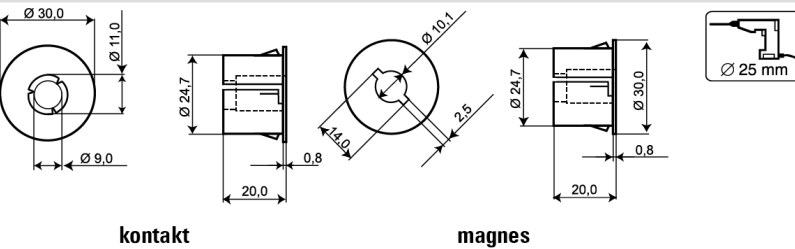
MC 240-LSZH jest uniwersalnym kontaktem magnetycznym z konfiguracją przełącznika NC. Wyprowadzony przewód jest wolny od halogenów. Do stosowania w SSWiN oraz w systemach kontroli dostępu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych bram, okien i drzwi. Śrubowa, metalowa obudowa czujnika ułatwia jego instalację bezpośrednio w podłożu z drewna lub plastiku. Obszerna różnorodność akcesoriów pozwala stosować czujnik w prawie każdej wnęce lub na powierzchni, także stalowej (drzwi sejfów, bramy garażowe, rolety, itp.).



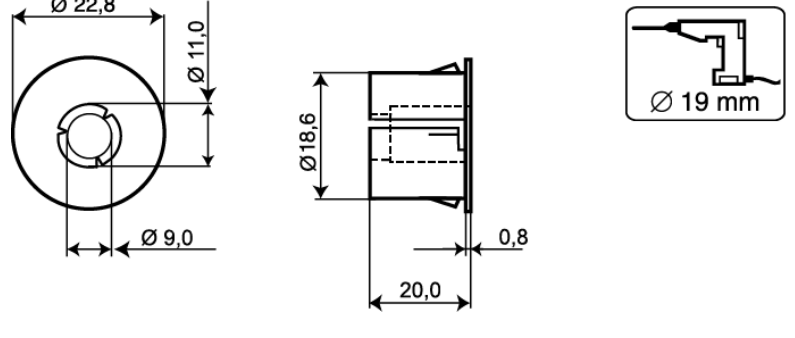
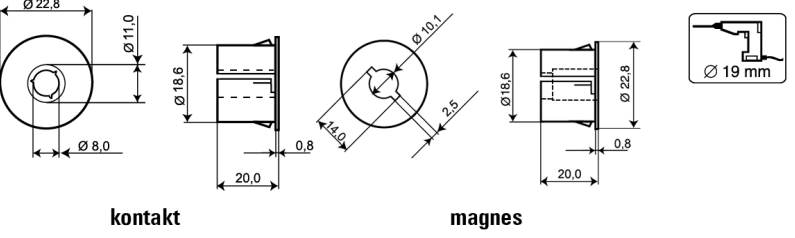
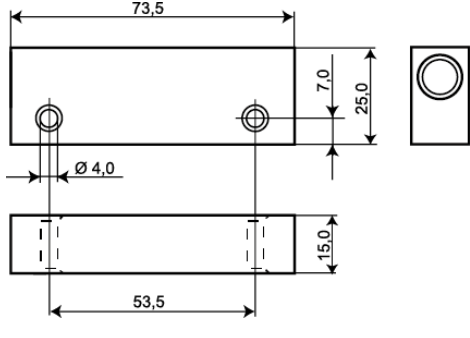
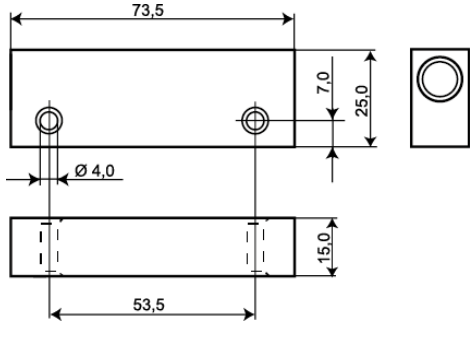

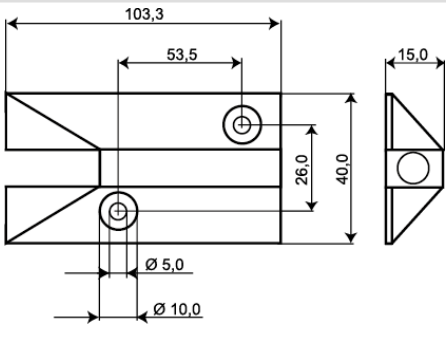
DO ZAMÓWIENIA

Indeks	Opis
MC 240-6-LSZH	Kontakt magnetyczny wpuszczany, NC, 6 m kabel bezhalogenowy
MC 240-10-LSZH	Kontakt magnetyczny wpuszczany, NC, 10 m kabel bezhalogenowy

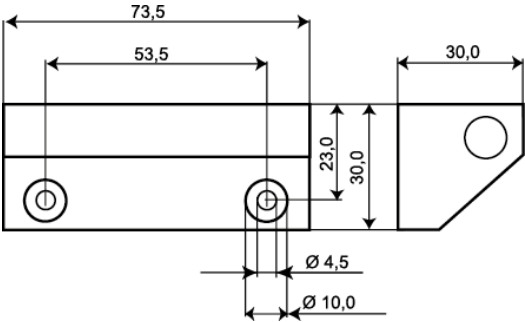
Akcesoria / polecane produkty

	MC 200-S3 Plastikowa obudowa dla MC 240, 246 i 247	
	MC 200-S11 Para kołnierzy montażowych dla MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275	
	MC 200-S12 Para kołnierzy montażowych dla MC 240, 246 i 247	
	MC 200-S21 Para zatrzaskowych kołnierzy dla MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275	
	MC 200-S22 Para kołnierzy montażowych dla MC 240, 246 i 247	 kontakt magnes

Akcesoria / polecane produkty

	MC 200-S31 Para zatraskowych kołnierzy dla MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275 opakowanie 1 kpl	
	MC 200-S32 Para zatraskowych kołnierzy montażowych dla MC 240, 246, 247	 kontakt magnes
	MC 200-4 Aluminiowa obudowa dla MC 240, 246 i 247	
	MC 200-5 Aluminiowa obudowa z silnym magnesem dla MC 240, 246 i 247	
	MC 200-6 Aluminiowa obudowa do montażu na podłodze dla MC 240, 246 i 247	

Akcesoria / polecane produkty

	MC 200-7 Aluminiowa obudowa do montażu na stali dla MC 240, 246 and 247	
	MC 200-8 Aluminiowa obudowa z silnym magnesem dla MC 240, 246 i 247	