

Żarówka LED półbańka

kąt świecenia 200°

E14

3000 K

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:



- oświetlenie wewnętrzne domowe i biurowe
- jako zamiennik tradycyjnych żarówek

Symbol CORN DIRECT	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	WYMIARY AxB	WAGA	KLASA ENERGETYCZNA
ZR P06/230E14K301	6W	520lm	45x82mm	0,22 kg	F



PARAMETRY:

ZASILANIE	AC 230V (170-265)
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 2835
BARWA	3000 K
KLASA ENERGETYCZNA	F
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	25 000h
KĄT ŚWIECENIA	200°
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 20
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra >80
TEMPERATURA PRACY	-40° do +60°C
TRZONEK	E 14
MATERIAŁ	PC + podłoże aluminium

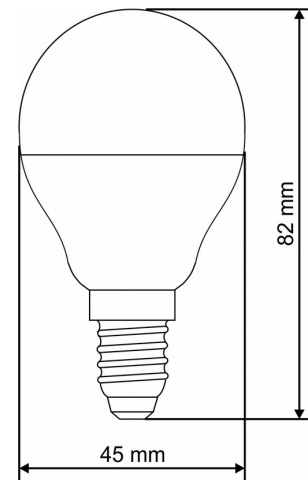

OSZCZĘDNOŚĆ

6 W = 52 W

