



Instrukcja montażu podnośnika gazowego z amortyzatorem

Mounting instruction for gas stay lift with soft closing




Инструкция монтажа газового подъемника с амортизатором



PD-GAM050-N02	50N
PD-GAM060-N02	60N
PD-GAM080-N02	80N
PD-GAM100-N02	100N
PD-GAM120-N02	120N
PD-GAM150-N02	150N

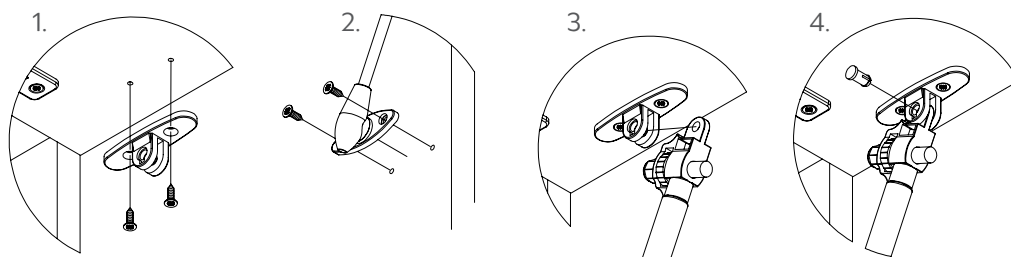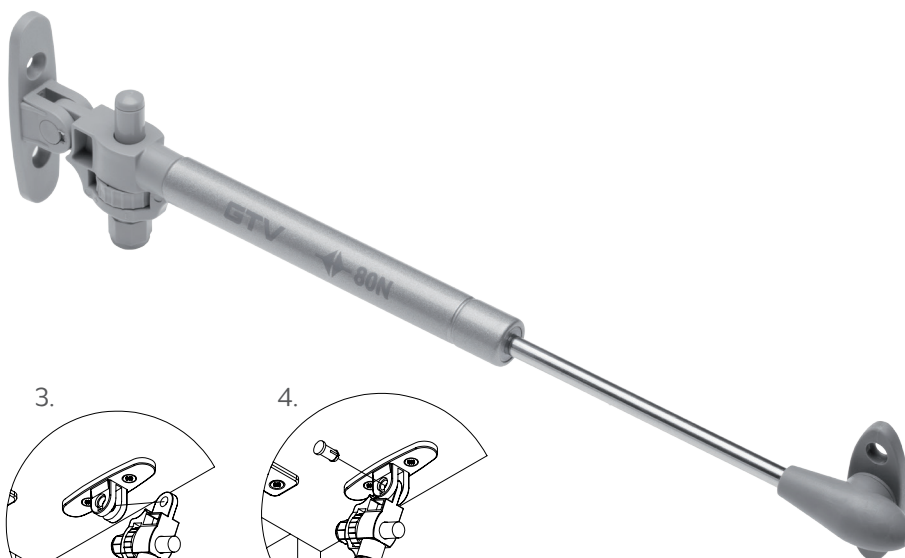

Planowanie dla frontów nakładanych / Mounting dimensions / Схема установки накладных фасадов

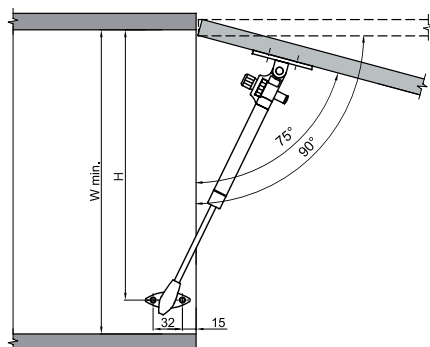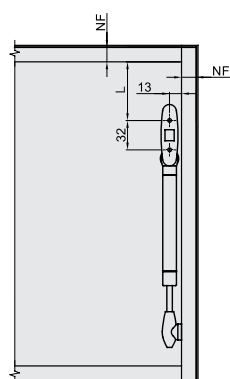

Kąt otwarcia drzwi
Door opening angle
Угол открывания дверцы

	H (mm)	L (mm)	W (mm)
75°	295	64	315
90°	275	52	300

NF- nałożenie frontu
NF- front overlay
NF- наложение фронта

Orientacyjne wartości doboru podnośnika / Choosing the appropriate lift - approximate values / Примерные значения для выбора подъемника

Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открывания дверей	Siła podnośnika Lift force Мощность подъемника	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы			
		350 mm	400 mm	500 mm	600 mm
		Waga drzwi (kg) / Door weight (kg) / Вес дверцы (г)			
	50 N	1.6	1.2	1.0	0.8
	60 N	2.0	1.5	1.2	1.0
	80 N	2.7	2.0	1.6	1.4
	100 N	3.4	2.6	2.0	1.7
	120 N	4.1	3.1	2.5	2.0
	150 N	4.7	3.5	2.9	2.4
	50 N	1.5	1.1	0.9	0.7
	60 N	1.8	1.3	1.1	0.9
	80 N	2.4	1.8	1.4	1.2
	100 N	3.0	2.2	1.8	1.5
	120 N	3.6	2.7	2.1	1.8
	150 N	4.1	3.2	2.3	2.1