


SPECYFIKACJA


Nr katalogowy			560543	
Liczba wyjść			3(2 + TV)	
Pasma częstotliwości			UHF	VHF
Zakres częstotliwości		MHz	470-790	47-400
Wzmocnienie	Wyjścia	dB	20	10
	TV		4	-2
Poziom wyjściowy DIN45004B		dBµV	105	100
Zakres automatycznego wzmocnienia		dB	0-20	
Autoregulowany poziom wyjściowy (10 kanałów DVB-T)		dBµV	92	88
Współczynnik szumów		dB	4,5	5
Zasilanie wejść		Vdc	12	
Maks. prąd na wejściu		mA	150	
Pobór prądu AC		W	3,7	
Stopień ochrony		IP	20	
Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.)		mm	86 x 65 x 26	

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA


Z aktywnym BOSStech

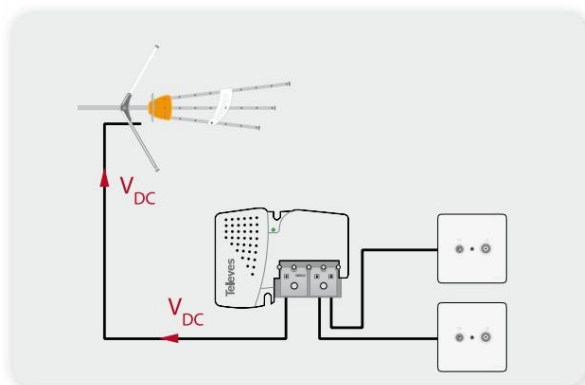

Z aktywnym BOSStech oraz zasilaniem wzmacniacza masztowego

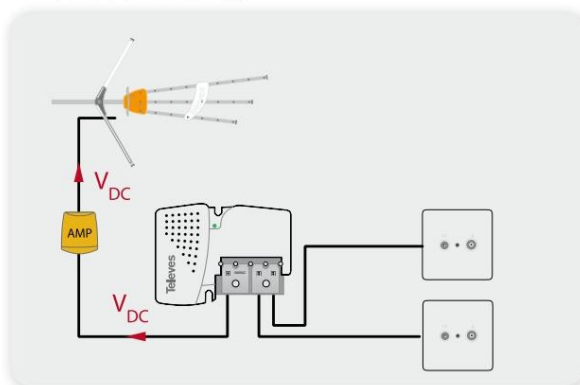

Przy podziale wyjść

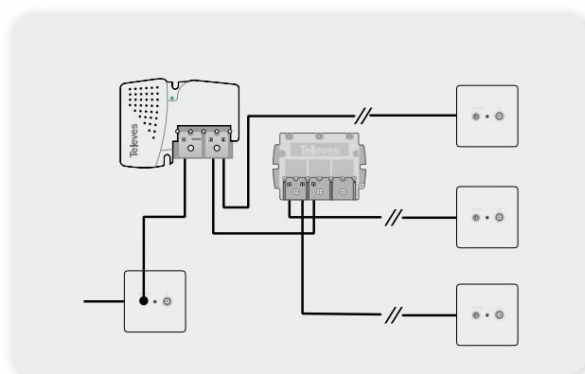

Przy użyciu wyjścia TV (560543)

