


1 Naklejka z tagiem RFID, Tag-MR6P-6025

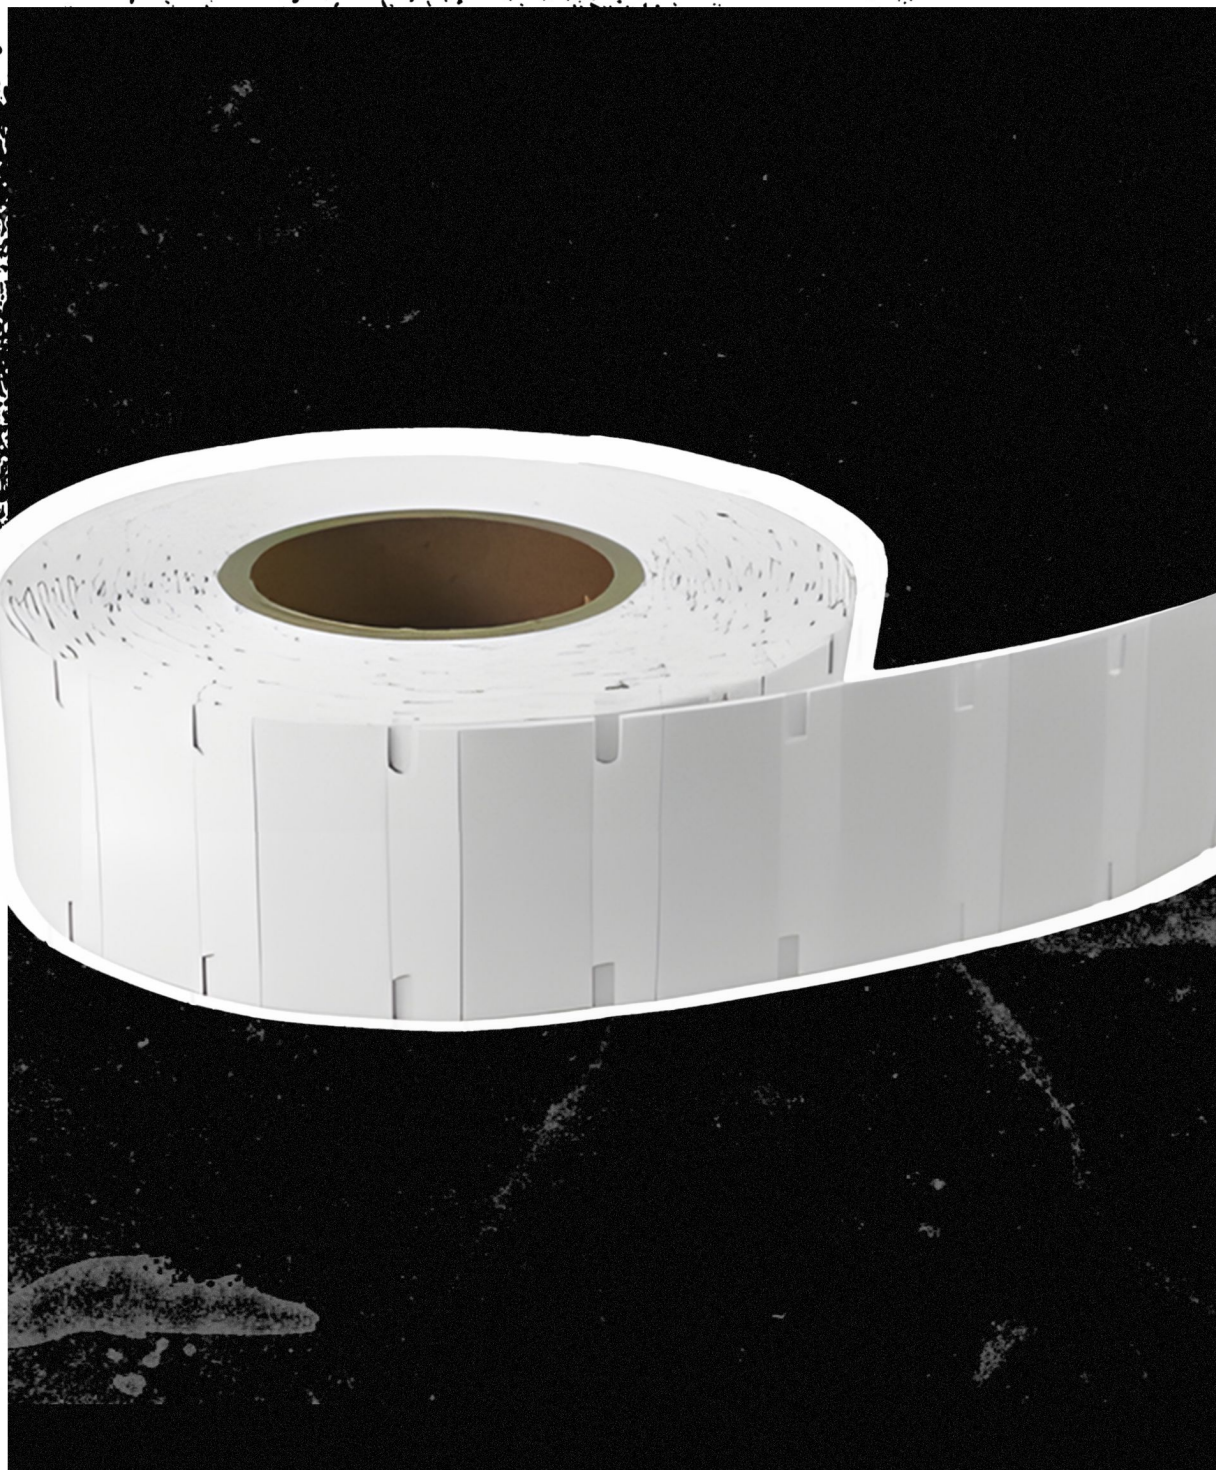

MR6P-6025 to naklejany tag RFID, który działa na metalowych i niemetalowych powierzchniach, oferując niezawodny odczyt. Idealny do śledzenia zasobów w biurach, szpitalach i innych miejscach, z możliwością personalizacji etykiet i drukowania kodów kreskowych. Działa na częstotliwości 902-928 MHz, z zasięgiem do 4,5 metra.

Naklejka z tagiem RFID, Tag-MR6P-6025

Model	Tag-MR6P-6025	Przechowywanie danych	do 50 lat
Kolor	biały	Wymiary	60x25 x 1 mm
Materiał wykonania	pianka	Waga	1.5 g
Częstotliwość pracy	902~928MHz	Temperatura pracy	-20°C do +85°C
Odległość odczytu	do 2,8 m na metalu, do 1,4 m poza metalem (czytnik ręczny), do 4,5 m (czytnik stacjonarny)	Temperatura przechowywania	-20°C do +85°C
Typ układu scalonego	NXP UCODE 8	Stopień ochrony IP	IP57
Pamięć	EPC 128 bitów, TID 96 bitów	Certyfikaty	Zatwierdzony zasięg, Zatwierdzony RoHS, Zatwierdzony CE
Cykle zapisu	100 000 razy	Zalecana drukarka	Zebra R110Xi4/Postek TX3R/SATO CL4NX

