
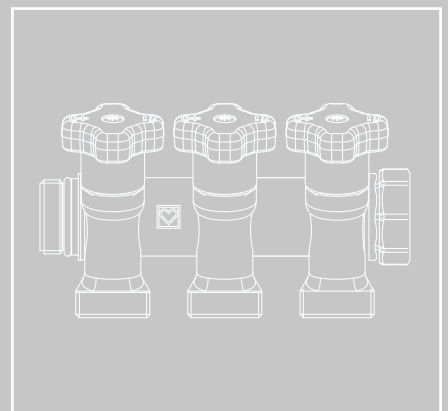


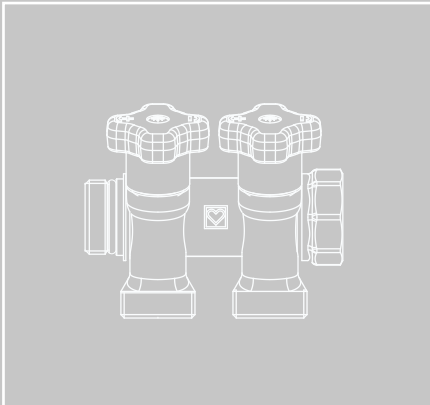


T-Less

Rozdzielaczowy system wody użytkowej


Powszechnie stosowany system trójnikowy

W klasycznym systemie występują trójniki w posadzce.

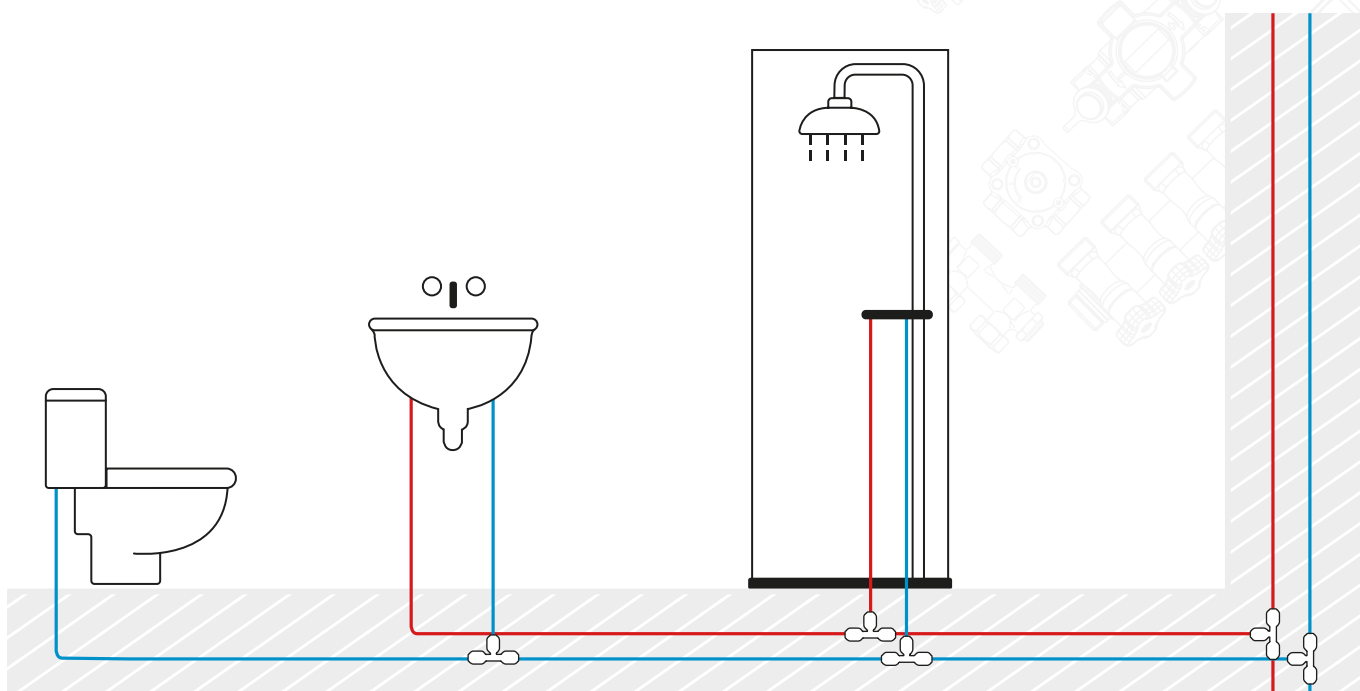

Instalacja wody w systemie Herz T-Less

Każdy pojedynczy punkt jest zasilany bezpośrednio rurą z rozdzielacza, bez żadnych złączy pomiędzy danym punktem a rozdzielaczem.

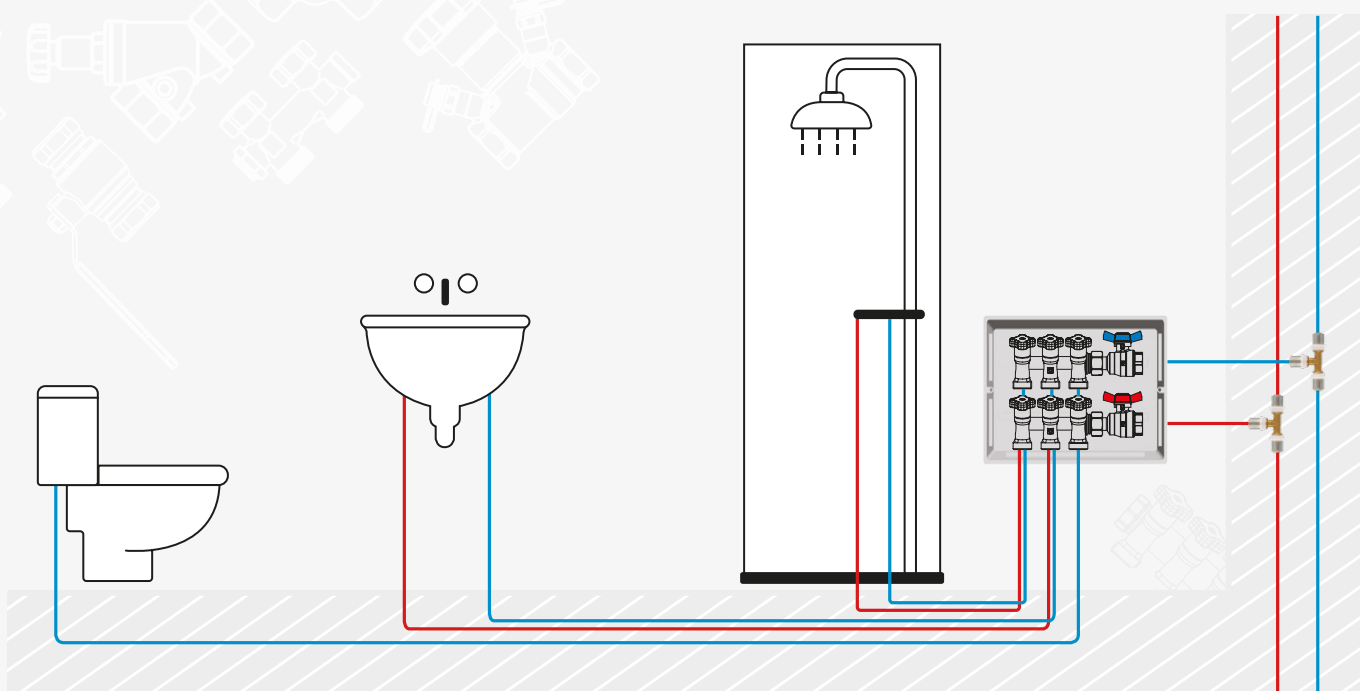




Żaden element systemu T-Less nie jest niklowany

Korzystając z systemu T-Less znacznie **zmniejsza się liczbę połączeń** koniecznych do wykonania tradycyjnej instalacji w systemie trójnikowym, jednocześnie **przyspieszając montaż** i znacznie zmniejszając ryzyko wycieków, które prowadzą do kosztownych roszczeń.

System T-Less eliminuje wszystkie ukryte w posadzce i ścianach połączenia pośrednie (które mogą potencjalnie być źródłem wycieku).

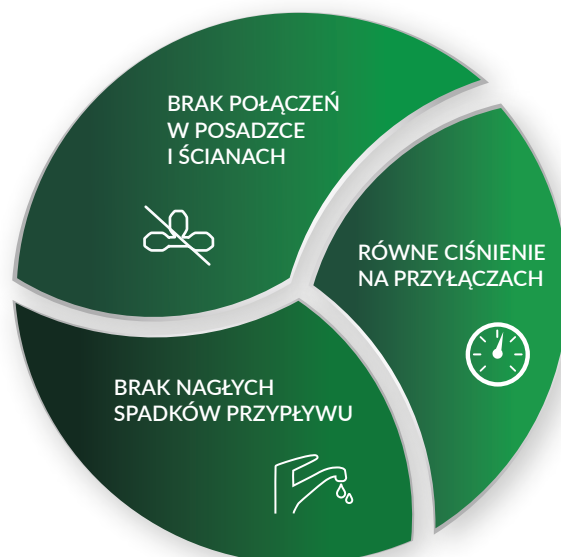

Rura poprowadzona do każdego odpływu może być dostosowana do indywidualnych wymagań, np. 16 mm do prysznica i 10 mm do umywalki czy WC.

Używając systemu rozdzielaczowego Herz T-Less do rozprowadzania wody, możliwe jest odcięcie w jednym centralnym miejscu każdego punktu poboru w przypadku wystąpienia problemu lub konieczności konserwacji. W systemie T-Less nie ma konieczności stosowania zaworów odcinających bezpośrednio przy punktach poboru.

Beztrójnikowy system Herz T-Less radykalnie ogranicza liczbę połączeń (ilość połączeń zmniejsza się nawet o połowę), co pozwala **zaoszczędzić czas** instalacji i znacznie **zmniejszyć ryzyko nieszczelności**.

Redukcja ilości kształtek wraz z szybszym montażem niweluje dodatkowe koszty poniesione przy zakupie rozdzielacza i większej ilości rury.

W razie konieczności system T-Less zapewnia indywidualne odcięcie poszczególnych punktów, podczas gdy z reszty instalacji wody można dalej normalnie korzystać.


	ilość kształtek	ilość połączeń do wykonania
Tradycyjny system trójnikowy	40	aż 52!
System Herz T-Less	28	tylko 28

Porównanie ilości kształtek dla przykładowego domu.
Punkty poboru w domu: bateria w kuchni, zmywarka, prysznic, wanna, dwie umywalki, dwa WC, wyjście na ogród.




Doświadczeni instalatorzy potwierdzają, że system T-Less **skraca czas montażu całej instalacji wody ciepłej i zimnej o około 30%**.

Schemat instalacji wody z cyrkulacją pomiędzy zasobnikiem a rozdzielaczem

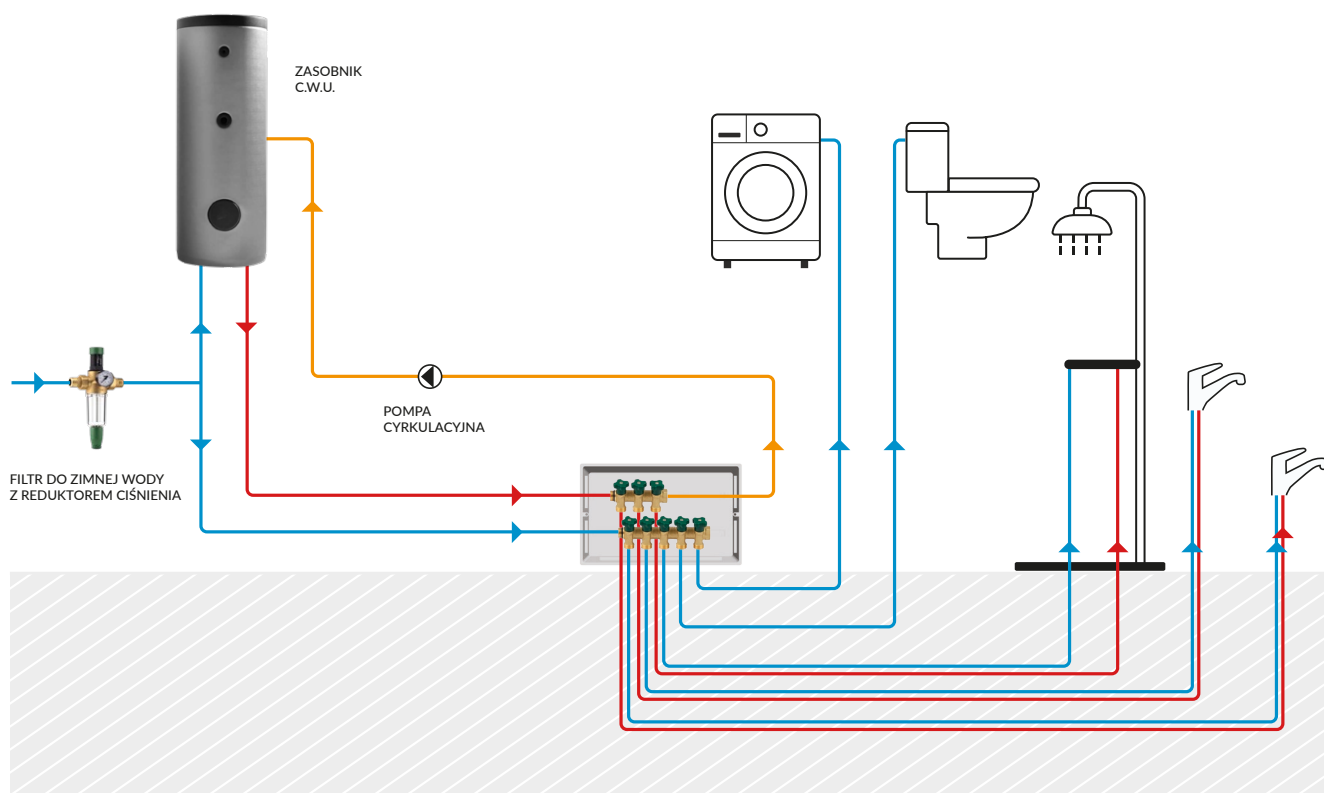

Schemat instalacji wody z cyrkulacją od najdalej położonych punktów

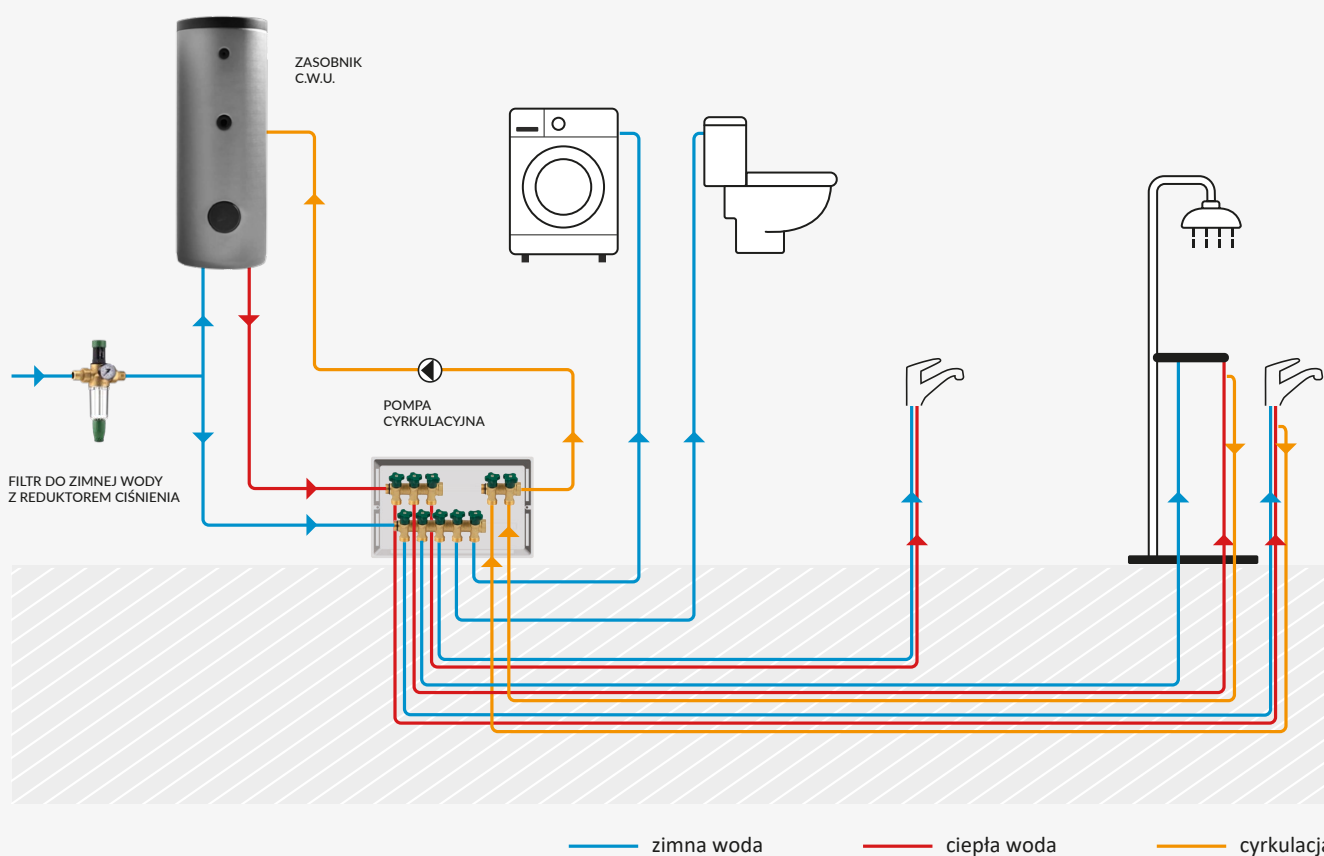




— zimna woda

— ciepła woda

— cyrkulacja

Zestawienie artykułów:

rysunek artykułu





nr artykułu	nazwa	ilość obiegów
2 8530 02	Rozdzielacz T-Less do wody użytkowej	2
2 8530 03	Rozdzielacz T-Less do wody użytkowej	3
2 8530 04	Rozdzielacz T-Less do wody użytkowej	4

Rozstaw króćców wszystkich rozdzielaczy 40 mm

Zestawienie akcesoriów:

rysunek artykułu



nr artykułu	nazwa	rozmiar
1 6319 22	Korek zaślepiający z gwintem zewnętrznym + o-ring	G $\frac{3}{4}$ "
1 6319 23	Korek zaślepiający z gwintem wewnętrznym	GW G $\frac{3}{4}$ "
1 6319 24	Szafka montażowa tworzywowa max. 5 obiegów	szerokość 330 mm
1 6319 25	Szafka montażowa tworzywowa max. 8 obiegów	szerokość 430 mm
1 6319 26	Szafka montażowa tworzywowa max. 11 obiegów	szerokość 530 mm
1 8422 30	Wieszak stalowy	rozstaw 200 mm wysokość całkowita 280 mm

Szafki z tworzywa dostarczane są w zestawie z tworzywowymi uchwytami
Wieszaki stalowe nie mogą być łączone z szafkami tworzywowymi

DORADZAMY Z SERCEM

Chcesz skonsultować projekt swojej instalacji?
A może zastanawiasz się jak uszczelnić dany gwint
czy dobrać nastawę na określony zawór?

Szukasz informacji? Potrzebujesz porady?

Skorzystaj z naszego doświadczenia.

Wysłuchamy Cię - dostosujemy wsparcie do Twoich potrzeb.

Wyjaśnimy Ci jak nasze produkty działają w praktyce.

Pomożemy rozwiązać wątpliwości techniczne.

Zadzwoń do nas.



Ty



INFORMACJA TECHNICZNA/REKLAMACJE:

12 289 02 37, 12 289 02 36, dt@herz.com.pl

DORADZTWO TECHNICZNE W WOJEWÓDZTWACH:

Zachodnio-Pomorskim, Lubuskim, Wielkopolskim

602 412 413

Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim, Kujawsko-Pomorskim, Łódzkim

602 584 468

Podlaskim, Mazowieckim

666 336 597

Dolnośląskim, Opolskim

604 418 004, 602 554 020

Śląskim

602 554 020

Świętokrzyskim, Małopolskim

664 122 567

Lubelskim, Podkarpackim

600 224 786

www.herz.com.pl

MADE IN EU