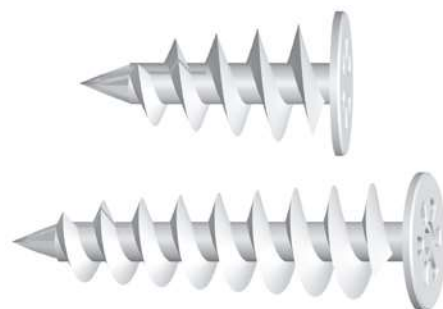


Łącznik spiralny, wkręcany**WK-DS**wymiary $\varnothing 28$ mm, dł. 50, 85 mm**Charakterystyka:**

- Wkręcany łącznik spiralny do mocowania lekkich elementów (max. do 5 kg na element) do styropianu.
- Mocowanie z wkrętem o średnicy 4,5 mm.
- montaż za pomocą końcówki do wkrętarek TX-30

**Tworzywowe podkładki dystansowe****DW**

wymiary 40x40 mm, gr. 2÷15 mm

Charakterystyka:

- Podkładki dystansowe do wyrównywania nierówności podłoża pod listwy startowe systemów ociepleń.
- Różny kolor podkładki dystansowej w zależności od jej grubości.

**Kołek rozporowy z kołnierzem****SMNKC**wymiary $\varnothing 6$ mm, $\varnothing 8$ mm,**Charakterystyka:**

- Kołek rozporowy wbijany z kołnierzem cylindrycznym do mocowania listew startowych systemów ociepleń.

**Łącznik listew cokołowych****LLC**

wymiar 30x30 mm

Charakterystyka:

Łącznik do mocowania wzdłużnego listew startowych (mocowanie na styku listwy).

