

# Elektryczne pojemnościowe ogrzewacze wody

## POC 5 inox POC 10 inox



IP24

A

5lat\*  
gwarancji

Ogrzewacze do umywalki,  
ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej

### Najważniejsze zalety

#### Zbiornik ze stali nierdzewnej

- odporny na korozję
- nie wymaga okresowej wymiany anody

#### Grzałka o mocy 2000W


- krótki czas przygotowania ciepłej wody
  - 5,5 min. dla 5 litrów,
  - 11 min. dla 10 litrów
 (podgrzewanie wody 10-40°C)

#### Klasa energetyczna A


- bardzo małe straty energii

Płynna regulacja temperatury wody w zakresie 23-70°C

### Zastosowanie

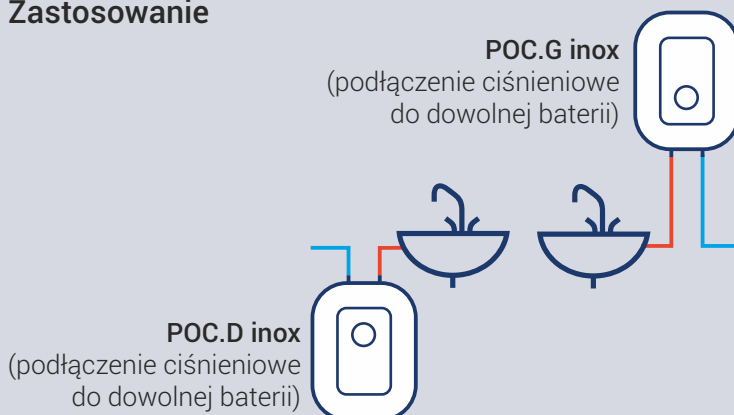

### Wymiary

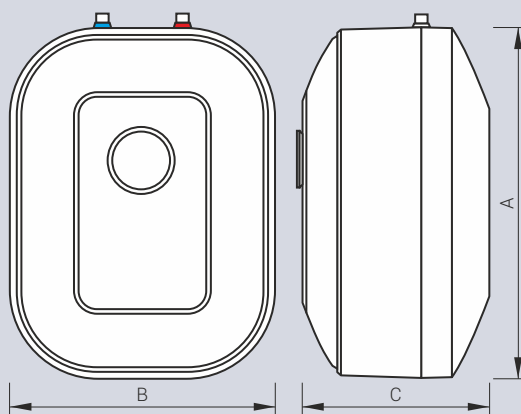

Pojemność	A	B	C
POC-5	427	285	163
POC-10	470	329	239

Przyłącze wodne: Gw 1/2"

○ przyłącze wody zimnej

○ przyłącze wody ciepłej

### Dane techniczne

Kod produktu	Moc znamionowa / zasilanie	Ciśnienie wody (MPa)	Pojemność (l)	Czas nagrzewania $\Delta t = 30^\circ\text{C}$ (min.)
POC.D-5	2 kW / 230V	0,6	5	5,5
POC.G-5	2 kW / 230V	0,6	5	5,5
POC.D-5 600W	0,6 kW / 230V	0,6	5	18
POC.D-10	2 kW / 230V	0,6	10	11
POC.G-10	2 kW / 230V	0,6	10	11

\* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.

### Wyposażenie dodatkowe

	Kod produktu	Opis
	BATERIA.POC.Gb	Bateria Kospel chrom do ogrzewacza POC.G z wylewką i rurkami przyłączeniowymi