

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Gniazdo 2P+PE z USB A+C 3A, Sedna Design & Elements, białe

SDD111072

Parametry podstawowe

nazwa gamy	Sedna Design & Elements
gama produktów	Sedna
funkcja	USB charger + socket-outlet
sposób montaż urządzenia	Podtynkowy Natynkowy
delivery form	Mechanizm z ramką montażową
sposób pakowania	Skrzynia, obudowa
konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
odcień kolory	Biały (RAL 9003)
ilość sztuk w zestawie	1 szt.
odcień koloru	Biały

Parametry uzupełniające

połączenie typu zintegrowanego	1 port USB typ A 5 V prąd stały (DC), maksymalny prąd obciążenia: 2.4 A 1 USB type C 4.75...5.25 V, maksymalny prąd obciążenia: 3 A
długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
materiał	Poliwęglan (PC)
Szerokość	71 mm
Głębokość	44 mm
Masa produktu	0,096 kg
depth of visual part	32 mm
sposób mocowania	Śruby lub pazurki, zakres pracy pazurów: 45...56 mm
wysokość	71 mm
wykończenie powierzchni	Lśniący
wire structure	Rigid or flexible Linka
terminal capacity	2 kabel (kable) 1,5...2,5 mm ²
kind of terminals	Zaciski śrubowe
liczba gniazd	1
prąd znamionowy	16 A

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

stopień ochrony IK	IK02
obróbka powierzchni	Bez malowania
Rodzaj gniazda zasilającego	CEE 7/5
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Type of USB power supply	USB type A + C

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
conformity mark	CE
Normy	IEC 60884-1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6 cm
Szerokość opakowania 1	7,5 cm
Długość opakowania 1	7,5 cm
Waga opakowania 1	115 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	54
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	6,651 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	864
Wysokość opakowania 3	72 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	118,416 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

- ✓

Bez Svhc Reach
- ✓

Bez Toksycznych Metali Ciężkich
- ✓

Bez Rtęci
- ✓


Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs [Tak](#)

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACH
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Technical Illustration

Wiring diagram

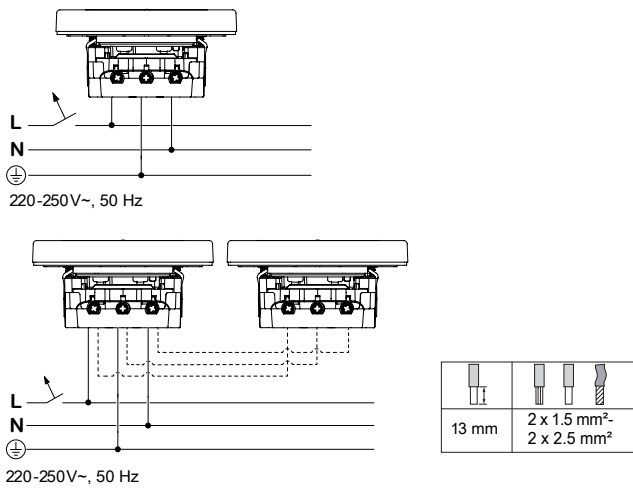

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative





