

AF 30

Oczyszczacz powietrza z laserowym czujnikiem, trybem automatycznym, wyświetlaczem, filtrem H13 oraz filtr z aktywnym węglem z dodatkową powłoką antybakteryjną, usuwa z pomieszczeń o powierzchni od 30 do 40 m² patogeny, drobne cząsteczki pyłu, alergenów, jak również nieprzyjemne zapachy i opary chemiczne.



Numer katalogowy

1.024-821.0

- Filtr H13 z aktywnym węglem z powłoką antybakteryjną
- Wysoki wydatek powietrza
- Technologia czujnika

Dane techniczne

Kod EAN		4054278899954
Napięcie	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Moc przyłącza	A	0,175
Powierzchnia pomieszczenia	m ²	30
Przepustowość powietrza	m ³ /h	maks. 320
Wydajność filtrowania zgodnie z rozmiarem cząstek		0,3 µm >= 99,95 %
Prędkość wentylatora		5
Waga bez akcesoriów	kg	5,8
Waga z opakowaniem	kg	7,5
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	260 × 260 × 486

Wyposażenie standardowe

Podwójny system filtrujący	■
Wskaźnik wymiany filtra	■
Wyświetlanie jakości powietrza	■
Wskaźnik temperatury	■
Obsługa urządzenia z funkcją dotykową	■
Tryb automatyczny	■
Tryb nocny	■
Funkcja blokowania	■
Funkcja timer	■


■ Objęte dostawą.

* Zalecana wielkość pomieszczenia o wysokości 3 m i wymiana powietrza trzy razy na godzinę, umożliwiają uzyskanie najwyższej wydajności urządzenia.



Filtr High Protect 13

- Nowy filtr H13 usuwa patogeny i aerozole.
- Usuwa nieprzyjemne zapachy i chemiczne opary.

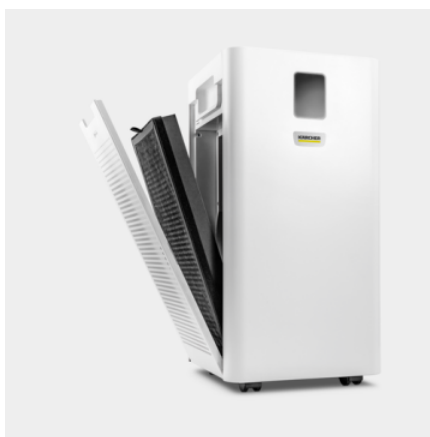

System podwójnego wlotu powietrza

- Dzięki znajdującemu się po dwóch stronach wlotowi powietrza urządzenie gwarantuje wysoki wydatek powietrza.



Kolorowy wyświetlacz

- Na wyświetlaczu widoczne są informacje dotyczące temperatury, wilgotności, jakości powietrza oraz stanu filtra i urządzenia.

AKCESORIA AF 30

1.024-821.0



		Numer katalogowy	Opis	
OCZYSZCZANIE POWIETRZA				
Zestaw filtrów AF 30	1	2.863-067.0		■

☒ Objęte dostawą.
 ☐ Dostępne akcesoria.
 ☐ Bez szkodliwych rozpuszczalników.