



#### Karta produktowa

## Magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS 181 HP do pomp ciepła, GW G1 1/4", Kvs 17,9 m<sup>3</sup>/h

Art. nr

77 181 00

Kod EAN: 5902510010539

## Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany przed źródłem ciepła/chłodu na powrocie z instalacji.
- Podwójny: mechaniczny i magnetyczny system filtracji chroni instalację oraz źródło przed zanieczyszczeniami.

## Opis

- Obudowa z poliamidu PA66 wzmocniona włóknem szklanym.
- Wyposażony w siatkę filtracyjną i magnes neodymowy.
- Zawór spustowy ułatwia usuwanie zanieczyszczeń.
- Korek można zastąpić odpowietrznikiem automatycznym lub ręcznym, w celu usuwania wytrąconego powietrza z instalacji lub ułatwienia czynności konserwacyjnych.

## Dane techniczne


|                                    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ przyłącza                      | proste                                                     |
| Przyłącza                          | 2x GW G1 1/4"                                              |
| Zalecany przepływ                  | max 7,3 m <sup>3</sup> /h                                  |
| Kvs                                | 17,9 m <sup>3</sup> /h                                     |
| Wielkość oczka siatki filtracyjnej | 800 µm                                                     |
| Moc magnesu                        | 14 000 Gs                                                  |
| Ciśnienie medium                   | max 3 bar                                                  |
| Temperatura medium                 | max 90°C                                                   |
| Medium                             | woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50% |

3 lata gwarancji

## Budowa



## Wymiary

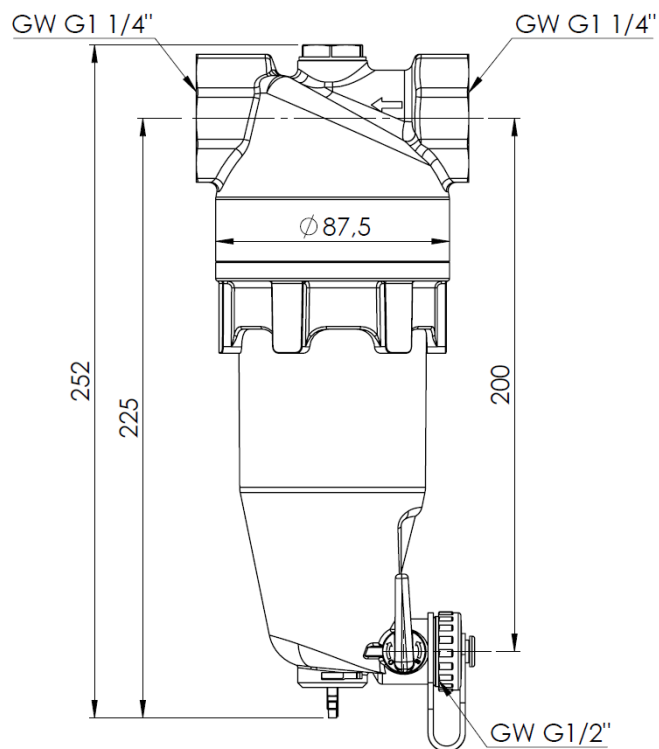

## Nomogramy

