




# WYMIENNIKI CWU DO POMP CIEPŁA Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

PRODUKT  
POLSKI

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI (L): 200 250 300 400 500 750 1000

- Wykonane ze stali nierdzewnej (nie wymagają anody).
- Wężownica o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności cieplnej.
- Znormalizowane króćce przyłączeniowe.
- Izolacja zewnętrzna o niskim współczynniku przenikania ciepła zapewnia niskie straty i większą efektywność działania wymiennika.
- Atest Państwowego Zakładu Higieny.

KOD PRODUKTU	VS-P-WPC-200-1W-C	VS-P-WPC-250-1W-C	VS-P-WPC-300-1W-C	VS-P-WPC-400-1W-C
Pojemność nominalna (l)	200	250	300	400
Średnica A (mm)	653	653	653	750
Wysokość B (mm)	1260	1510	1760	1672
C (mm)	642	742	867	685
D (mm)	225	225	225	230
E (mm)	290	290	290	294
F (mm)	690	830	1075	1066
Klasa energetyczna	C	C	C	C
Powierzchnia wężownicy (m <sup>2</sup> )	2,1	2,5	3,3	3,5
Króciec zaworu bezpieczeństwa	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"
Mufa pod element grzewczy	Gw 1½"	Gw 1½"	Gw 1½"	Gw 1½"
Podłączenie zimnej wody	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz 1¼"
Króćce wężownicy	Gz 1"	Gz 1"	Gz 1"	Gz 1¼"
Króciec cyrkulacji	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"
Podłączenie ciepłej wody	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz 1¼"
Pojemność magazynowa (l)	179	225	268	374
Waga [kg]	61	71	84	111



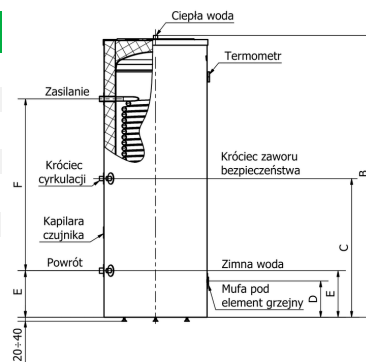


Schemat wymienników CWU PC 200 I - 400 I, jedna wężownica

STAL  
NIERDZEWNA



KOD PRODUKTU	VS-P-WPC-500-1W-C-SLIM	VS-P-WPC-500-1W-C	VS-P-WPC-750-1W-C	VS-P-WPC-1000-1W-C
Pojemność nominalna (l)	500	500	750	1000
Średnica A (mm)	750	750	940	940
Wysokość B (mm)	1918	1918	1863	2208
C (mm)	938	938	918	987
D (mm)	230	230	278	273
E (mm)	294	295	373	342
F (mm)	1186	1277	1141	1540
Klasa energetyczna	C	C	C	C
Powierzchnia wężownicy (m <sup>2</sup> )	3,8	5	7	12
Króciec zaworu bezpieczeństwa	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"	Gz ¾"
Mufa pod element grzewczy	Gw 1½"	Gw 1½"	Gw 1½"	Gw 1½"
Podłączenie zimnej wody	Gz 1¼"	Gz 1¼"	Gz 1¼"	Gz 1¼"
Króćce wężownicy	Gz 1¼"	Gz 1¼"	Gz 1¼"	Gz 1¼"
Króciec cyrkulacji	Gz 1¼"	Gz ¾"	Gz 1¼"	Gz 1¼"
Podłączenie ciepłej wody	Gz 1¼"	Gz 1¼"	Gz 1¼"	Gz 1¼"
Pojemność magazynowa (l)	442	434	718	852
Waga [kg]	111	128	212	290

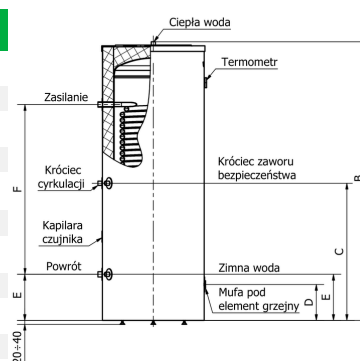

Schemat wymienników CWU PC 500 I - 1000 I, jedna wężownica

STAL  
NIERDZEWNA

