


Honeywell

Ochrona Oczu

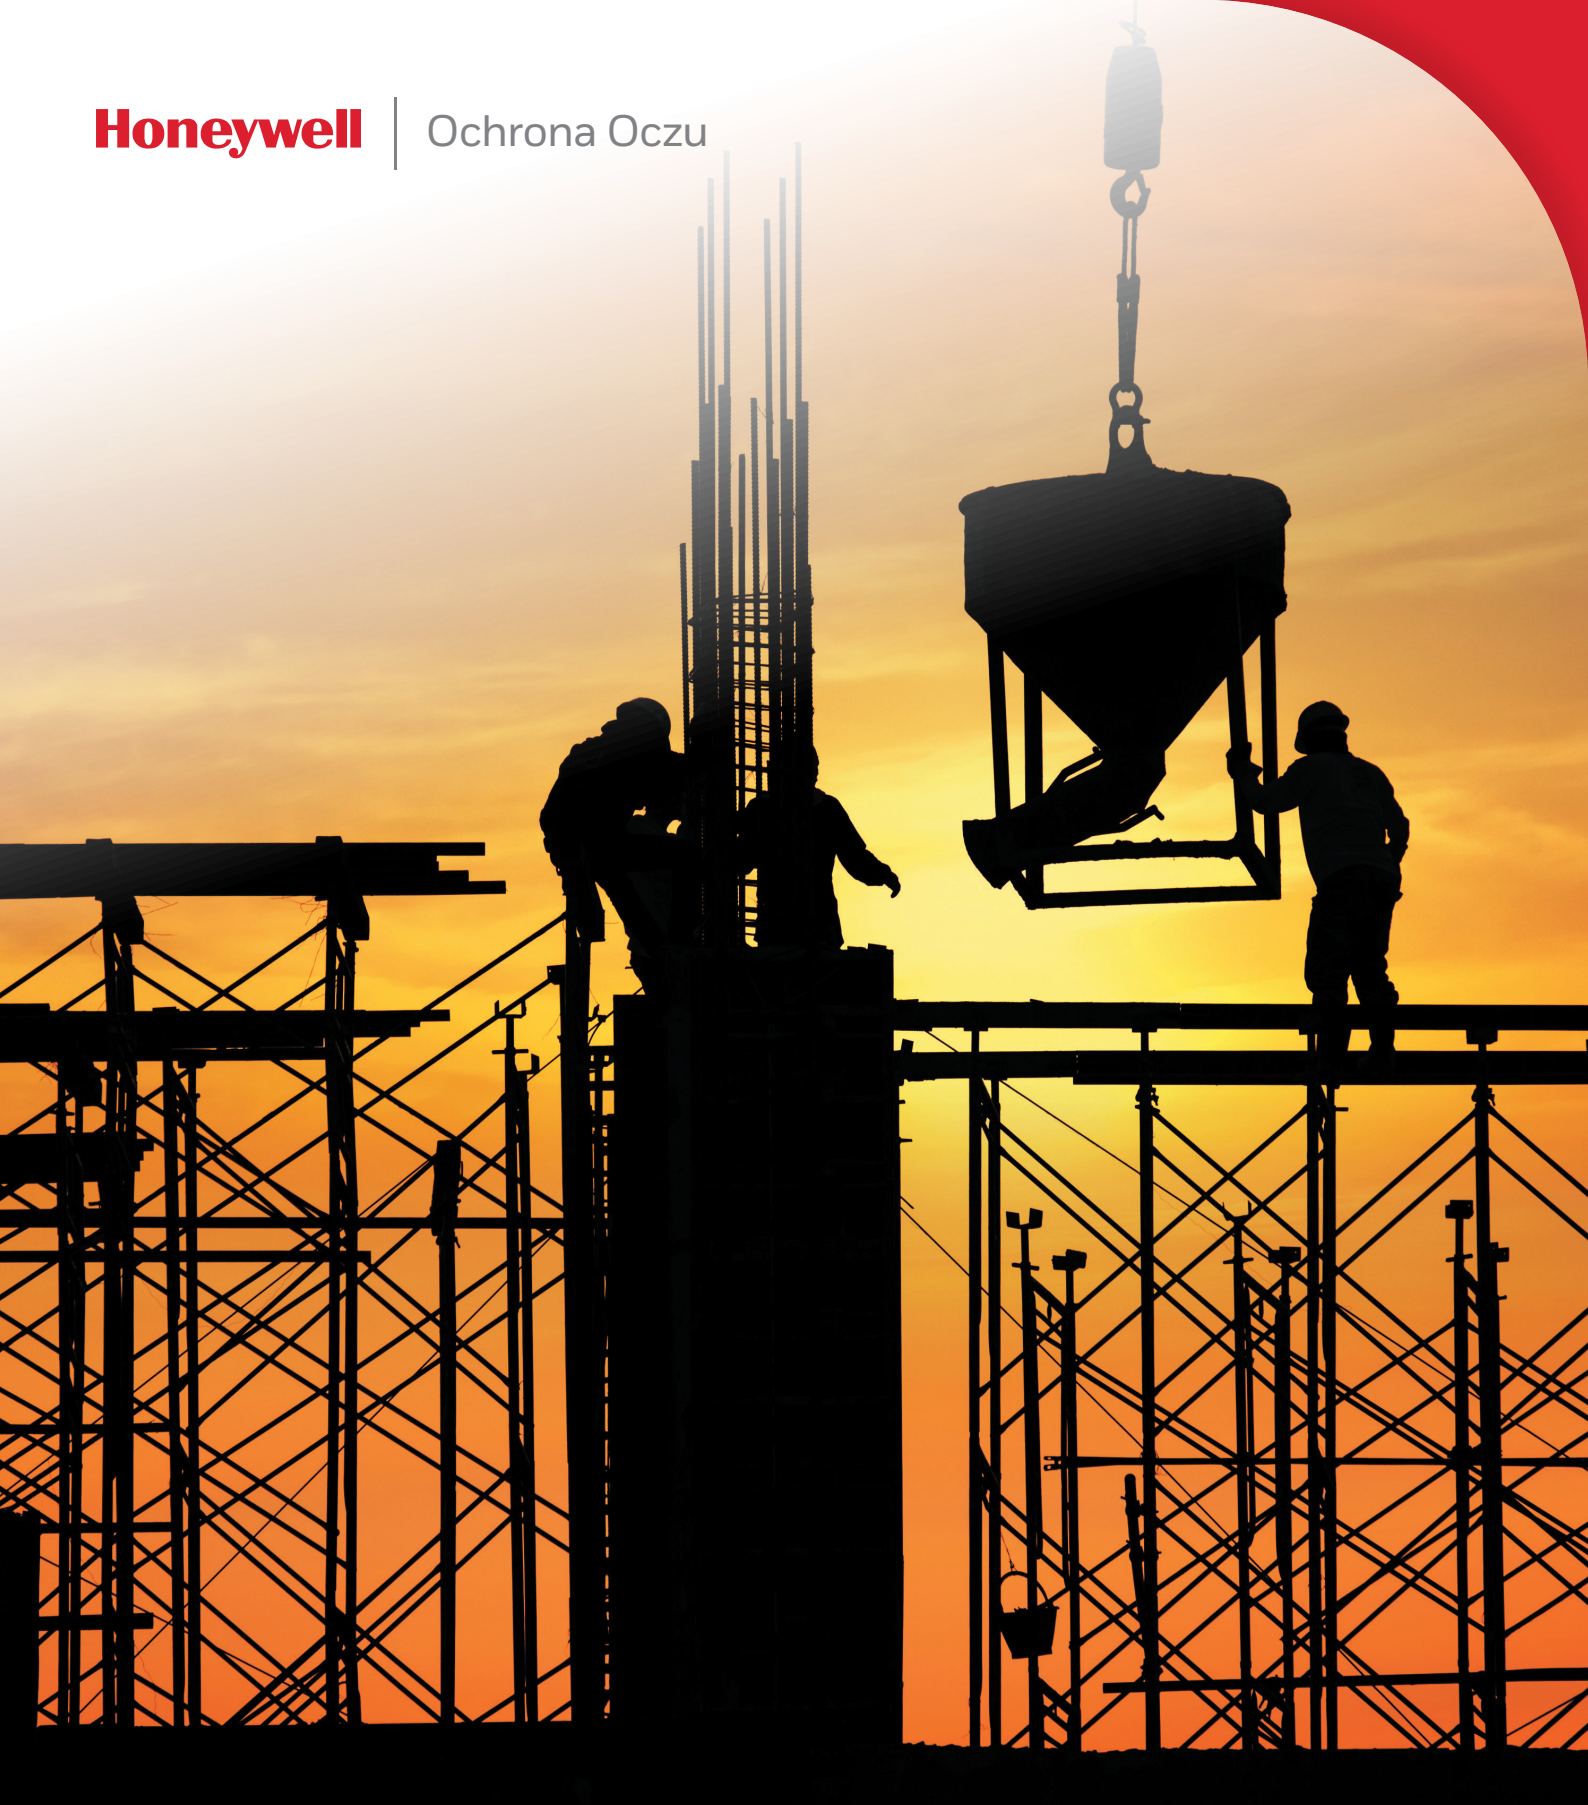

Okulary ochronne z serii Honeywell SVP400

Stylowa prostota. Doskonała wartość. W zasięgu wzroku.

Okulary ochronne z serii Honeywell SVP 400 zapewniają doskonały wygląd, bezpieczeństwo i komfort w doskonałej cenie.

Grubsze zauszuki zapewniają odmienny styl, zaś ich gumowe końcówki wykonane z dwóch materiałów oraz twarde powłoki przeciwmgielne i zapobiegające zarysowaniom zapewniają bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych w niepełnym i pełnym wymiarze godzin.

Dopasowanie

- ▶ Zaokrąglona soczewka o krzywiznie 9 zapewnia pełną ochronę i lepsze pole widzenia
- ▶ Poprawa komfortu dzięki antypoślizgowym końcówkom zauszników w gumowym wykonaniu z dwóch materiałów
- ▶ Wyściętany mostek nosowy

Ochrona

- ▶ Soczewki poliwęglanowe dostępne w wersji z powłoką K&N: przeciwmgielną i/lub zapobiegającą zarysowaniom
- ▶ Filtry soczewek klasy U6 > 99,9% redukcji przepuszczalności dalekiego i bliskiego promieniowania UVB/UVA
- ▶ Dostępne w oprawach bezbarwnych i szarych oraz z 4 odcieniami soczewek, w tym: do pomieszczeń/ na zewnątrz (I/O) oraz srebrnymi lustrzanymi
- ▶ Certyfikat zgodności z normą EN166

Styl

- ▶ Stylizowany wygląd bez oprawy



Specyfikacje serii Honeywell SVP400



1035640
Soczewki bezbarwne
z twardą powłoką

1035641
Soczewki bezbarwne
z powłoką K&N



1035642
Soczewki szare
z twardą powłoką

1035643
Soczewki szare
z powłoką K&N



1035644
Soczewki I/O
z twardą powłoką



1035645
Soczewki lustrzane
z twardą powłoką

Dane Techniczne

Rodzina produktów	Okulary
Materiał soczewek	Poliwęglan
Materiał oprawy	Poliwęglan
Kolor oprawy	Bezbarwne - Szare - I/O - Lustrzane
Powłoki soczewek	Przeciwmgiełna i/lub zapobiegająca zarysowaniom
Waga	26,5 grama
Certyfikaty	Certyfikat WE numer C2609.1 HON
Informacje o formie dostawy	Opakowanie 10 sztuk – pakowane w pojedyncze woreczki polietylenowe
Odpowiednie normy/ specyfikacje techniczne	EN166: 2001 Środki ochrony oczu, specyfikacje, EN170: 2002 Środki ochrony oczu Filtry promieni ultrafioletowych oraz EN172: 1994 + A1: 2000 + A2: 2001 Specyfikacje filtrów oślepiającego światła do środków ochrony oczu do zastosowań przemysłowych

Nr ref.	Seria Honeywell SVP 400	Soczewki	Powłoki	Oznaczenie soczewek
1035640	Honeywell SVP400, Soczewki bezbarwne z twardą powłoką	○ Bezbarwne	Twarda powłoka (zapobiegająca zarysowaniom)	2C-1.2 HON 1F
1035641	Honeywell SVP400, Soczewki bezbarwne z powłoką K&N	○ Bezbarwne	K&N (zapobiegająca zarysowaniom i przeciwmgiełna)	2C-1.2 HON 1F KN
1035642	Honeywell SVP400, Soczewki szare z twardą powłoką	● Szare	Twarda powłoka (zapobiegająca zarysowaniom)	2C-3/5-3.1 HON 1F
1035643	Honeywell SVP400, Soczewki szare z powłoką K&N	● Szare	K&N (zapobiegająca zarysowaniom i przeciwmgiełna)	2C-3/5-3.1 HON 1FKN
1035644	Honeywell SVP400, Soczewki I/O z twardą powłoką	● I/O	Twarda powłoka (zapobiegająca zarysowaniom)	2C-1.7/5-1.7 HON 1F
1035645	Honeywell SVP400, Srebrne lustrzane z twardą powłoką	● Lustrzane	Twarda powłoka (zapobiegająca zarysowaniom)	2C-3/5-3.1 HON 1F

Oznaczenia soczewek

Klasa optyczna 1:

brak dystrybucji optycznej
(zatwierdzone do stałego noszenia)

Oporność mechaniczna:

F: uderzenie: 45 m/s

T: oporność gwarantowana między -5 i 55°C

K: oporność na uszkodzenia powierzchni
drobnymi cząstkami

N: oporność na zaparowanie

Parametry filtra i obszar zastosowania Kod (obszar zastosowania)

2: Filtr UV

5: Filtr słoneczny

Postrzeganie kolorów:

C: Niezmienione postrzeganie kolorów

Klasa zabezpieczeń:

1.2 do 6: Poziom filtrowania światła widzialnego

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

POLSKA

Honeywell Sp. z o. o.

ul. Kalwaryjska 69

30-504 Kraków

Phone: +48 12 656 57 31

Fax: +48 12 656 14 54

Email: info-poland.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

**PYTANIA TECHNICZNE PROSIMY KIEROWAĆ DO DZIAŁU
WSPARCIA TECHNICZNEGO ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ**

Darmowe połączenie: 00 800 33442803

(darmowe połączenia w Europie)

Telefon: +44 (0) 1698 647 087 (połączenia płatne)

Email: IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com