

NightMatic 2000

Biały

EAN 4007841 550417

Indeks 550417



Wyłącznik zmierzchowy

1000 W

1000 W max



IP54



2 – 30 Lux



Oszczędność energii

3 years

Gwarancja
producenta



CE



Sprawdzono TÜV
Nord Baumuster

Opis

Automatyczne oświetlenie. Sterownik oświetlenia fotoelektrycznego NightMatic 2000, do sterowania systemami oświetlenia frontów budynków, posesji, witryn sklepowych itp., automatycznie włącza światło o zmierzchu i automatycznie wyłącza o świcie.

NightMatic 2000

Biały

EAN 4007841 550417

Indeks 550417




Specyfikacja techniczna

Wymiary (wys. x dł. x szer.)	99 x 74 x 37 mm
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja	Potencjometry
Wersja	Biały
PU1, EAN	4007841550417
Rodzaj	Sterownik fotokomórki
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, drzwi wejściowe, dookoła budynku, taras / balkon, dziedziniec i podjazd
Kolor	Biały
Kolor, RAL	9010
Załączony adapter do narożników	Nie
Miejsce montażu	Ściana
Montaż	Okablowanie natynkowe, ściana
Klasa szczelności	IP54
Temperatura otoczenia	-20 – 50 °C
Materiał	Plastik

Zasilanie sieciowe	230 – 240 V / 50 Hz
Wyjście przełączające 1, rezystancyjne	1000 W
Wyjście przełączające 1, liczba diod LED / świetlówek	4 szt.
Świetłówki, bez korekty	500 VA
Obciążenie pojemnościowe w μF	88 μF
Zużycie energii	0,8 W
Technologia czujników	Czujnik światła
Ustawienie zmierzchu	2 – 30 lux
Funkcja podstawowego poziomu	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Stałe sterowanie oświetleniem	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Rodzaj połączenia	Master/master
Połączenie przez	Kabel

Rysunek wymiarowy

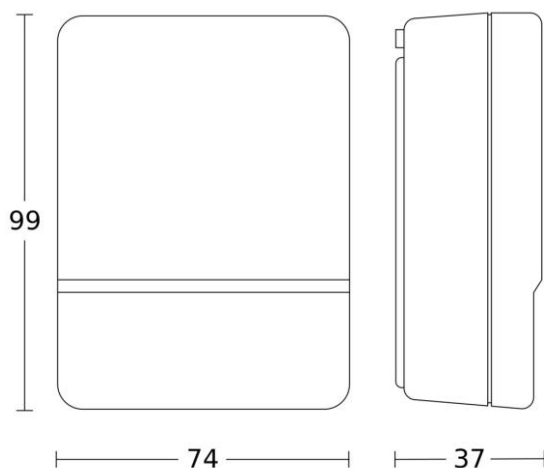

Schemat obwodu

