


LO PP40-1

Wykonanie na kształtce wyżarzonej 0,3mm

Legenda

I_{max}	maksymalny prąd	waga	przybliżony ciężar
UL	odczep ultra-linearny	f_{min}	minimalna częstotliwość
rdzeń	typ rdzenia	R_o	rezystancja obciążenia
R_{aa}	rezystancja anoda-anoda	Z_{aa}	impedancja anoda-anoda
wymiary	wymiary całkowite	$k_{n,n}$	przekładnia
L_{aa}	indukcyjność anoda-anoda, $f=120\text{Hz}$	f_{max}	maksymalna częstotliwość
cena	cena detaliczna	P_{max}	maksymalna moc

Specyfikacje

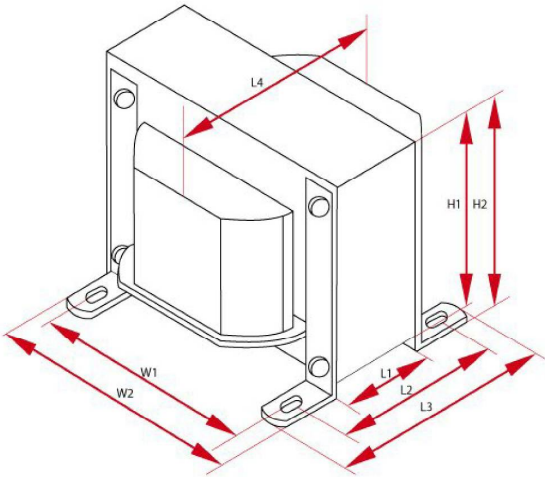

Transformator PP - LO PP40-1							
P_{max}	Z_a	I_{max}	R_{aa}	UL	$k_{n,n}$	R_o	L_a
40 W	6600 Ω	200 mA	173 Ω	43 %	40.6 : 1, 28.7 : 1	4 i 8 Ω	44 H
f_{min}	f_{max}	Rdzeń	Długość	Wysokość	Szerokość	Waga	Ilość
15Hz @ -3dB	68kHz @ -3dB	EI84/42	W1 - 70 mm W2 - 84 mm W3 - 110 mm	H1 - 70 mm H2 - 74 mm	L1 - 42 mm L2 - 60 mm L3 - 72 mm L4 - 82 mm	1.8 kG	1