


LiFePO₄ Charger

- Ładowarka do akumulatorów LiFePO₄ o napięciu znamionowym 12.8V oraz pojemności ≥ 20Ah
- Do ładowania akumulatorów pracujących cyklicznie i buforowo
- Sygnalizacja stanu ładowania za pomocą diod LED
- Zabezpieczenie przed zwarcie
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem prądowym
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem
- Nie wymaga nadzoru
- Dostarczana z przewodami

Dane Techniczne

Model	14.6V 10A
Rodzaj ładowarki	LiFePO ₄
Napięcie zasilania	200-260[V AC]
Częstotliwość zasilania	50-60 [Hz]
Napięcie ładowania	14.4-14.6 [V]
Moc wyjściowa	146 [W]
Maksymalny prąd ładowania	10 [A]
Prąd końcowy ładowania	1 [A]
Temperatura pracy	0 - 45 [°C]
Temperatura przechowywania	-20 - 85 [°C]
Waga	0,95 kg
Wymiary LxWxH [mm]	137x90x51 [mm]
Przekrój przewodów ładujących	2x1.5 [mm ²]
Długość przewodów ładujących	ok. 125 [cm]
Gwarancja	12 miesięcy

Charakterystyka ładowania

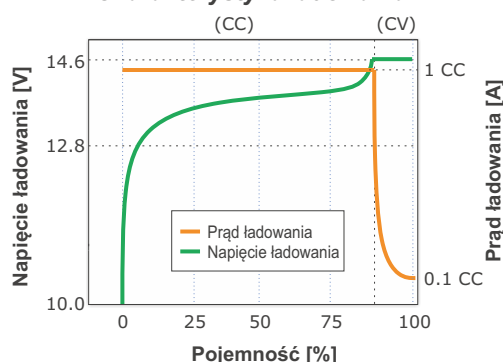

Ładowarka do akumulatorów LiFePO₄ (LFP) o napięciu znamionowym 12.8V. Proces ładowania odbywa się dwuetapowo CC-CV, w pierwszym etapie ładowarka ładuje stałoprądowo z ograniczeniem prądowym równym znamionowej wartości prądu ładowarki. Następnie, po osiągnięciu przez akumulator odpowiedniego poziomu napięcia, rozpoczyna się ładowanie stałym napięciem. Ładowarka sama automatycznie kończy proces ładowania.

Ładowarka charakteryzuje się dużą wytrzymałością, ergonomiczną obudową i jakością wykonania. Dodatkowo wyposażona jest w zabezpieczenie przed przeładowaniem, przed zwarcie oraz przeciążeniem prądowym. Daje to pewność właściwego i bezpiecznego działania ładowarki.

Przewody ładujące zakończone końcówkami typu oczko M8.

Wymiary [mm]

