


#### Komoda AKRA – instrukcja montażu


W trakcie montażu należy przestrzegać zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  
Mebel powinien być składany na leżąco, na miękkim podłożu, przez dwie osoby.



1. Rzut szkieletowy – pokazany układ zawiasów, zawieszek oraz wiercenia.

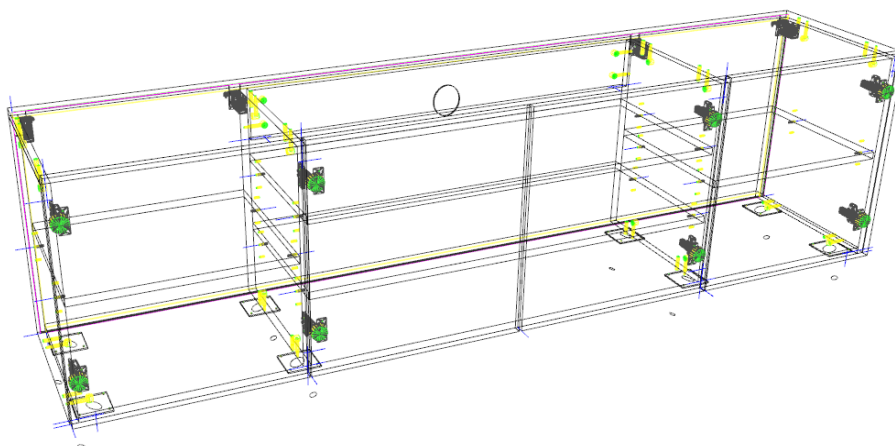

2. Każdy element posiada naklejoną etykietę co ułatwi jego identyfikację


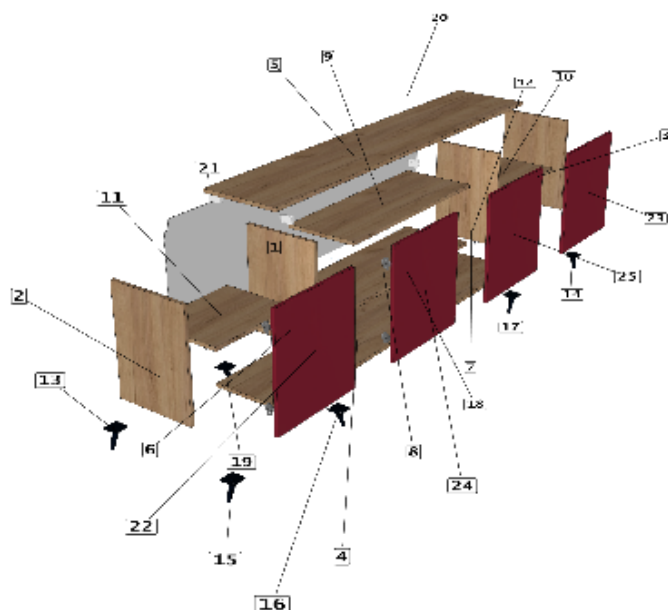


|          |                             |      |      |        |       |       |       |                   |                   |  |
|----------|-----------------------------|------|------|--------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|--|
| Element: | AKRA_4                      |      |      |        |       |       |       | Kod:              | AKRA_4            |  |
| Wymiary: | 650                         | 2000 | 400  | Uwagi: |       |       |       |                   |                   |  |
| Nr.      | Nazwa                       | Wys  | Szer | Grub   | Poz X | Poz Y | Poz Z | Program CNC       | Uwagi             |  |
| 1        | Plecy                       | 538  | 1988 | 4      | 8     | 106   | -386  | 1001E22D16BE2     |                   |  |
| 2        | Bok_Lewy                    | 532  | 400  | 18     | 0     | 100   | 0     | 1001E22D16BE3.TCN |                   |  |
| 3        | Bok_Prawy                   | 532  | 400  | 18     | 1982  | 100   | 0     | 1001E22D16BE4.TCN |                   |  |
| 4        | Wieniec_dolny               | 1964 | 400  | 18     | 18    | 100   | 0     | 1001E22D16BE5.TCN | WIEW RCONE NA DWA |  |
| 5        | Wieniec_Gorny               | 2001 | 400  | 18     | -0.5  | 832   | 0     | 1001E22D16BE6.TCN |                   |  |
| 6        | Przegroda_lewa              | 514  | 382  | 18     | 497   | 118   | 0     | 1001E22D16BE7.TCN |                   |  |
| 7        | Przegroda_prawa             | 514  | 382  | 18     | 1485  | 118   | 0     | 1001E22D16BE8.TCN |                   |  |
| 8        | Polka4                      | 970  | 377  | 18     | 515   | 277   | -5    |                   |                   |  |
| 9        | Polka3                      | 970  | 377  | 18     | 515   | 454   | -5    |                   |                   |  |
| 10       | Polka5                      | 479  | 377  | 18     | 1503  | 366   | -5    |                   |                   |  |
| 11       | Polka                       | 479  | 377  | 18     | 18    | 366   | -5    |                   |                   |  |
| 12       | Noz_ka_PT                   | 100  | 80   | 80     | 1946  | 0     | -326  |                   |                   |  |
| 13       | Noz_ka_LT                   | 100  | 80   | 80     | 54    | 0     | -326  |                   |                   |  |
| 14       | Noz_ka_PP                   | 100  | 80   | 80     | 1946  | 0     | -55   |                   |                   |  |
| 15       | Noz_ka_LP                   | 100  | 80   | 80     | 54    | 0     | -55   |                   |                   |  |
| 16       | Noz_ka_LP0                  | 100  | 80   | 80     | 506   | 0     | -55   |                   |                   |  |
| 17       | Noz_ka_LP1                  | 100  | 80   | 80     | 1494  | 0     | -55   |                   |                   |  |
| 18       | Noz_ka_LP2                  | 100  | 80   | 80     | 1494  | 0     | -326  |                   |                   |  |
| 19       | Noz_ka_LP3                  | 100  | 80   | 80     | 506   | 0     | -326  |                   |                   |  |
| 20       | Zawieszka_kuchenna_lewa (C  | 75   | 32   | 45     | 1503  | 599   | -336  |                   |                   |  |
| 21       | Zawieszka_kuchenna_prawa (C | 75   | 32   | 45     | 497   | 599   | -336  |                   |                   |  |
| 22       | FR                          | 550  | 496  | 18     | 2     | 100   | 18    |                   |                   |  |
| 23       | FR0                         | 550  | 496  | 18     | 1502  | 100   | 18    |                   |                   |  |
| 24       | FR1                         | 550  | 496  | 18     | 501   | 100   | 18    |                   |                   |  |
| 25       | Drzwi                       | 550  | 496  | 18     | 1003  | 100   | 18    |                   |                   |  |

### 3.Elementy montażowe

- kołek – 16szt.
- minifix (złączka oraz trzpień) – 20szt.
- nóżka meblowa – 8szt.
- zawias zwykły+przewodnik – 4szt.
- zawias bliźniaczy+przewodnik – 4szt.
- zawieszki – 4szt.
- wkręty (do zawiasów i do nóżek) 4x16 – 64szt.
- wkręty do zawieszek -8szt
- bolczyki do półek -16szt.

### 4.Potrzebne narzędzia

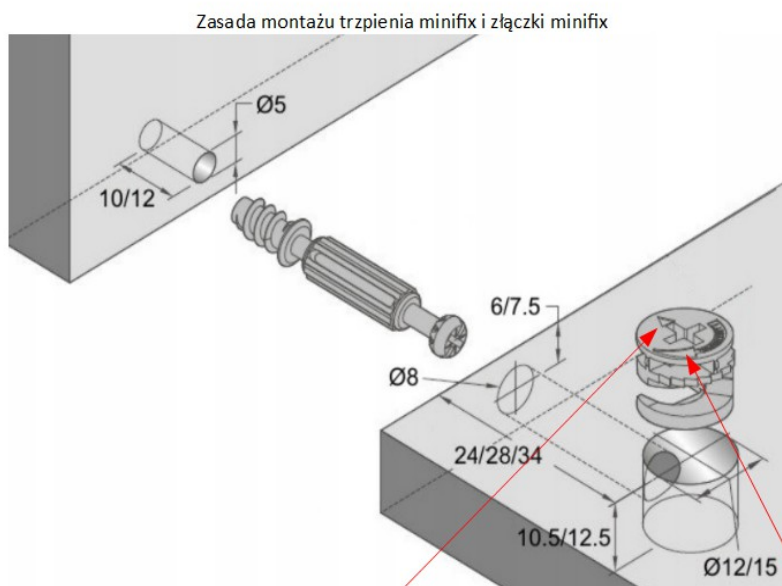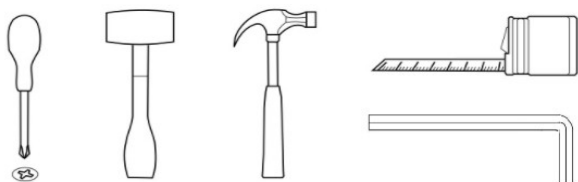

Przy wkładaniu złączki ważne jest, aby strzałka była skierowana w stronę otworu wprowadzenia trzpienia. Takie połączenie zamykamy przekręcając złączkę zgodnie z kierunkiem strzałki przy użyciu śrubokręta gwiazdkowego.

### 5.Montaż krok po kroku:

KROK 1 – montaż nóżek do wieńca dolnego (wkręty 4x16)

KROK 2 – montaż przegród oraz boków szafki do wieńca dolnego

KROK 3 – montaż listwy wzmacniającej (984x120mm) w środkowej przegrodzie

KROK 4 – połączenie ze sobą dwóch części pleców przy użyciu dołączonej listwy łączeniowej i ich wsunięcie do szafki

Teraz należy sprawdzić przekątne szafki. MUSZĄ BYĆ RÓWNE.

KROK 5 – montaż zawieszek

KROK 6 – montaż wieńca górnego

KROK 7 – montaż przewodników oraz zawiasów i ich regulacja


**UWAGA!** Zawiasy zwykłe są do zewnętrznych drzwi a bliźniacze (połówkowe) – do wewnętrznych.

**UWAGA!** Przy montażu drzwi szafka powinna leżeć na plecach.

KROK 8 – instalacja półek (bolczyki)

Cała szafka bazuje na połączeniach minifix, wspartych kołkami (żółte oznaczenie na rzucie szkieletowym)

Sprawdzenie przekątnych szafki weryfikuje prawidłowość zmontowanego szkieletu – przekątne MUSZA być równe

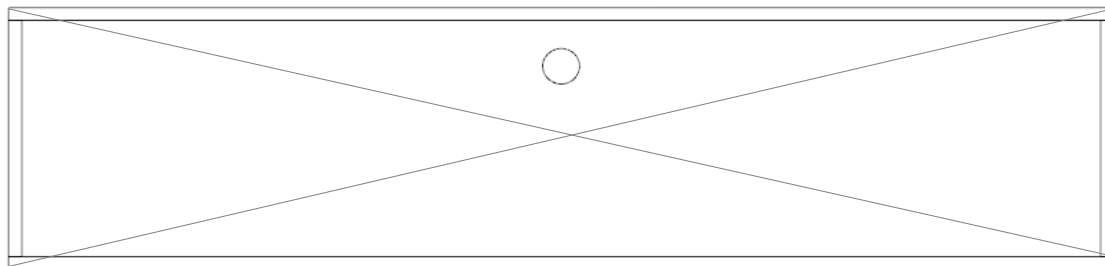

Po zamontowaniu zawiasów powinniśmy je wyregulować tak, aby zgrywały się ze sobą, swobodnie otwierały i zamykały.

