


smart BLOCK

Schemat montażowy
sensorowej blokady

smart BLOCK

instalacja 12V
MINUS -> MASA

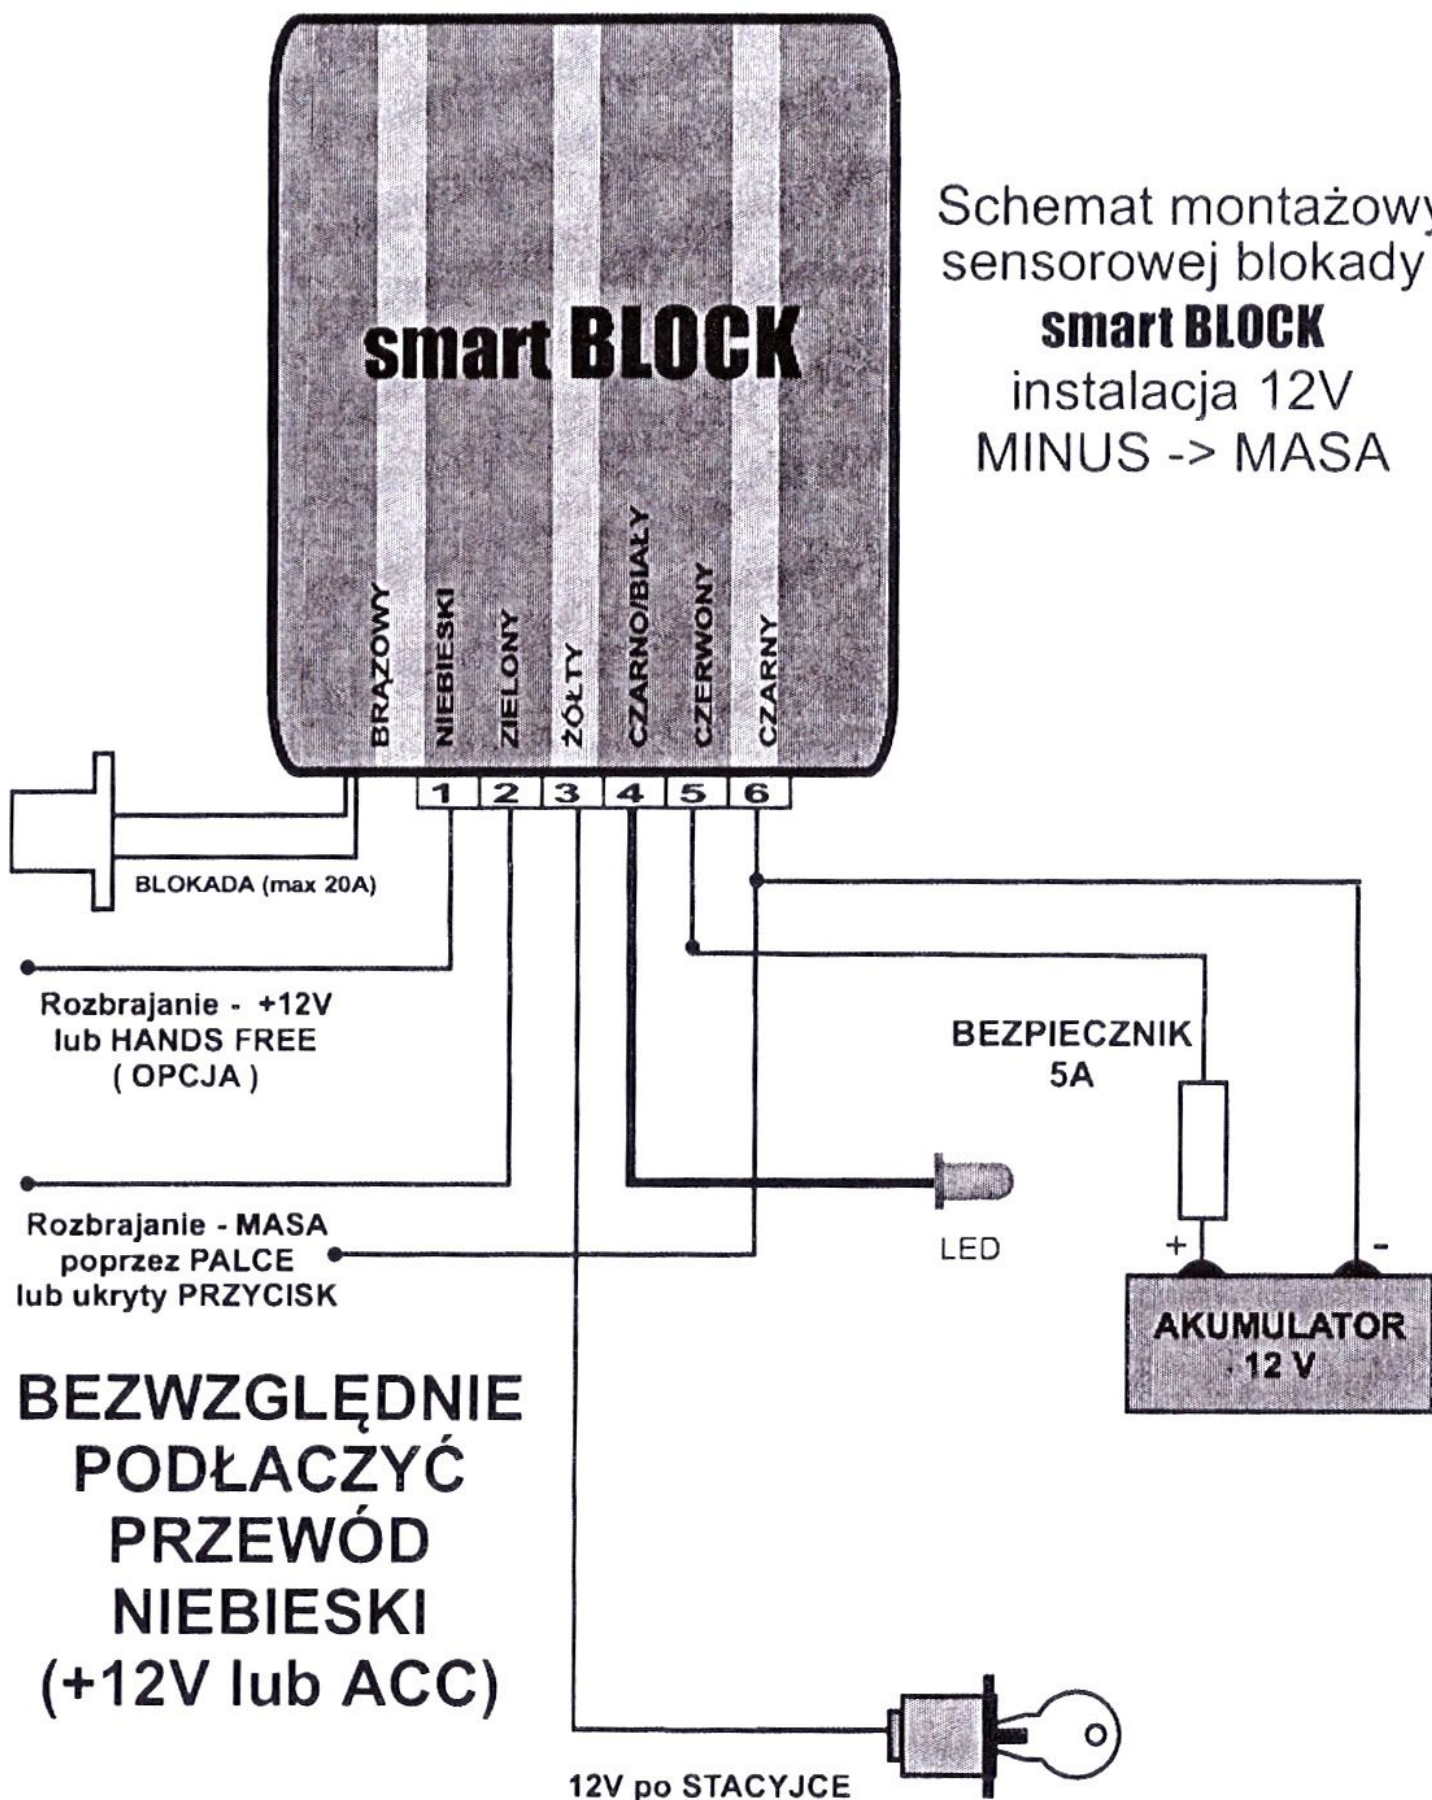

**BEZWZGLĘDNIE
PODŁĄCZYĆ
PRZEWÓD
NIEBIESKI
(+12V lub ACC)**

Udziela się GWARANCJI na, niezawodne działanie smart BLOCK, w okresie 36 m-cy od daty montażu.

data montażu

pieczęć zakładu montażowego