
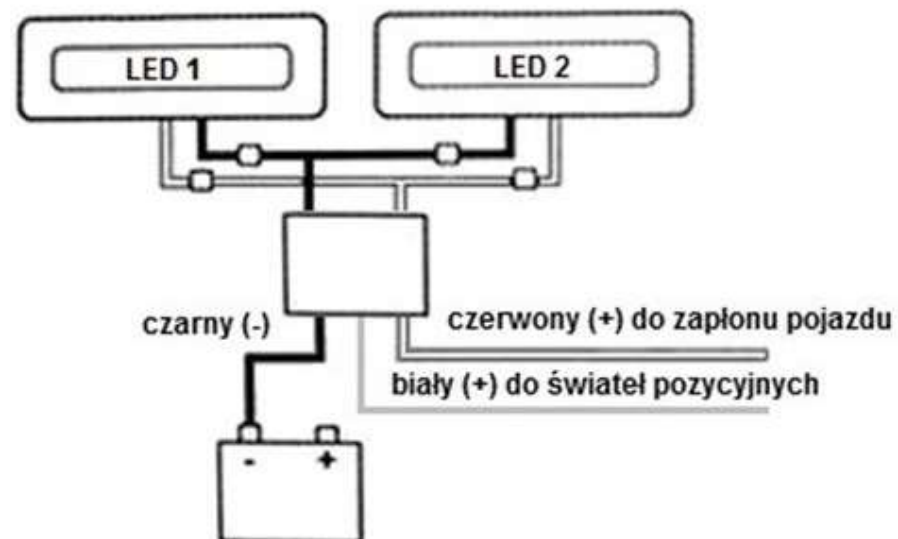


Instalacja świateł LED DRL

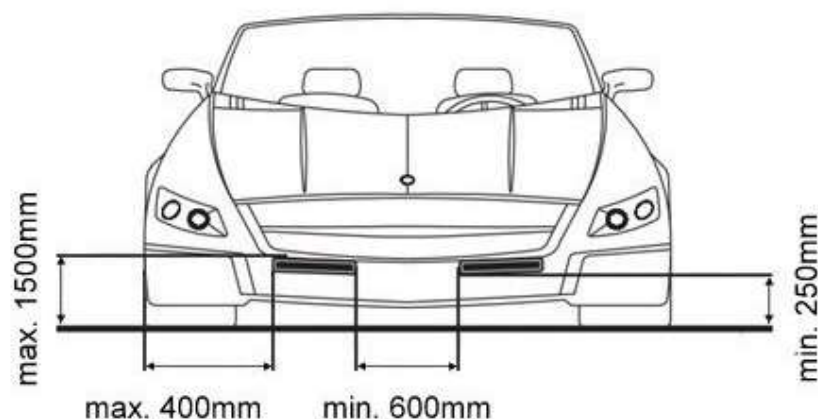

Przewody świateł LED należy podłączyć do kontrolera świateł zgodnie z biegunowością: czerwony (+), czarny (-). Z kontrolera świateł wyprowadzone są trzy przewody. Czerwony (+) do zapłonu, czarny (-) do masy. Biały przewód sterujący (+) podłącza się do świateł pozycyjnych - wyłącza automatycznie światła LED po włączeniu świateł mijania.