

Żarówki LED pół bańki E27-230V

kąt świecenia 250°

E 27

3000 K

OBSZAR ZASTOSOWAŃ: wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, handlowych

1100lm
12 W


1300lm
15 W

SYMBOL ŻARÓWKI LED	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	BARWA
ZR P12/230E27K301	12 W	1100 lm	3000 K
ZR P15/230E27K301	15 W	1300 lm	3000 K




PARAMETRY:

ZASILANIE	AC 230V (170-265)
ŹRÓDŁO	LED 2535
BARWA	3000 K
KLASA ENERGETYCZNA	A+
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	25 000h
KĄT ŚWIECENIA	250°
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 20
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra >80
TEMPERATURA PRACY	-20° do +40°C
TRZONEK	E27
MATERIAŁ	Szkło barwy mlecznej

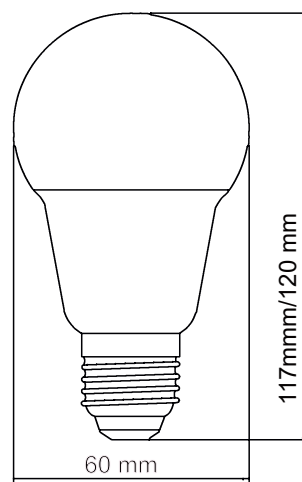

Zamiennik LED żarówki tradycyjnej



OSZCZĘDNOŚĆ

12W=100W
15W=130W

