


ROZDZIELACZE

womix
Comfort Controls

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

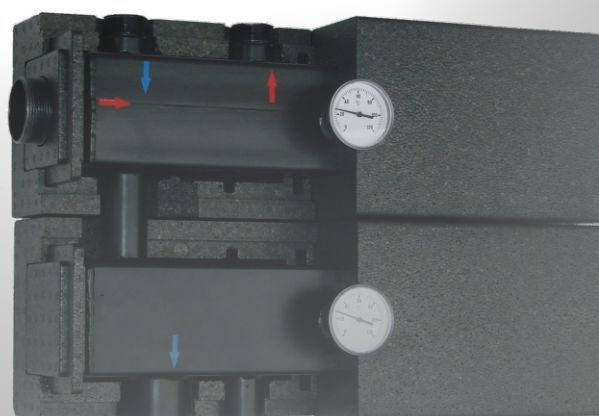

womix
Comfort Controls

ENERGOOSZCZĘDNE URZĄDZENIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA


zawory mieszające

systemy grup pompowych

mosiężne rozdzielacze ogrzewania podłogowego

system MIX-BOX

Rozdzielacz centralnego ogrzewania C 70 - DN 25

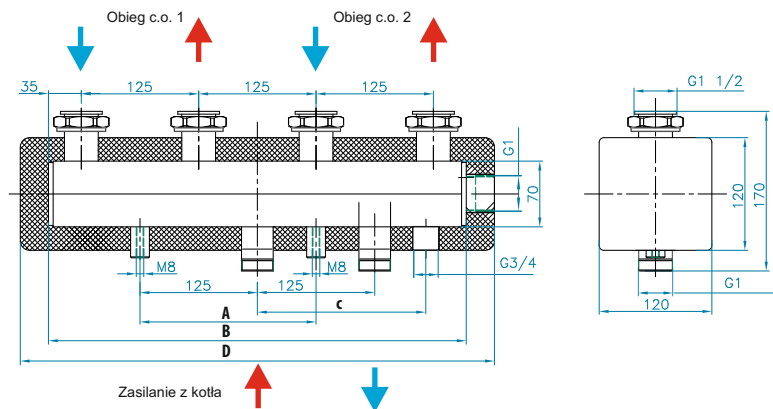

Ilość obiegów grzewczych	A	B	C	D
2	187,5	460	190	520
3	500	695	307	755
4	700	945	432	1005
5	900	1195	555	1255

Dwukomorowy stalowy rozdzielacz **C 70** - 2, 3, 4 lub 5 obwodowy DN 25 został stworzony w celu ułatwienia montażu grup pompowych. Fabrycznie rozdzielacz wyposażony jest w izolację EPP. Dodatkowo rozdzielacz posiada wyjście DN 20 GW po stronie powrotnej dla podłączenia przeponowego naczynia, oraz wyjście DN 20 GW po stronie zasilającej dla podłączenia grupy bezpieczeństwa. Na życzenie rozdzielacz można wyposażyć w komplet uchwyty mocujących na ścianie **DELTA** (patrz tulejki M8).

Dane techniczne:

Materiał:	stal ST 37.1
Maks. ciśnienie:	8 bar
Maks. temperatura:	110°C
Moc grzewcza:	73 kW przy ΔT 20°C
Rozstaw osi:	

strony instalacyjnej:	125 mm
strony kotłowej:	125 mm


Podłączenie:

strona instalacyjna:	nakrętka GW 1 1/2"
strona kotłowa:	GZ 1"

Izolacja: EPP czarna 40 g/l

UWAGA! Pod izolacją na rozdzielaczu naklejone są strzałki kierunków przepływu medium. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z kierunkami strzałek.

Rozdzielacz centralnego ogrzewania CN 70 - DN 25

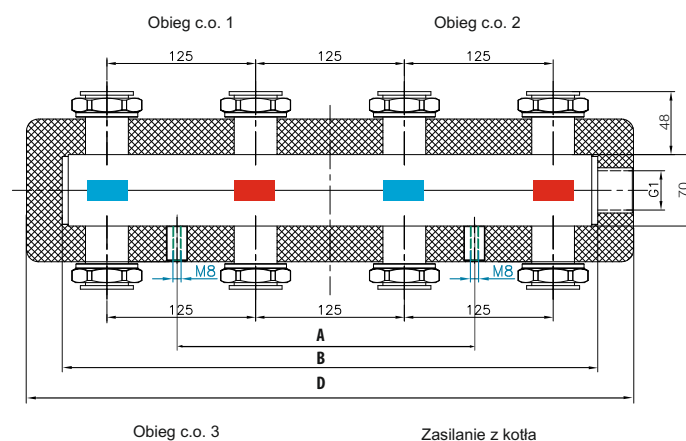

Ilość obiegów grzewczych	A	B	C	D
3	250	460	X	520
5	500	695	X	755

Dwukomorowy stalowy rozdzielacz **CN 70** - 2/3 lub 3/5 obwodowy DN 25 został stworzony w celu ułatwienia montażu grup pompowych. Fabrycznie rozdzielacz wyposażony jest w izolację EPP. Dodatkowo rozdzielacz posiada wyjście DN 25 po stronie zasilającej dla podłączenia grupy bezpieczeństwa. Na życzenie rozdzielacz można wyposażyć w komplet uchwyty mocujących na ścianie L (patrz tulejki M8).

Dane techniczne:

Materiał:	stal ST 37.1
Maks. ciśnienie:	8 bar
Maks. temperatura:	110°C
Moc grzewcza:	40 kW przy ΔT 20°C
Rozstaw osi:	

strony instalacyjnej:	125 mm
strony kotłowej:	125 mm

Podłączenie:

strona instalacyjna:	nakrętka GW 1 1/2"
strona kotłowa:	nakrętka GW 1 1/2"


Izolacja: EPP czarna 40 g/l

UWAGA! Pod izolacją na rozdzielaczu naklejone są strzałki kierunków przepływu medium. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z kierunkami strzałek.

UWAGA! Grupy pompowe skierowane w dół muszą mieć stronę zasilającą z lewej strony (odwrotnie niż w standardzie).



Rozdzielacz centralnego ogrzewania CN 100 - DN 25

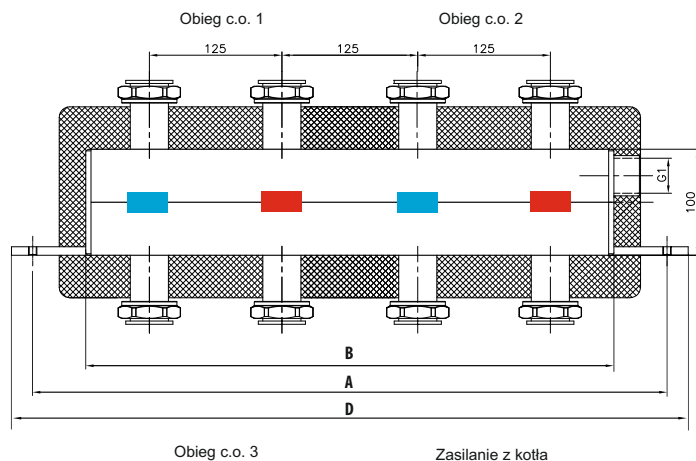

Ilość obiegów grzewczych	A	B	C	D
2	580	480	X	620
3	845	745	X	885
4	1110	1010	X	1150




Dwukomorowy stalowy rozdzielacz **CN 100** - 2/3, 3/4 lub 4/7 obwodowy DN 25 został stworzony w celu ułatwienia montażu grup pompowych. Fabrycznie rozdzielacz wyposażony jest w izolację EPP. Dodatkowo rozdzielacz posiada wyjście DN 25 po stronie zasilającej dla podłączenia grupy bezpieczeństwa. Na życzenie rozdzielacz można wyposażyć w komplet uchwyty mocujących na ścianie **DELTA**.

Dane techniczne

Materiał:	stal ST 37.1
Maks. ciśnienie:	8 bar
Maks. temperatura:	110°C
Moc grzewcza:	73 kW przy ΔT 20°C
Rozstaw osi:	
strony instalacyjnej:	125 mm
strony kotłowej:	125 mm
Podłączenie:	
strona instalacyjna:	nakrętka GW 1 1/2"
strona kotłowa:	nakrętka GW 1 1/2"
Izolacja:	EPP czarna 40 g/l

UWAGA! Grupy pompowe skierowane w dół muszą mieć stronę zasilającą z lewej strony (odwrotnie niż w standardzie).

Rozdzielacz centralnego ogrzewania C 100 - DN 25

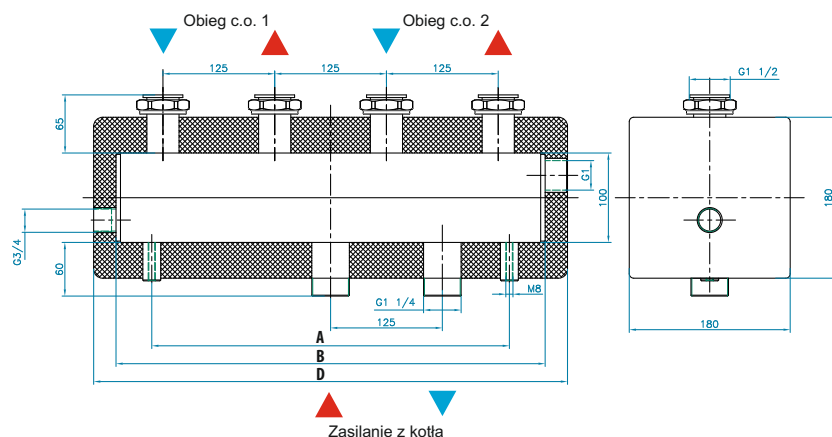

Ilość obiegów grzewczych	A	B	C	D
2	400	480	X	530
3	665	745	X	795
4	930	1010	X	1060
5	1195	1275	X	1325
6	1100	1540	X	1590



Dwukomorowy stalowy rozdzielacz **C 100** - 2, 3, 4, 5 lub 6 obwodowy DN 25 został stworzony w celu ułatwienia montażu grup pompowych. Fabrycznie rozdzielacz wyposażony jest w izolację EPP. Dodatkowo rozdzielacz posiada wyjście DN 20 GW po stronie powrotnej dla podłączenia przeponowego naczynia, oraz wyjście DN 25 GW po stronie zasilającej dla podłączenia grupy bezpieczeństwa. Na życzenie rozdzielacz można wyposażyć w komplet uchwyty mocujących na ścianie **DELTA** (patrz tulejki M8).

Uwaga! Wyjątek stanowi rozdzielacz C 100 6F. W/w rozdzielacz można wyposażyć w komplet wsporników mocujących na podłożu (patrz mufy G1").


Dane techniczne

Materiał:	stal ST 37.1
Maks. ciśnienie:	8 bar
Maks. temperatura:	110°C
Moc grzewcza:	110 kW przy ΔT 20°C
Rozstaw osi:	
strony instalacyjnej:	125 mm
strony kotłowej:	125 mm
Podłączenie:	
strona instalacyjna:	nakrętka GW 1 1/2"
strona kotłowa:	GZ 1 1/4"
Izolacja:	EPP czarna 40 g/l

UWAGA! Pod izolacją na rozdzielaczu naklejone są strzałki kierunków przepływu medium. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z kierunkami strzałek.



Rozdzielacz centralnego ogrzewania C 100 - DN 32

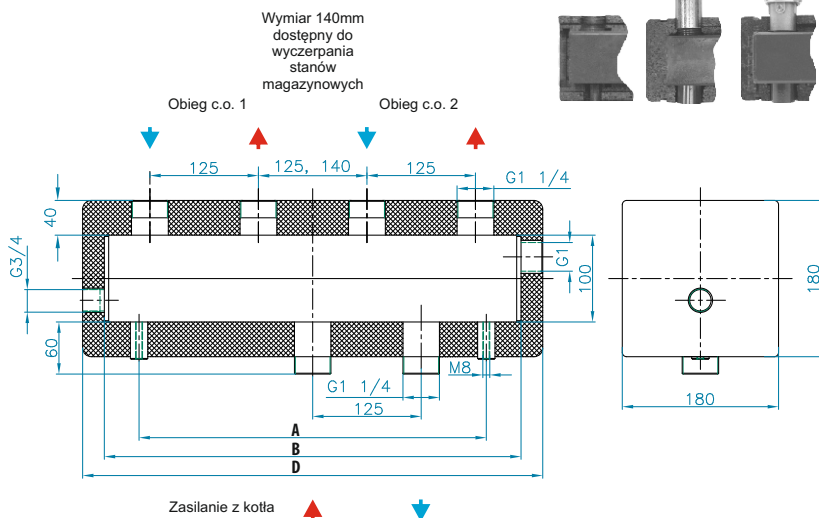

Ilość obiegów grzewczych	A	B	C	D
2	400	480	X	530
3	665	745	X	795
4	930	1010	X	1060
5	1195	1275	X	1325
6	1100	1540	X	1590



Dwukomorowy stalowy rozdzielacz **C 100**, 2, 3, 4, 5 lub 6 obwodowy DN 32 został stworzony w celu ułatwienia montażu grup pompowych DN 32. Fabrycznie wyposażony jest w izolację EPP. Dodatkowo rozdzielacz posiada wyjście DN 20 GW po stronie powrotnej dla podłączenia przeponowego naczynia, oraz wyjście DN 25 GW po stronie zasilającej dla podłączenia grupy bezpieczeństwa. Na życzenie rozdzielacz można wyposażyć w komplet uchwyty mocujących na ścianie **DELTA** (patrz tulejki M8).

Uwaga! Wyjątek stanowi rozdzielacz C 100 6F. W/w rozdzielacz można wyposażyć w komplet wsporników mocujących na podłożu (patrz mufy G1").

UWAGA! Aby podłączyć grupy pompowe DN 32 należy do rozdzielacza dokupić dodatkowe łączniki DN 1 1/4" x 2" lub łączniki z wbudowanym zaworem kulowym (patrz zdjęcie obok).

Dane techniczne:

Materiał:	stal ST 37.1
Maks. ciśnienie:	8 bar
Maks. temperatura:	110°C
Moc grzewcza:	120 kW przy ΔT 20°C
Rozstaw osi:	


strony instalacyjnej:	125 mm
strony kotłowej:	125 mm

Podłączenie:	
strona instalacyjna:	GZ 1 1/4"
strona kotłowa:	GZ 1 1/4"


Izolacja: EPP czarna 40 g/l

UWAGA! Pod izolacją na rozdzielaczu naklejone są strzałki kierunków przepływu medium. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z kierunkami strzałek.

Rozdzielacz centralnego ogrzewania C 2 100 - DN 32

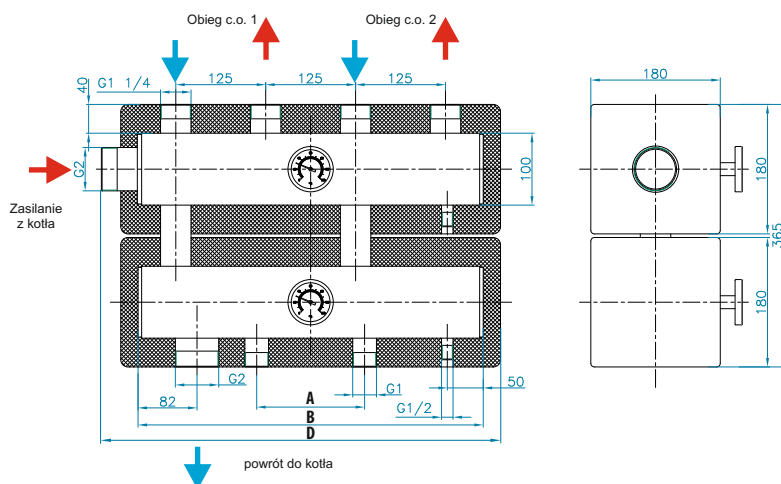

Ilość obiegów grzewczych	A	B	C	D
2	150	480	X	560
3	400	745	X	825
4	600	1010	X	1090
5	800	1275	X	1355
6	1000	1540	X	1620

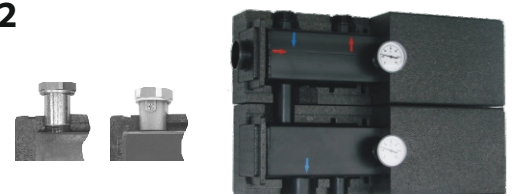

Dwukomorowy stalowy rozdzielacz **C 2 100**, 2, 3, 4, 5 lub 6 obwodowy DN 32 został stworzony w celu ułatwienia montażu grup pompowych DN 32. Fabrycznie wyposażony jest w izolację EPP. Dodatkowo rozdzielacz wyposażony jest w dwa termometry i dwie mufy 1/2" GW spustowe.

UWAGA! Aby podłączyć grupy pompowe DN 32 należy do rozdzielacza dokupić dodatkowe łączniki DN 1 1/4" x 2" lub łączniki z wbudowanym zaworem kulowym (patrz zdjęcie obok). Na życzenie rozdzielacz można wyposażyć w komplet wsporników mocujących na podłożu (patrz mufy G1").

Dane techniczne:

Materiał:	stal ST 37.1
Maks. ciśnienie:	6 bar
Maks. temperatura:	110°C
Moc grzewcza:	220 kW przy ΔT 20°C
Rozstaw osi:	

strony instalacyjnej:	125 mm
-----------------------	--------



Podłączenie:	
strona instalacyjna:	GZ 1 1/4"
strona kotłowa:	2"

Izolacja: EPP czarna 40 g/l

UWAGA! Pod izolacją na rozdzielaczu naklejone są strzałki kierunków przepływu medium. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z kierunkami strzałek.



Rozdzielacz centralnego ogrzewania C 2 120 - DN 50

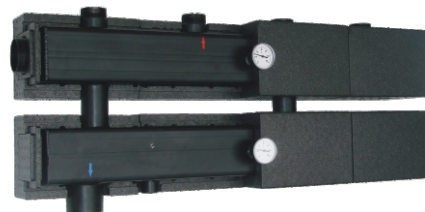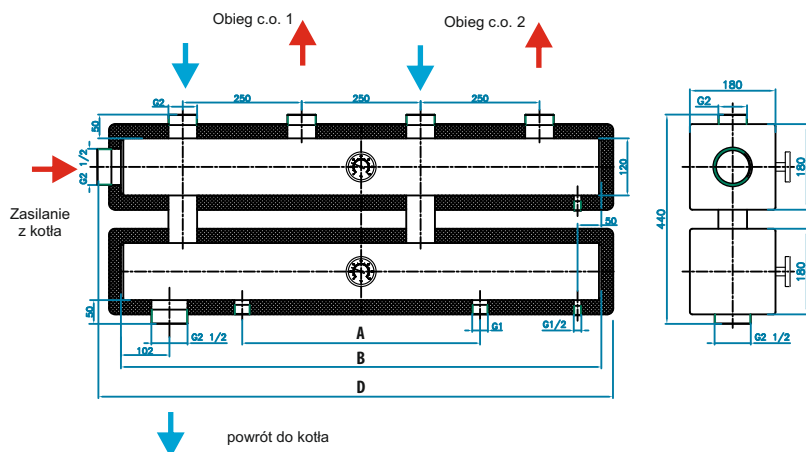


Dwukomorowy stalowy rozdzielacz **C 2 120**, 2 lub 3 obwodowy DN 50 został stworzony w celu ułatwienia montażu grup pompowych DN 25, 32, 40, 50. Fabrycznie wyposażony jest w izolację EPP. Dodatkowo rozdzielacz wyposażony jest w dwa termometry i dwie mufy 1/2" GW spustowe. Na życzenie rozdzielacz można wyposażyć w komplet wsporników mocujących na podłożu (patrz mufy G1").

Dane techniczne

Materiał:	stal ST 37.1
Maks. ciśnienie:	6 bar
Maks. temperatura:	110°C
Moc grzewcza:	350 kW przy ΔT 20°C
Rozstaw osi:	250 mm
Podłączenie:	strona instalacyjnej: 250 mm
	strona instalacyjna: GZ 2"
	strona kotłowa: 2 1/2"
Izolacja:	EPP czarna 40 g/l


Rozdzielacz centralnego ogrzewania C2 100 - DN 50

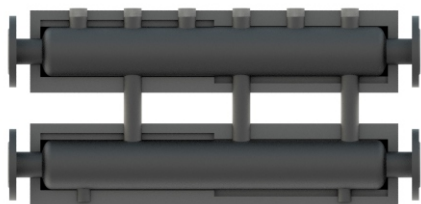

Dwukomorowy stalowy rozdzielacz **C 2 100 - DN 50** 2 lub 3 obwodowy DN 50 został stworzony w celu ułatwienia montażu grup pompowych DN 25, 32. Fabrycznie wyposażony jest w izolację EPP, 2 uszczelki o średnicy dostosowanej do średnicy przyłącza rozdzielacza oraz komplet 8 śrub montażowych do łączenia z kolejnym rozdzielaczem lub sprzęgłem hydraulicznym.

Rozdzielacze C2 100 - DN 50 przystosowane są do montażu grup DN 25, DN 32 o rozstawie 125 mm.

Rozdzielacz można łączyć z rozdzielaczem C2 125 - DN 50 dając możliwość stosowania grup pompowych o rozstawach 125 mm oraz 250 mm w jednej kotłowni.

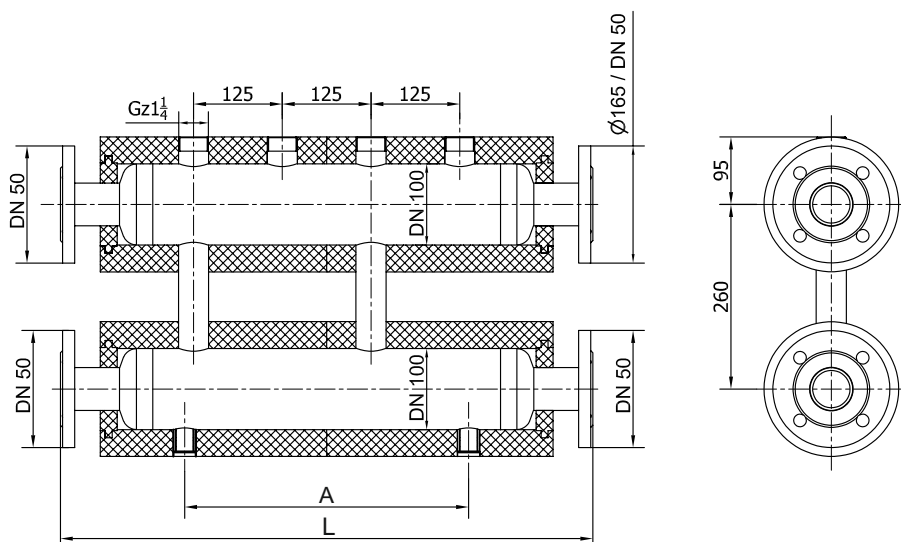

	L	A
C2 100 2F - DN 50	750 mm	400 mm
C2 100 3F - DN 50	1000 mm	500 mm



Rozdzielacz centralnego ogrzewania C2 125, C2 150



Dwukomorowy stalowy rozdzielacz C 2 125, C 2 150, 2 lub 3 obwodowy został stworzony w celu ułatwienia montażu grup pompowych DN 25, 32, 40, 50. Fabrycznie wyposażony jest w izolację EPP oraz posiada przyłącze kołnierzowe DN 50 po stronie instalacyjnej. Rozdzielacz zawiera 2 uszczelki o średnicy dostosowanej do średnicy przyłącza rozdzielacza oraz komplet 8 śrub montażowych do łączenia z kolejnym rozdzielaczem lub sprzęgłem hydraulicznym. Na życzenie możemy wykonać rozdzielacze o innym przyłączy.

Dane techniczne:

Materiał:	stal ST 37.1
Maksymalne ciśnienie:	6 bar
Maksymalna temperatura:	110°C
Moc grzewcza:	120-700 kW przy ΔT 20°C
Izolacja:	EPP czarna 40 g/l
Norma ciśnieniowa kołnierzy:	PN 16

Nazwa	Ø	H	L ₁	L	DN
Rozdzielacz C2 125 2F - DN 50 dwuobwodowy z izolacją	DN 125	260 mm	600 mm	1150 mm	50
Rozdzielacz C2 125 3F - DN 50 trzyobwodowy z izolacją	DN 125	260 mm	1000 mm	1650 mm	50
Rozdzielacz C2 125 2F - DN 65 dwuobwodowy z izolacją	DN 125	260 mm	600 mm	1150 mm	65
Rozdzielacz C2 125 3F - DN 65 trzyobwodowy z izolacją	DN 125	260 mm	1000 mm	1650 mm	65
Rozdzielacz C2 125 2F - DN 80 dwuobwodowy z izolacją	DN 125	260 mm	600 mm	1150 mm	80
Rozdzielacz C2 125 3F - DN 80 trzyobwodowy z izolacją	DN 125	260 mm	1000 mm	1650 mm	80
Rozdzielacz C2 150 2F - DN 100 dwuobwodowy z izolacją	DN 150	340 mm	600 mm	1150 mm	100
Rozdzielacz C2 150 3F - DN 100 trzyobwodowy z izolacją	DN 150	340 mm	1000 mm	1650 mm	100
Rozdzielacz C2 150 2F - DN 125 dwuobwodowy z izolacją	DN 150	340 mm	600 mm	1150 mm	125
Rozdzielacz C2 150 3F - DN 125 trzyobwodowy z izolacją	DN 150	340 mm	1000 mm	1650 mm	125

