



KOTŁY ZGAZUJĄCE Z PALNIKIEM PELETOWYM





DC xx S / C xx S/ST / AC xx S
Zakres mocy 3 – 45 kW



KOTŁY ZGAZUJĄCE

ZALETY KOTŁÓW ZGAZUJĄCYCH ATMOS Z OPCJĄ MONTAŻU PALNIKA W DRZWIACH

- Kotły wyposażone w wentylator wyciągowy
- Kotły posiadają drzwi z otworem przeznaczonym dla palnika na pelet
- Odlew drzwi zaopatrzony jest w zaślepkę mocowaną dwoma pokrętkami
- Wymiennie montowane palnik lub zaślepka uszczelnione są specjalnym sznurem
- Zmiana trybu paliwa – montaż/demontaż palnika zajmuje kilka minut
- Zapewniamy możliwość przebrojenia już działających kotłów poprzez dostarczenie odpowiedniej wersji drzwiczek z otworem (prawych lub lewych) i okablowania (w zestawie)
- Łatwe czyszczenie palnika i paleniska kotła
- Wysoka sprawność
- Automatyczny zapłon peletu
- Spełniają warunki normy ECODESIGN EU 2015/1189 oraz 5 klasy czystości

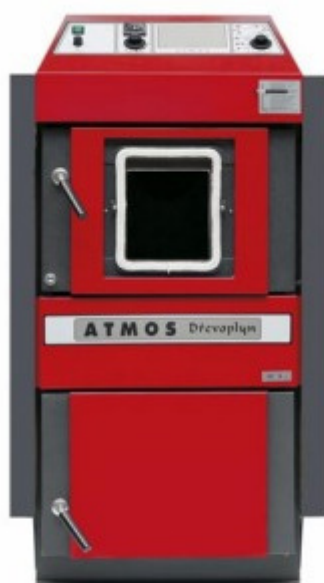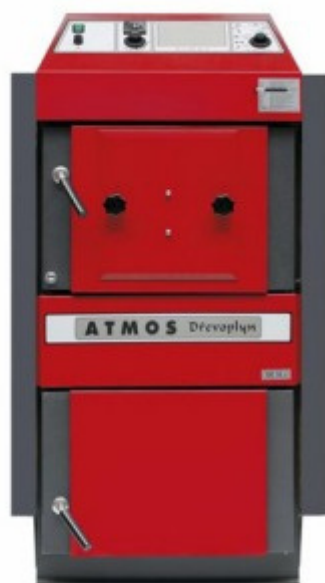

P A L I W A

P O D S T A W O W E

Z PALNIKIEM PELETOWYM



Standardowa konstrukcja
Kocioł DC 25 S z podajnikiem DA2000
– 2 m i zasobnikiem 500 l



Kompaktowa konstrukcja
Kocioł DC 32 S z zestawem
AZPU 400 C – 400 l



Kompaktowa konstrukcja
Kocioł C 18 S z zestawem – AZPU 240 M – 240 l

TYP ATMOS KOMBI	C 15 S	C 18 S	C 25 ST	C 32 ST	AC 25 S
MOC KOTŁA NA PELET (kW)	3 – 12	6 – 20	7 – 24	7 – 24	6 – 20
ZALECANE PALIWO PRACY AUTOMATYCZNEJ	pelet	pelet	pelet	pelet	pelet
KLASA KOTŁA WG NORMY PN EN 303-5	5	5	5	5	5
CERTYFIKAT ECODESIGN EU 2015/1189	●	●	●	●	●
PALIWA PODSTAWOWE / MOC	węgiel brunatny	węgiel brunatny	węgiel brunatny	węgiel brunatny	brykiet węglowy, węgiel kamienny
KLASA CZYSTOŚCI SPALANIA PALIWA PODSTAWOWEGO WG NORMY EN 303-5	5	5	5	5	5
SPRAWNOŚĆ ENERGETYCZNA	A+	A+	A+	A+	A+

TYP ATMOS DREVOPLYN	DC 18 S	DC 25 S	DC 30 SX	DC 32 S	DC 50 S
MOC KOTŁA NA PELET (kW)	6 – 20	7 – 24	7 – 24	7 – 24	13 – 45
ZALECANE PALIWO PRACY AUTOMATYCZNEJ	pelet	pelet	pelet	pelet	pelet
KLASA KOTŁA WG NORMY PN EN 303-5	5	5	5	5	5
CERTYFIKAT ECODESIGN EU 2015/1189	●	●	●	●	●
PALIWA PODSTAWOWE / MOC	polana drewna / 20 kW	polana drewna / 27 kW	polana drewna / 30 kW	polana drewna / 35 kW	polana drewna / 49 kW
KLASA CZYSTOŚCI SPALANIA PALIWA PODSTAWOWEGO WG NORMY EN 303-5	5	5	5	5	4
SPRAWNOŚĆ ENERGETYCZNA	A+	A+	A+	A+	A+