


## INSTRUKCJA MONTAŻU FOLII OKIENNYCH / NA WEWNĘTRZNEJ LUB ZEWNĘTRZNEJ STRONIE OKNA /

**UWAGA !!! WAZNE !!! MONTAŻ FOLII OKIENNEJ NAJLEPIEJ WYKONAĆ W 2 OSOBY**




### CZYSZCZENIE

Oczyszczyć dokładnie szybę za pomocą skrobaczki i płynu lub koncentratu do instalacji folii. Czynność powtórzyć, zwróć uwagę na narożniki.



### PRZYGOTOWANIE FORMATKI

Formatkę należy dociąć z minimum 1cm zapasu z każdej strony.




### ROZWARSTWIENIE FOLII WŁAŚCIWEJ OD BEZBARWNEJ OCHRONNEJ

Folię bezbarwną możemy rozwarstwić:  
a) palcami, paznokciem spróbować odciągnąć warstwę bezbarwną  
b) taśmą dwustronną naklejając po obydwu stronach i odrywając od siebie



### ŚCIĄGANIE WARSTWY OCHRONNEJ (BEZBARWNEJ)

Folię ochronną możemy ściągać z pomocą drugiej osoby, gdzie 1 osoba trzyma formatkę, a 2 osoba zdejmuję warstwę ochronną

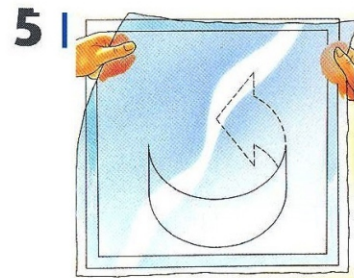


### WKLEJANIE FORMATKI

Jedna osoba trzyma formatkę, a druga osoba obficie spryskuje warstwę z klejem i szybę. Następnie przykładamy formatkę stroną z klejem do szyby.




### PRZYGOTOWANIE DO WYCISKANIA

Spryskać formatkę tak, aby rakla podczas wyciskania miała poślizg.



### WSTĘPNE WYCISKANIE FORMATKI

Nadmiar płynu z pod folii wyciskamy ruchami poziomymi w boki formatki za pomocą dołączonej rakli/szpachelki.



### ODCINANIE NADMIARU FOLII

1. Nadmiar folii odcinamy nożem, wzdłuż uszczelki w oknie.

2. Teraz powtarzamy czynność wyciskania jak w pkt.7 do momentu całkowitego usunięcia płynu z pod folii.

### PO INSTALACJI

- Czas schnięcia wynosi 2 tygodnie. W tym okresie proszę nie wykonywać żadnego czyszczenia.
- Do czyszczenia zalecamy nie szorujące środki oraz gumową wycieraczkę do okna. Środki zawierające amoniak są szkodliwe!

### WAŻNE !

Przy obchodzeniu się z folią należy uważać by ta nie fałdowała się, ani też zaginała się. Zagięcia pozostają widoczne, zwłaszcza przy foliach odbijających. Przy dużym nasłonecznieniu i wysokiej temperaturze pracować szybko i używać dużej ilości wody, tak by uniknąć przysychania kleju. Nie zakładać folii w nocy / brak kontroli czystości szyb /  
Przy instalacji folii bezpieczeństwa ważne jest aby folia była zainstalowana pod ramy-ę okna.