

**SUPINE**

## sauna ogrodowa Xavier



POWIERZCHNIA ZABUDOWY  
8m<sup>2</sup>



SAUNA  
3,5m<sup>2</sup>





WYSOKOŚĆ  
2,6m




DACH  
Płaski


Sauna zewnętrzna Xavier to nowoczesna odsłona tradycji. Domek saunowy ze względu na ograniczony rozmiar dedykowany jest przede wszystkim prywatnym nabywcom. Budynek to kameralna domek saunowy wyposażony w saunę z podwójnymi ławami oraz przedsionek. Ponadto okno w przedsionku daje poczucie zwiększenia powierzchni w swoim osobistym porcie relaksu. Boazerię zewnętrzną wykonano z drewna świerkowego o profilu rombu. Przeszkłone drzwi wejściowe zapewniają niepowtarzalny widok na ogród. Dodatkowo w saunie ogrodowej zainstalowano nowoczesne oświetlenie ledowe w postaci tzw. oczek, a elewację zewnętrzną oświetlają 2 kinkiety. Podsumowując, współczesny domek ogrodowy może doskonale wypełnić wolne miejsce na działce.

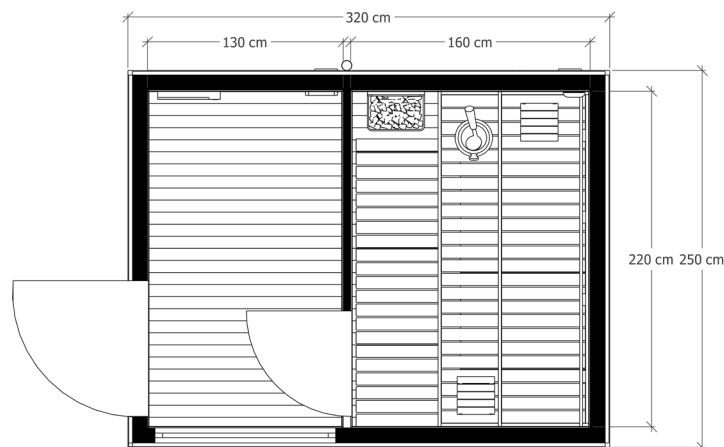


PRZÓD



LEWA STRONA



TYŁ



PRAWA STRONA



## standardy konstrukcyjne Xavier

### KONSTRUKCJA ŚCIAN „10CM”

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| ELEWACJA           | Deska elewacyjna świerk profil romb, olej               |
| RUSZT POD ELEWACJĘ | Drewno iglaste impregnowane, kantówka 25x50mm           |
| WIATROIZOLACJA     | Membrana paroprzepuszczalna                             |
| KONSTRUKCJA        | Tarcica sucha strugana 30x100mm<br>Wełna mineralna 10cm |
| PAROIZOLACJA       | Folia paroizolacyjna                                    |
| WYKOŃCZENIE        | Deski boazeryjne świerkowe                              |

### KONSTRUKCJA DACHU PŁASKIEGO „15CM”

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| POKRYCIE DACHU     | Membrana PVC                                          |
| WIATROIZOLACJA     | Membrana paroprzepuszczalna                           |
| KONSTRUKCJA        | Drewno 50x150mm<br>Wełna mineralna 15cm               |
| RUSZT INSTALACYJNY | Drewno iglaste impregnowane, kantówka 25x50mm         |
| PAROIZOLACJA       | Folia paroizolacyjna                                  |
| WYKOŃCZENIE        | Płyta kartonowo gipsowa<br>Deski boazeryjne świerkowe |

### KONSTRUKCJA PODŁOGI „10CM”

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| WYKOŃCZENIE    | Podłoga drewniana                                           |
| POSZYCIE       | Płyta OSB, grubość 15mm                                     |
| PAROIZOLACJA   | Folia paroizolacyjna                                        |
| KONSTRUKCJA    | Tarcica sucha strugana 50x100mm<br>Styropian podłogowy 10cm |
| PODŁOŻE        | Stalowa siatka przeciw gryzoniom                            |
| WIATROIZOLACJA | Membrana                                                    |

### STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| OKNO           | Aluminiowe 120x210cm, okiennice kolor antracytowy       |
| DRZWI          | Aluminiowe przeszklone 90x210cm, ramy kolor antracytowy |
| DRZWI DO SAUNY | Drzwi hartowane szklane 70x190cm                        |