


Karta Katalogowa

KOD:	OWAL-K-ROZ
NAZWA:	ZESTAW ROZDZIELACZA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Z MANOMETREM
INFORMACJE:	<ul style="list-style-type: none"> - Przeznaczone do instalacji ogrzewania podłogowego - Belki rozdzielacza z łącznikami 2-16 portów - Zawory termostaticzne (bez głowicy) - Wskaźniki przepływu - Kurki spustowe i ręczny zawór odpowietrzający - Uchwyty montażowe <p>Zestaw rozdzielacza z mosiądzu z manometrem, przeznaczony do ogrzewania podłogowego w budynkach. Wyposażone w: łączniki instalacyjne, zawór odpowietrzający C.O., kurki kulowe spustowe C.O. DN15-P, zawory termostaticzne bez głowicy DN15-K, wskaźniki przepływu 0,5 -5l/min., uchwyty montażowe.</p>

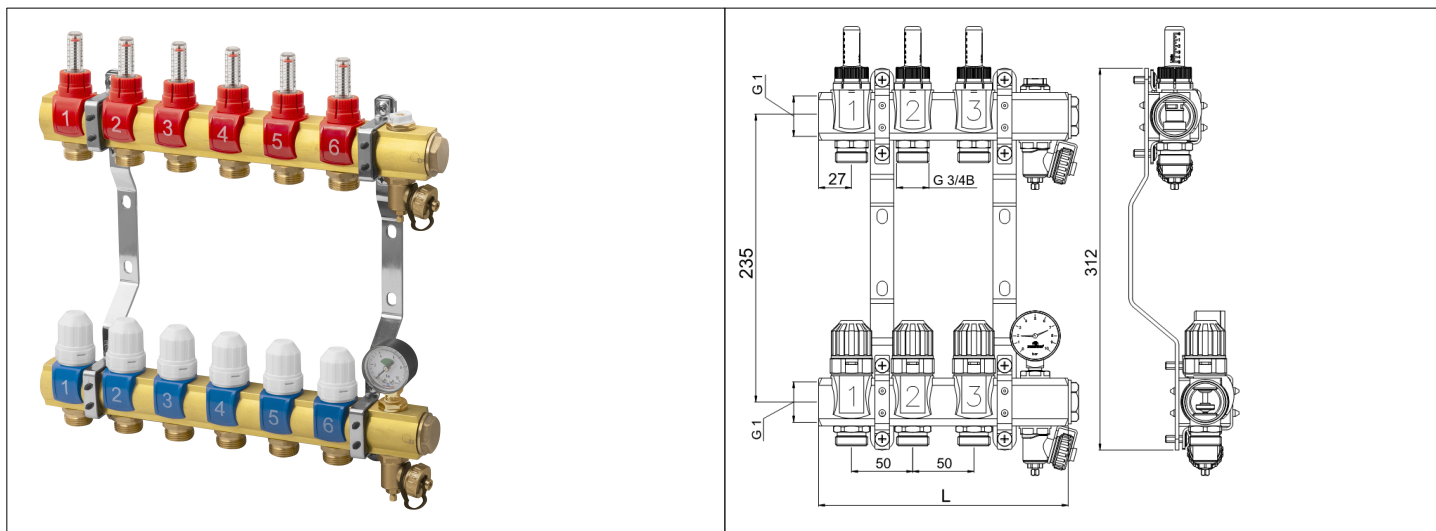

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
OWAL-K-ROZ-2	5907547601910	4	1
OWAL-K-ROZ-3	5907547601927	4	1
OWAL-K-ROZ-4	5907547602214	4	1
OWAL-K-ROZ-5	5907547602221	4	1
OWAL-K-ROZ-6	5907547602238	4	1
OWAL-K-ROZ-7	5907547602245	4	1
OWAL-K-ROZ-8	5907547602252	3	1
OWAL-K-ROZ-9	5907547602269	3	1
OWAL-K-ROZ-10	5907547602276	3	1
OWAL-K-ROZ-11	5907547602283	2	1
OWAL-K-ROZ-12	5907547602290	2	1
OWAL-K-ROZ-13	5907547602306	2	1

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
OWAL-K-ROZ-14	5907547602313	2	1
OWAL-K-ROZ-15	5907547602320	2	1
OWAL-K-ROZ-16	5907547602337	2	1

PARAMETRY:

KOD	GWINTY PRZYŁĄCZY	WYMIAR L [MM]			
OWAL-K-ROZ-2	G 1, G 3/4 B	154			
OWAL-K-ROZ-3	G 1, G 3/4 B	204			
OWAL-K-ROZ-4	G 1, G 3/4 B	254			
OWAL-K-ROZ-5	G 1, G 3/4 B	304			
OWAL-K-ROZ-6	G 1, G 3/4 B	354			
OWAL-K-ROZ-7	G 1, G 3/4 B	404			
OWAL-K-ROZ-8	G 1, G 3/4 B	454			
OWAL-K-ROZ-9	G 1, G 3/4 B	504			
OWAL-K-ROZ-10	G 1, G 3/4 B	554			
OWAL-K-ROZ-11	G 1, G 3/4 B	604			
OWAL-K-ROZ-12	G 1, G 3/4 B	654			
OWAL-K-ROZ-13	G 1, G 3/4 B	704			
OWAL-K-ROZ-14	G 1, G 3/4 B	754			
OWAL-K-ROZ-15	G 1, G 3/4 B	804			
OWAL-K-ROZ-16	G 1, G 3/4 B	854			

WŁAŚCIWOŚCI:

Maksymalne ciśnienie pracy ≤ 6 bar
Maksymalna temperatura pracy $\leq 70^{\circ}\text{C}$
System 3
Znak: B

MATERIAŁY:

ELEMENT	MATERIAŁ
BELKI ROZDZIELACZA	MOSIĄDZ
POKRĘTŁA	ABS
ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE	MOSIĄDZ
WKŁADKI TERMOSTATYCZNE	MOSIĄDZ, STAL NIERDZEWNA, EPDM
UCHWYTY MONTAŻOWE	STAL
ZAW. ODPOWIETRZAJĄCE	MOSIĄDZ, STAL NIERDZEWNA, EPDM, PA
KURKI SPUSTOWE	MOSIĄDZ, PTFE, NBR, STAL NIERDZEWNA, ZNAL
WSKAŹNIKI PRZEPŁYWU	MOSIĄDZ, EPDM, PC, PA

NORMY:

PN-EN 837-1:2000, PN-EN 215:2020-01, PN-EN 1254-4:2021-10, PN-M-75002:2016-10

ATEST:
DEKLARACJA:

KDWU Nr 63-K-OWAL

TYP PRODUKTU:

OWAL-K-ROZ

GWARANCJA:

5 lat